

SICHUAN GONGCHENG JIANSHE BIAOZHUN SHEJI

四川省工程建设标准设计

# 地下工程防水

DBJ20—59

图集号川07J02

二〇〇八

您的朋友晴空一鹤整理，仅供本论坛内部交流使用，请勿用于商业等用途。

# 新批准的27项四川省建筑标准设计图集名称及编号表

统一编号	图集编号	图集名称	主编单位
DBJT20-59	川 07J01	《工程做法》	四川时代建筑设计有限公司
	川 07J02	《地下工程防水》	四川时代建筑设计有限公司
	川 07J03	《墙》	中国建筑技术集团有限公司西南设计分院
	川 07J04-1	《常用门窗》	中国建筑技术集团有限公司西南设计分院
	川 07J04-2	《专用门窗》	中国建筑技术集团有限公司西南设计分院
	川 07J05	《阳台、外廊栏杆》	四川时代建筑设计有限公司
	川 07J06	《楼梯》	四川时代建筑设计有限公司
	川 07J07-1	《平屋面》	四川时代建筑设计有限公司
	川 07J07-2	《坡屋面》	四川时代建筑设计有限公司
	川 07J08	《室外装修》	四川省内江建筑勘察设计院
	川 07J09-1	《内装修—墙面、(楼)地面分册》	四川省内江建筑勘察设计院
	川 07J09-2	《内装修—吊顶分册》	四川省内江建筑勘察设计院
	川 07J09-3	《内装修—配件分册》	四川省内江建筑勘察设计院
	川 07J10	《住宅厨房、卫生间排气道》	中国建筑技术集团有限公司西南设计分院
	川 07J11	《卫生、洗涤设施》	中国建筑技术集团有限公司西南设计分院
	川 07J12	《无障碍设施》	四川时代建筑设计有限公司
	川 07J13	《节能建筑墙体、楼地面构造图集》	四川省建筑科学研究院
	川 07J14	《石膏板与挤塑板复合内保温系统构造》	四川省建筑科学研究院
	川 07J15	《膨胀玻化微珠保温干混砂浆构造》	四川省城镇建设设计院
	川 07J16	《聚苯体系外墙外保温建筑构造》	四川省城镇建设设计院
	川 07G01	《轻质填充墙构造图集》	四川省建筑设计院
	川 07G02	《混凝土预制桩基础图集》	四川省建筑设计院
	川 07G03	《混凝土无梁楼盖图集》	四川省建筑设计院
	川 07G04	《现浇混凝土板式楼梯图集》	四川省建筑设计院
	川 07G05	《钢筋混凝土过梁》	四川省城镇建设设计院
	川 07G06	《钢筋混凝土阳台、挑廊构件》	四川省城镇建设设计院
	川 07G07	《管沟构造》	四川省城镇建设设计院

您的朋友晴心整理，仅供本论坛内部交流使用，请勿用于商业等用途。



王旭	王孟杰	王强
核	计	图
校	设	制

# 地下工程防水

批准部门：四川省建设厅  
 主编单位：四川时代建筑设计有限公司  
 实行日期：二00八年二月一日

批准文号：川建勘设发[2007]497号  
 统一编号：DBJT20-59  
 图集号：川07J02

主编单位负责人：游安  
 主编单位技术负责人：范敬德  
 技术审定人：杨明  
 设计负责人：王孟杰

目录	01~02	后浇带详图(一)(二)	27~28
编制说明	03~05	管道穿墙详图(一)(二)	29~30
防水混凝土		柔性穿墙管、套管安装图	31
防水混凝土说明(一)~(六)	06~11	柔性穿墙管、套管零件图	32
施工缝做法(一)(二)	12~13	群管穿墙防水构造	33
模板穿螺栓做法	14	止水带形状规格	34
桩基础防水详图(一)~(三)	15~17	卷材防水	
条形基础与独立基础防水详图	18	卷材防水说明(一)~(三)	35~37
地下连续墙与底板防水详图(一)(二)	19~20	卷材防水做法(一)(二)	38~39
中埋式止水带变形缝(一)~(三)	21~23	改性沥青卷材转角搭接做法	40
外贴式、可卸式与中埋式止水带复合使用变形缝详图	24	高分子卷材转角搭接做法	41
粘贴式、可卸式与中埋式止水带复合使用变形缝详图	25	变形缝处转角搭接做法	42
坑槽及预埋件详图	26	保护墙收头做法	43



校	王旭	王旭
设	王旭	王旭
制	王旭	王旭

双墙及窗井做法 44

窗井做法（一）（二） 45-46

非全埋式双扇平开式挡板详图 47

封堵钢挡板详图 48

预埋通道做法 49

柔性穿墙防水套管（一）（二） 50-51

柔性穿墙管、套管零件图 52

## 水泥砂浆防水

水泥砂浆防水说明（一）~（三） 53-55

内外防水做法 56

施工缝及基层处理详图 57

内防水预埋件做法 58

留洞固定埋件及管道穿墙做法 59

内防水中其他设施处理做法 60

预埋、粘贴止水带变形缝详图 61

## 涂料防水

涂料防水说明（一）（二） 62-63

涂料防水做法 64

涂料在底角搭接做法 65

防水涂料变形缝做法（一）（二） 66-67

涂料在管道穿墙处做法（一）（二） 68-69

## 金属板防水

金属板防水说明 70

金属板防水层防水构造 71

## 辅助降、排水

辅助降、排水措施说明（一）（二） 72-73

盲沟及渗水管构造 74

盲沟排水、明沟算子及渗排水层构造 75

室内明沟、架空墙及架空地板 76

中700铸铁井盖及盖座 77

架空地面底板内排水示例 78

离壁衬套墙、架空地面底板内排水示例 79

目 录

图集号 川07J02

您的朋友晴空一鹤整理，仅供本论坛内部交流使用，请勿用于商业等用途。

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载



编制说明

1. 适用范围:

本分册适用于一般工业与民用建筑地下或半地下防水工程。

2. 设计依据:

《地下工程防水技术规范》 (GB 50108-2001)

《地下防水工程质量验收规范》 (GB 50208-2002)

3. 地下工程防水设计标准:

3.1. 地下工程的防水等级标准, 详见表1。

地下工程的防水等级标准 表1

防水等级	标准
一级	不允许渗水, 结构表面无湿渍。
二级	不允许渗水, 结构表面可有少量湿渍。 工业与民用建筑: 总的湿渍面积不应大于总防水面积 (包括顶板、墙面、地面) 的1/1000; 任意100m <sup>2</sup> 防水面积的湿渍不超过一处, 单个湿渍的最大面积不大于0.1m <sup>2</sup> 。
三级	有少量漏水点, 不得有线流和漏泥砂。 任意100m <sup>2</sup> 防水面积上的漏水点数不超过7处, 单个漏水点的最大漏水量不大于2.5L/d, 单个湿渍的最大面积不大于0.3m <sup>2</sup> 。

3.1. 不同防水等级的适用范围, 详见表2。

3.1. 地下工程的防水设防要求应根据使用功能、结构形式、环境条件、施工方法及材料性能等因素, 按表3选用。

不同防水等级的适用范围 表2

防水等级	适用范围
一级	人员长期停留的场所; 因有少量湿渍会使物品变质、失效的贮藏场所及严重影响设备正常运转和危及工程安全运营的部位; 极重要的战备工程。
二级	人员经常活动的场所; 在有少量湿渍的情况下不会使物品变质、失效的贮藏场所及基本不影响设备正常运转和工程安全运营的部位; 重要的战备工程。
三级	人员临时活动的场所; 一般战备工程。

4. 编制内容:

本册图集内容包括防水混凝土、卷材防水、水泥砂浆防水、涂料防水、金属板防水、辅助降、排水措施、地下工程防潮措施等七大部分, 分别为A、B、C、D、E、F、G。其中每部分均有专项说明并绘制细部防水构造设计图。

编制说明

图集号 川07J02

页次 3



王旭	王孟杰	王强
校	计	图
校	设	制

明挖法地下工程防水设防 表3

工程部位		主体					施工缝					后浇带		变形缝、诱导缝								
防水措施		防水混凝土	防水砂浆	防水卷材	塑料防水板	金属板	遇水膨胀止水带	中埋式止水带	外贴式止水带	外抹防水砂浆	外涂防水涂料	膨胀混凝土	遇水膨胀止水带	外贴式止水带	防水嵌缝材料	中埋式止水带	外贴式止水带	可卸式止水带	防水嵌缝材料	外贴防水卷材	外涂防水涂料	遇水膨胀止水带
防水等级	一级	应选	应选一至二种					应选二种					应选	应选二种	应选	应选二种						
	二级	应选	应选一种					应选一至二种					应选	应选一至二种	应选	应选一至二种						
	三级	应选	宜选一种					宜选一至二种					应选	宜选一至二种	应选	宜选一至二种						

### 5. 设计基本要求:

- 5.1. 地下工程防水设计应遵循“防、排、截、堵相结合，刚柔相济，因地制宜，综合治理”的原则，努力达到定级准确、方案可靠、施工简便、经济合理，使防水层与工程主体尽可能等寿命。
- 5.2. 地下工程必须从工程规划，建筑设计，材料选择，施工工艺等方面系统地做好地下工程地防排水。
- 5.3. 地下工程防水设计内容应包括:
  - 5.3.1. 防水等级和设防要求。
  - 5.3.2. 防水混凝土的抗渗等级，技术指标，质量保证措施。

- 5.3.3. 其他防水层选用的材料及其技术指标，质量保证措施。
  - 5.3.4. 工程细部构造的防水措施，选用的材料及其技术指标，质量保证措施。
  - 5.3.5. 工程的防、排水系统，地面挡水、截水系统及工程各种洞口的防倒灌措施。
- 5.4. 地下工程的设防标高的确定:

地下工程的防水设计，应考虑地表水、地下水、毛细管水等的作用以及由于人为因素引起的附近水文地质改变的影响。单建式的地下工程应采用全封闭，部分封闭防排水设计；附建式的地下或半地下工程的防水设计高度，应高出室外地坪高程500mm以上。

5.5. 地下工程的钢筋混凝土结构，应采用防水混凝土，并根据防水等级的要求采用其他防水措施。

### 6. 防水材料、防水施工、质检监理要求:

- 6.1. 混凝土的各种配料，外加剂和防水卷材，防水涂料、辅料，配件均应符合现行国家规范所规定的质量要求。
- 6.2. 各种拌合物的配比成分和调制方法应按标准严格执行。
- 6.3. 当采用卷材与卷材、卷材与涂料复合设防时，除特殊注明外，它们的材质应具有相容性。密封材料亦应相容，且与基层应具有良好的粘结性。
- 6.4. 处于侵蚀性介质中的地下工程，应采用耐侵蚀的防水混凝土，防水砂浆，卷材、涂料，密封材料等防水材料。
- 6.5. 防水材料进场前，质检人员应对厂方出具的质量证明文件和检测报告进行检查，严禁使用不合格产品。材料进场后按《地下防水工程质量验收规范》GB50205-2002的要求进行现场复测，并提出检测报告，合格后方可使用。




校	王旭	王旭
核	王旭	王旭
计	王旭	王旭
图	王旭	王旭
制	王旭	王旭

- 6.6. 防水工程必须由符合规定资质的防水专业队伍施工。
- 6.7. 基坑不宜超挖，可预留约300mm厚的土方量待垫层施工前再挖清，个别超挖部位或基土已被扰动，应挖去扰动部分，再用C15混凝土或砂、碎石填平。
- 6.8. 对软土地基、膨胀土地基、湿陷性黄土地基、冻土地基应遵循国家及当地有关规范和行之有效的措施进行处理。
- 6.9. 明挖法防水施工，地下水位应降至工程底部最低高程500mm以下。降水作业应持续至回填完毕。如因过早撤离降排水，主体结构随地下水位突升而大范围上浮，致使防水层损坏，应待地面以上主体结构浇筑至其自重大于静水压头造成的浮力时方可停止降排水。自重不足时，必须采用锚桩或其他抗浮措施，使抗浮安全系数（结构自重与静水压头浮力之比）为1.05~1.1。
- 6.10. 为保证施工期间变形缝的相对稳定性，应先施工主体结构，后施工裙房或与主体结构相连接的低层建筑物。
- 6.11. 明挖法地下工程的混凝土和防水层的保护层在满足设计要求，检查合格后，应及时回填，并应满足以下要求：
  - 6.11.1. 基坑内杂物应清理干净，无积水。
  - 6.11.2. 工程周围800mm以内宜用灰土、黏土或亚黏土回填，其中不得混有石块、碎砖、灰渣及有机杂物，也不得有冻土。回填、分层夯实应均匀对称进行。人工夯实每层厚度不大于250mm，机械夯实每层厚度不大于300mm，并应防止损伤保护层和防水层。
  - 6.11.3. 工程顶部回填土采用人工回填，厚度超过600mm厚时，才允许采用机械回填夯实。

- 6.12. 地下管道、地漏、出入口、窗井等应有防倒灌措施。
- 6.13. 质检监理人员应按主控项目、一般项目、质检提纲予以检查。不合格的应予返工。分项工程完工后应进行验收。不同工种交叉施工时，应进行有效协调，以确保已完工防水层不被非防水施工时的人为破坏。
7. 选用方法：

8. 其他
  - 8.1. 本图集未注明尺寸均以毫米为单位。
  - 8.2. 本说明未尽事宜，均应按现行有关标准、规定办理。
  - 8.3. 在本图集使用中，本图集所依据的规范、标准若有新的版本时，选用者应按有效版本对有关做法进行检查、调整，以使所选做法符合相关有效版本的要求。

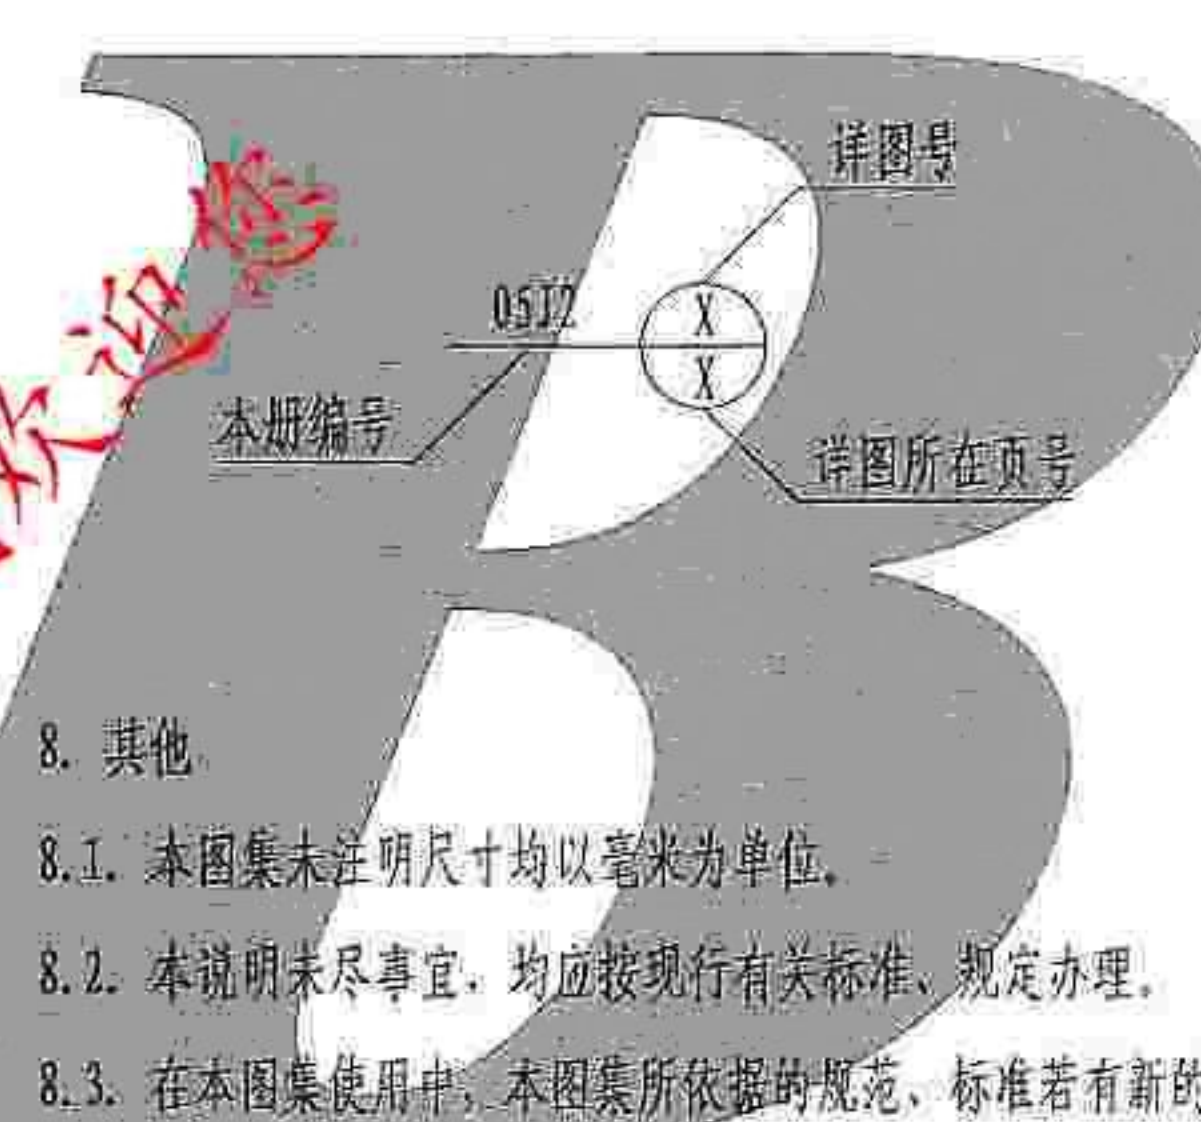

编制说明		图集号	川07J02
		页次	5



防水混凝土说明

1. 防水混凝土是在普通混凝土的基础上，通过调整配合比，掺外加剂，掺合料配制而成，使其抗渗等级大于等于S6。
2. 防水混凝土的设计抗渗等级，应符合下表的规定。

防水混凝土设计抗渗等级		表1
工程埋置深度 (m)	设计抗渗等级	
<10	S6	
10-20	S8	
20-30	S10	
30-40	S12	
注：①. 本表适用于IV、V级围岩（土层及软弱围岩）		

3. 钢筋混凝土结构防水应符合以下规定：
- 3.1. 结构厚度不应小于250mm，裂缝宽度不得大于0.2mm，并不得贯通。
- 3.2. 迎水面钢筋保护层的厚度应大于等于50mm，当遇有腐蚀性介质时，应适当加厚。
- 3.3. 使用环境温度不得高于80° C，处于侵蚀性介质中的耐侵蚀系数（防水混凝土试块在侵蚀性介质中和饮用水中分别养护6个月后的抗折强度之比）不应小于0.8。

- 3.4. 底板下的混凝土垫层，强度等级应大于等于C15，厚度应大于等于100mm，在软弱土层中应大于等于150mm。
- 3.5. 防水混凝土的施工配合比应通过试验确定，抗渗等级应比设计要求提高一级（0.2MPa）。
- 3.6. 为保护防水混凝土的整体性和密实性，对各种穿墙管线、预埋件、预留孔槽、坑池等设施设置中首先要考虑其必要性，力求减少数量，位置准确，做法可靠，方便施工，决不允许后期任意增加或凿改，导致破坏混凝土自防水性能。穿墙的孔洞边缘距水平施工缝应在300mm以上。
- 3.7. 变形缝：为适应防水混凝土地下工程的伸缩和沉降的需要，并保持防水结构不受破坏，应在上层建筑变化（如层数和高度突然变化，荷载相差悬殊）较大部位，以及土壤性质变化较大或长度较大的结构主体等，均应设置封闭严密的变形缝。其做法选型可根据工程所受水压高低，变形缝相邻两侧相对变形量的大小以及环境、温度及水质影响来选择较合适的处理方案。
- 3.8. 后浇缝：是一种刚性接缝，适用于不允许留设柔性变形缝的部位，后浇缝的浇筑应待两侧结构主体混凝土干缩变形稳定后进行（一般龄期为六周），并应采用补偿收缩混凝土，以免出现新的收缩裂缝。
- 3.9. 施工缝：防水混凝土应连续浇筑，尽量少留施工缝，并须按下列要求设置：
- 3.9.1. 顶板、底板不宜留施工缝，墙体在必须留设时，只准留水平施工缝，并应留



在距底板表面以上大于等于300mm处,拱墙结合的水平施工缝宜留在起拱线以下150~300mm处。墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。施工缝构造形式按有关详图处理。

3.9.2. 垂直方向如需留施工缝应避开地下水和裂缝水较多地段,并尽量与变形缝结合,按变形缝处理。

#### 4. 防水混凝土的种类及其适用范围:

防水混凝土通过集料连续级配, 规定水泥最小用量, 控制水灰比或掺入膨胀剂、防水剂、引气剂、减水剂、复合型外加剂、掺合料等外加剂而获得。其种类、抗渗强度、特点及适用范围见表2。

防水混凝土的种类及其适用范围 表2

代号	种类	最高抗渗压力 (MPa)	特点	适用范围
F-1	外加剂防水混凝土	$\geq 3.6$	微膨胀补偿收缩，提高混凝土的抗裂、防渗性能	适用于地下防水工程，隧道， <del>水池</del> 地下连续墙， <del>地下室</del> 预制构件，坑槽回填及后浇带，膨胀等防裂防渗工程，尤其适用于超长和大体积混凝土的防裂防渗工程。

续表2

代号	种类	最高抗渗压力 (MPa)	特点	适用范围
F-2	引气 剂防 水混 凝土	$\geq 2.2$	改变毛细管性 质, 抗冻性好。 含气量: 3% ~ 5%	适用于高寒, 抗冻性要 求较高, 处于地下水位 以下遭受冰冻的地下防 水工程和市政工程。
F-3	外加剂防 水混 凝土  减水 剂防 水混 凝土	$\geq 2.2$	拌合物流动性 好。 引气型减水剂, 含气量控制为: 3% ~ 5%	适用于钢筋密集或捣固 困难的薄壁型防水结构。 对混凝土凝结时间 (促 凝或缓凝) 和流动性有 特殊要求的防水工程。 (如泵送)  缓凝型: 适宜在夏季施 工, 推迟水化峰值出现。 亦适用于大体积混凝土。 减小内外温差。  早强型: 冬季施工, 早 期强度高。  高效型: 减水率高, 坍 落度大, 冬季施工。



续表2

代号	种类	最高抗渗压力 (MPa)	特点	适用范围
F-4	掺纤维补偿收缩防水混凝土	$\geq 3.0$	高强, 高抗裂, 高韧性, 提高耐磨, 抗渗性	在混凝土中掺入碳纤维或化学纤维, 适用于对抗拉、抗剪、抗折强度和抗冲击、抗裂、抗疲劳、抗震、抗爆性能等要求较高的工业与民用建筑地下防水工程。
F-5	防水剂防水混凝土	$\geq 3.5$	增加密实性, 提高抗渗性	适用于游泳池、基础水箱、水电、水工等工业与民用地下防水工程。
F-6	掺水泥基渗透结晶型掺合剂防水混凝土	在原有基础上提高抗渗能力	结晶体渗透性堵塞渗水通道, 提高强度, 抗渗性	适用于需提高混凝土强度, 耐化学侵蚀, 抑制碱骨料反应, 提高冻融循环的适应能力及迎水面无法做柔性防水层的地下工程。
F-7	普通防水混凝土	$\geq 2.0$	提高水灰比和砂率	适用于一般工业、民用建筑地下工程。

注: 应选择不含或少含氯离子的外加剂掺入地下工程防水混凝土结构中。

5. 防水混凝土的原材料应符合下列规定:

5.1. 水泥的强度等级不应低于32.5MPa。

5.2. 防水混凝土应按环境条件由表3选择水泥。

防水混凝土水泥的选用

表3

环境条件	选用材料	不宜使用
在不受侵蚀性介质和冻融作用时	普通硅酸盐水泥, 硅酸盐水泥, 火山灰质硅酸盐水泥, 粉煤灰硅酸盐水泥, 矿渣硅酸盐水泥 (必须掺入高效减水剂)	
在受冻融作用时	普通硅酸盐水泥	火山灰质硅酸盐水泥, 粉煤灰硅酸盐水泥
在受侵蚀性介质作用时	按介质的性质选用相应的水泥	

注: 所用水泥不得过期受潮结块, 不同品种、不同强度等级的水泥不得混合使用。

5.3. 石子的最大粒径不宜大于40mm, 泵送时其最大粒径应为输送管径的1/4; 吸水率不应大于1.5%; 不得使用碱活性骨料。其他要求应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53-92)的规定。

5.4. 砂宜采用中砂, 其要求应符合普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53-92)的规定。

防水混凝土说明 (三)

图集号 川07J02

页次 8



您的朋友晴空一鹤整理，仅供本论坛内部交流使用，请勿用于商业等用途



①. 混凝土膨胀剂的质量应符合《混凝土膨胀剂》(JC476-2001) 建材行业标准的規定。

②. 硫铝酸钙类膨胀剂, 宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥, 如采用其他水泥应通过试验确定。但不宜使用氯盐类外加剂。

③. UEA膨胀剂宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和可溶性硅酸盐水泥。

④. 掺膨胀剂混凝土和水泥砂浆必须通过试验确定外加剂掺量。

⑤. 含CaO的膨胀剂需做水泥安定性检验, 合格者方能使用。

⑥. 补偿收缩混凝土的机械搅拌时间不得小于3分钟。

1. 防水混凝土的施工应符合下列規定:

7.1. 钢筋保护层: 为保护钢筋保护层的厚度 (不小于50mm), 在钢板和模板间用与防水混凝土相同的混凝土 (或砂浆) 块嵌层垫垫实, 绑扎钢筋的铅丝应弯向里侧, 不要露出。

7.2. 配料: 必须按化验室制定配料单严格控制各材料质量, 不得任意增减, 对各种外加剂应掺成较小浓度的溶液后, 在加入搅拌机内, 才便于施工可按比重法控制溶液浓度, 禁止将外加剂干粉或高浓度溶液直接加到搅拌机内, 影响防水混凝土的质量。但膨胀剂则应以干粉加入。

7.3. 搅拌: 混凝土必须采用机械搅拌, 搅拌时间不应小于2分钟, 掺外加剂时应根据其技术要求确定搅拌时间。

防水混凝土拌合物在运输后如出现离析, 必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时, 应加入原水灰比的水泥砂浆或二次掺加减水剂进行搅拌, 严禁直接加水。

7.4. 浇筑: 浇筑混凝土前除按一般要求检查模板钢筋外, 尤其注意模板内不准有积水、泥土、木屑、铁件等杂物, 木模板应用清水充分湿润, 浇筑高度不超过1.5m, 否则应用溜槽或漏斗管, 或用侧壁开孔办法浇筑。浇筑应分层, 每层厚度小于等于250mm, 但板底处可为300~400mm, 斜坡不应超过1/7。

当浇筑混凝土至一端时, 要注意避免混凝土积水过多, 以免影响防水质量, 应及时调整混凝土水灰比或采取其他措施, 以保证抗渗效果, 尤其在变形缝部位应在每层浇筑时只宜作为开始不宜作为末端。

7.5. 振捣: 防水混凝土必须采用高频机械振捣密实, 振捣时间宜为10~30s, 以混凝土泛浆和不冒气泡为准, 应避免漏振、欠振、和超振。

7.6. 养护: 混凝土终凝前要加强抹压。

防水混凝土终凝后应立即进行养护, 养护时间不得少于14天。

8. 常用遇水膨胀止水条见表5。


8.1. 遇水膨胀止水条在浇筑新的混凝土前应严防浸泡失效。

8.2. 遇水膨胀止水条外涂缓胀剂, 缓胀剂缓胀时间大于8~10小时。







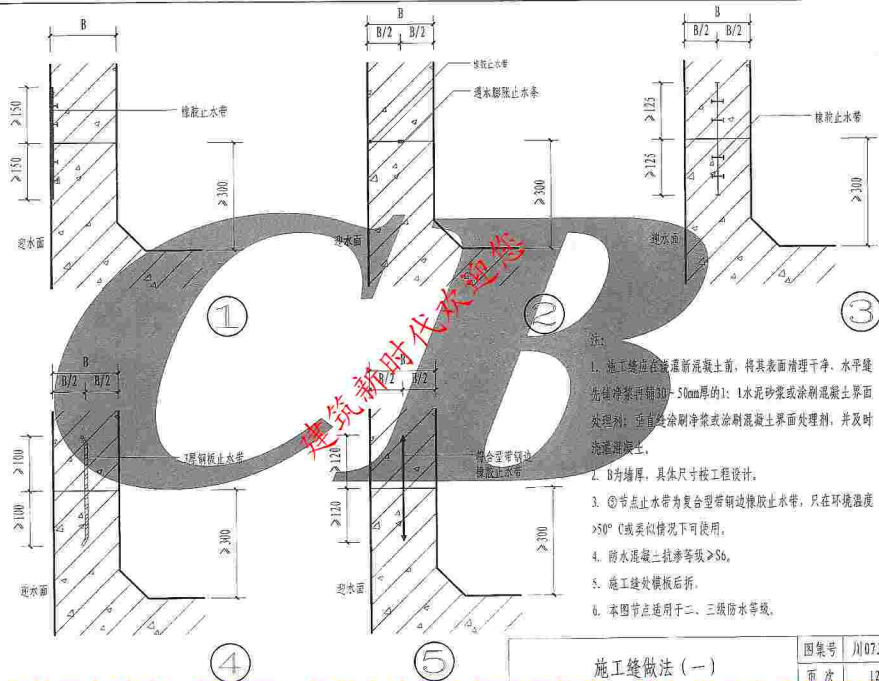

注:

1. 施工缝应在浇筑新混凝土前, 将其表面清理干净, 水平缝先铺净浆再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂; 垂直缝涂刷净浆或涂刷混凝土界面处理剂, 并及时浇筑混凝土。
2. B为墙厚, 具体尺寸按工程设计。
3. ⑤节点止水带为复合型钢边模胶止水带, 只在环境温度 $>50^{\circ}\text{C}$ 或类似情况下可使用。
4. 防水混凝土抗渗等级 $\geq\text{S}_6$ 。
5. 施工缝处模板后拆。
6. 本图节点适用于二、三级防水等级。


施工缝做法 (一)

图集号 川07J02


页次 12



校核	王旭	王旭	王旭
设计	王旭	王旭	王旭
制图	王旭	王旭	王旭

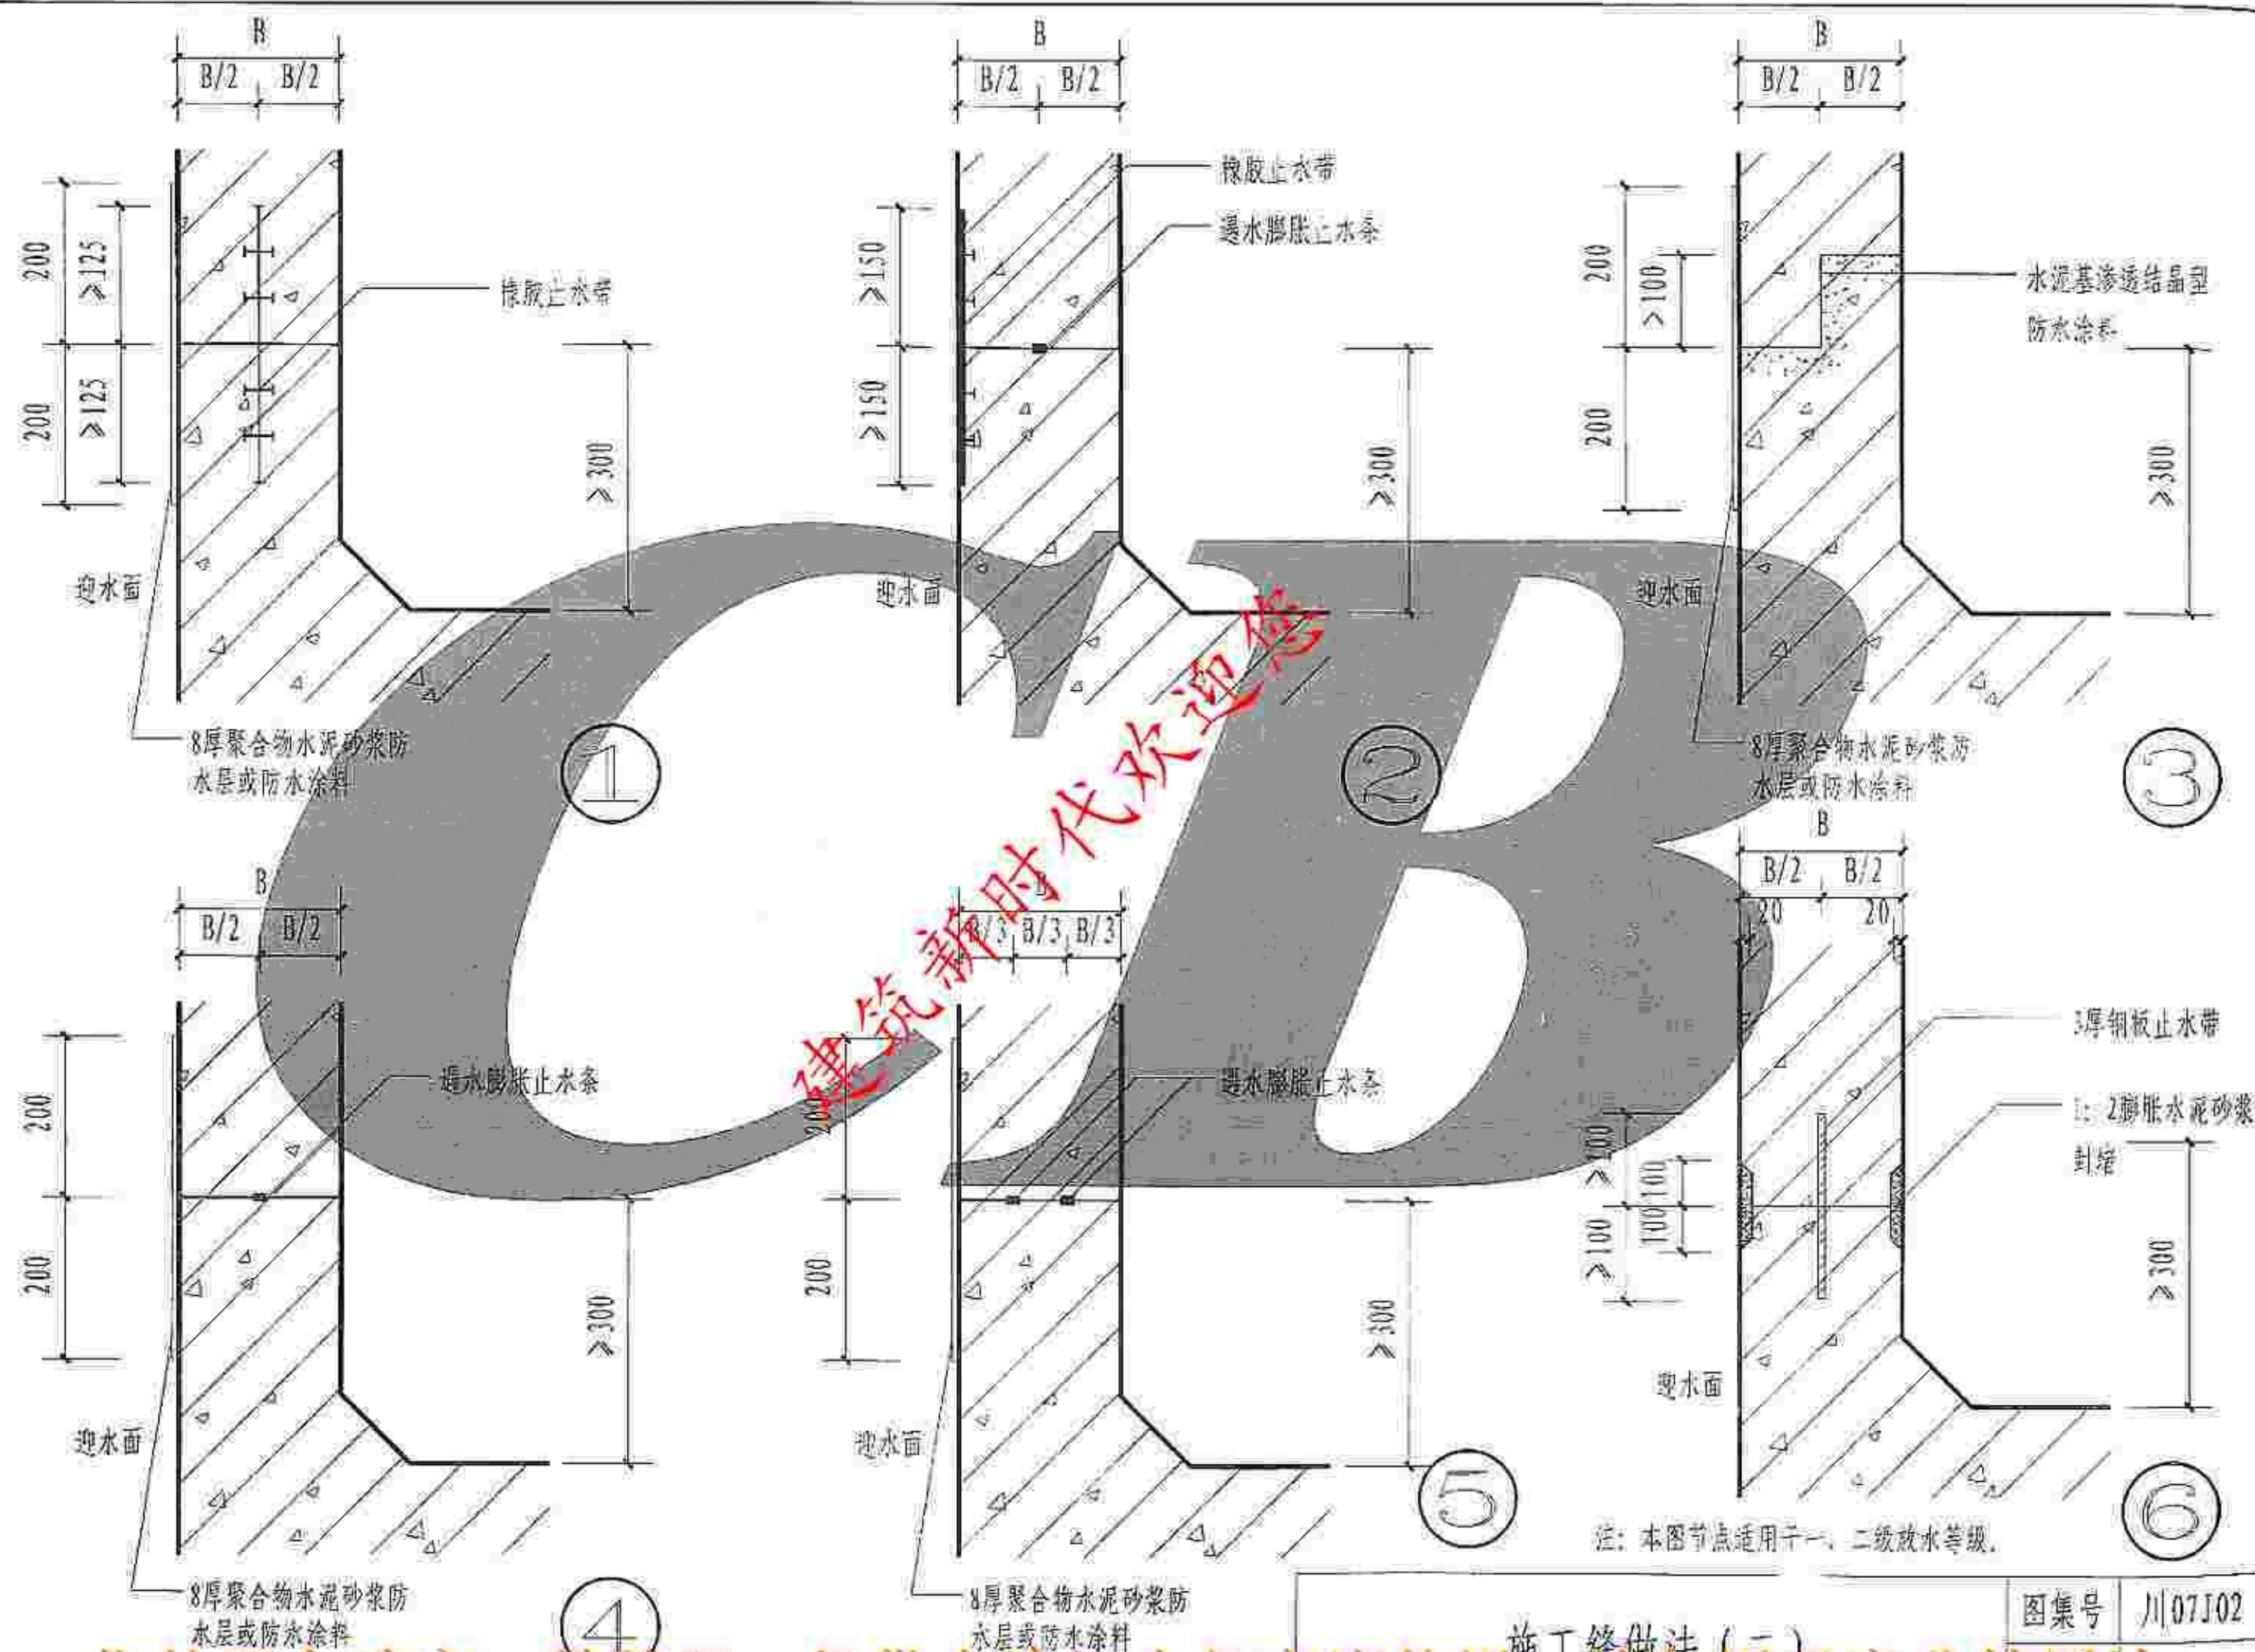







图集号	川07J02
页次	14



校核	王旭	王旭	王旭
设计	王旭	王旭	王旭
制图	王旭	王旭	王旭

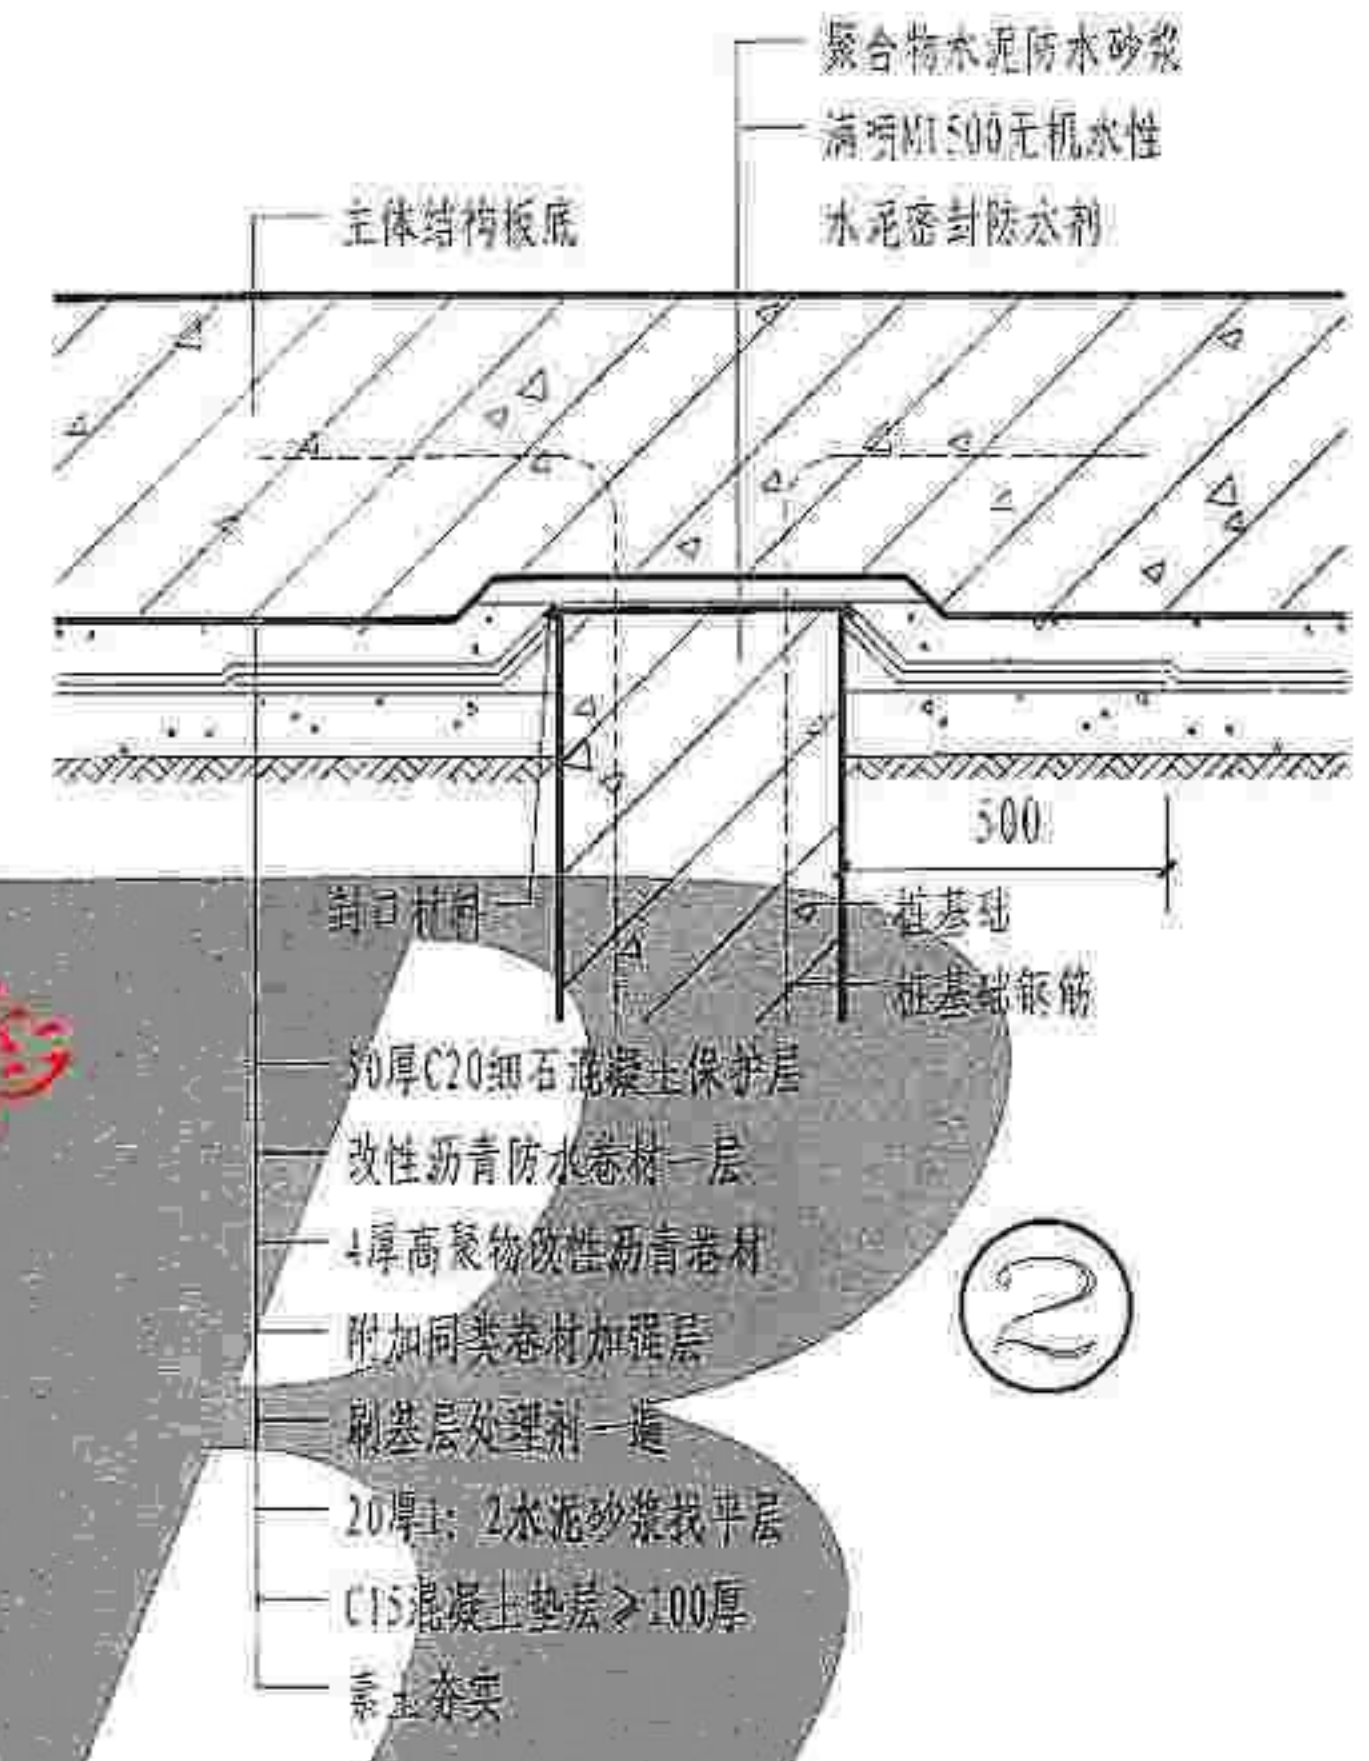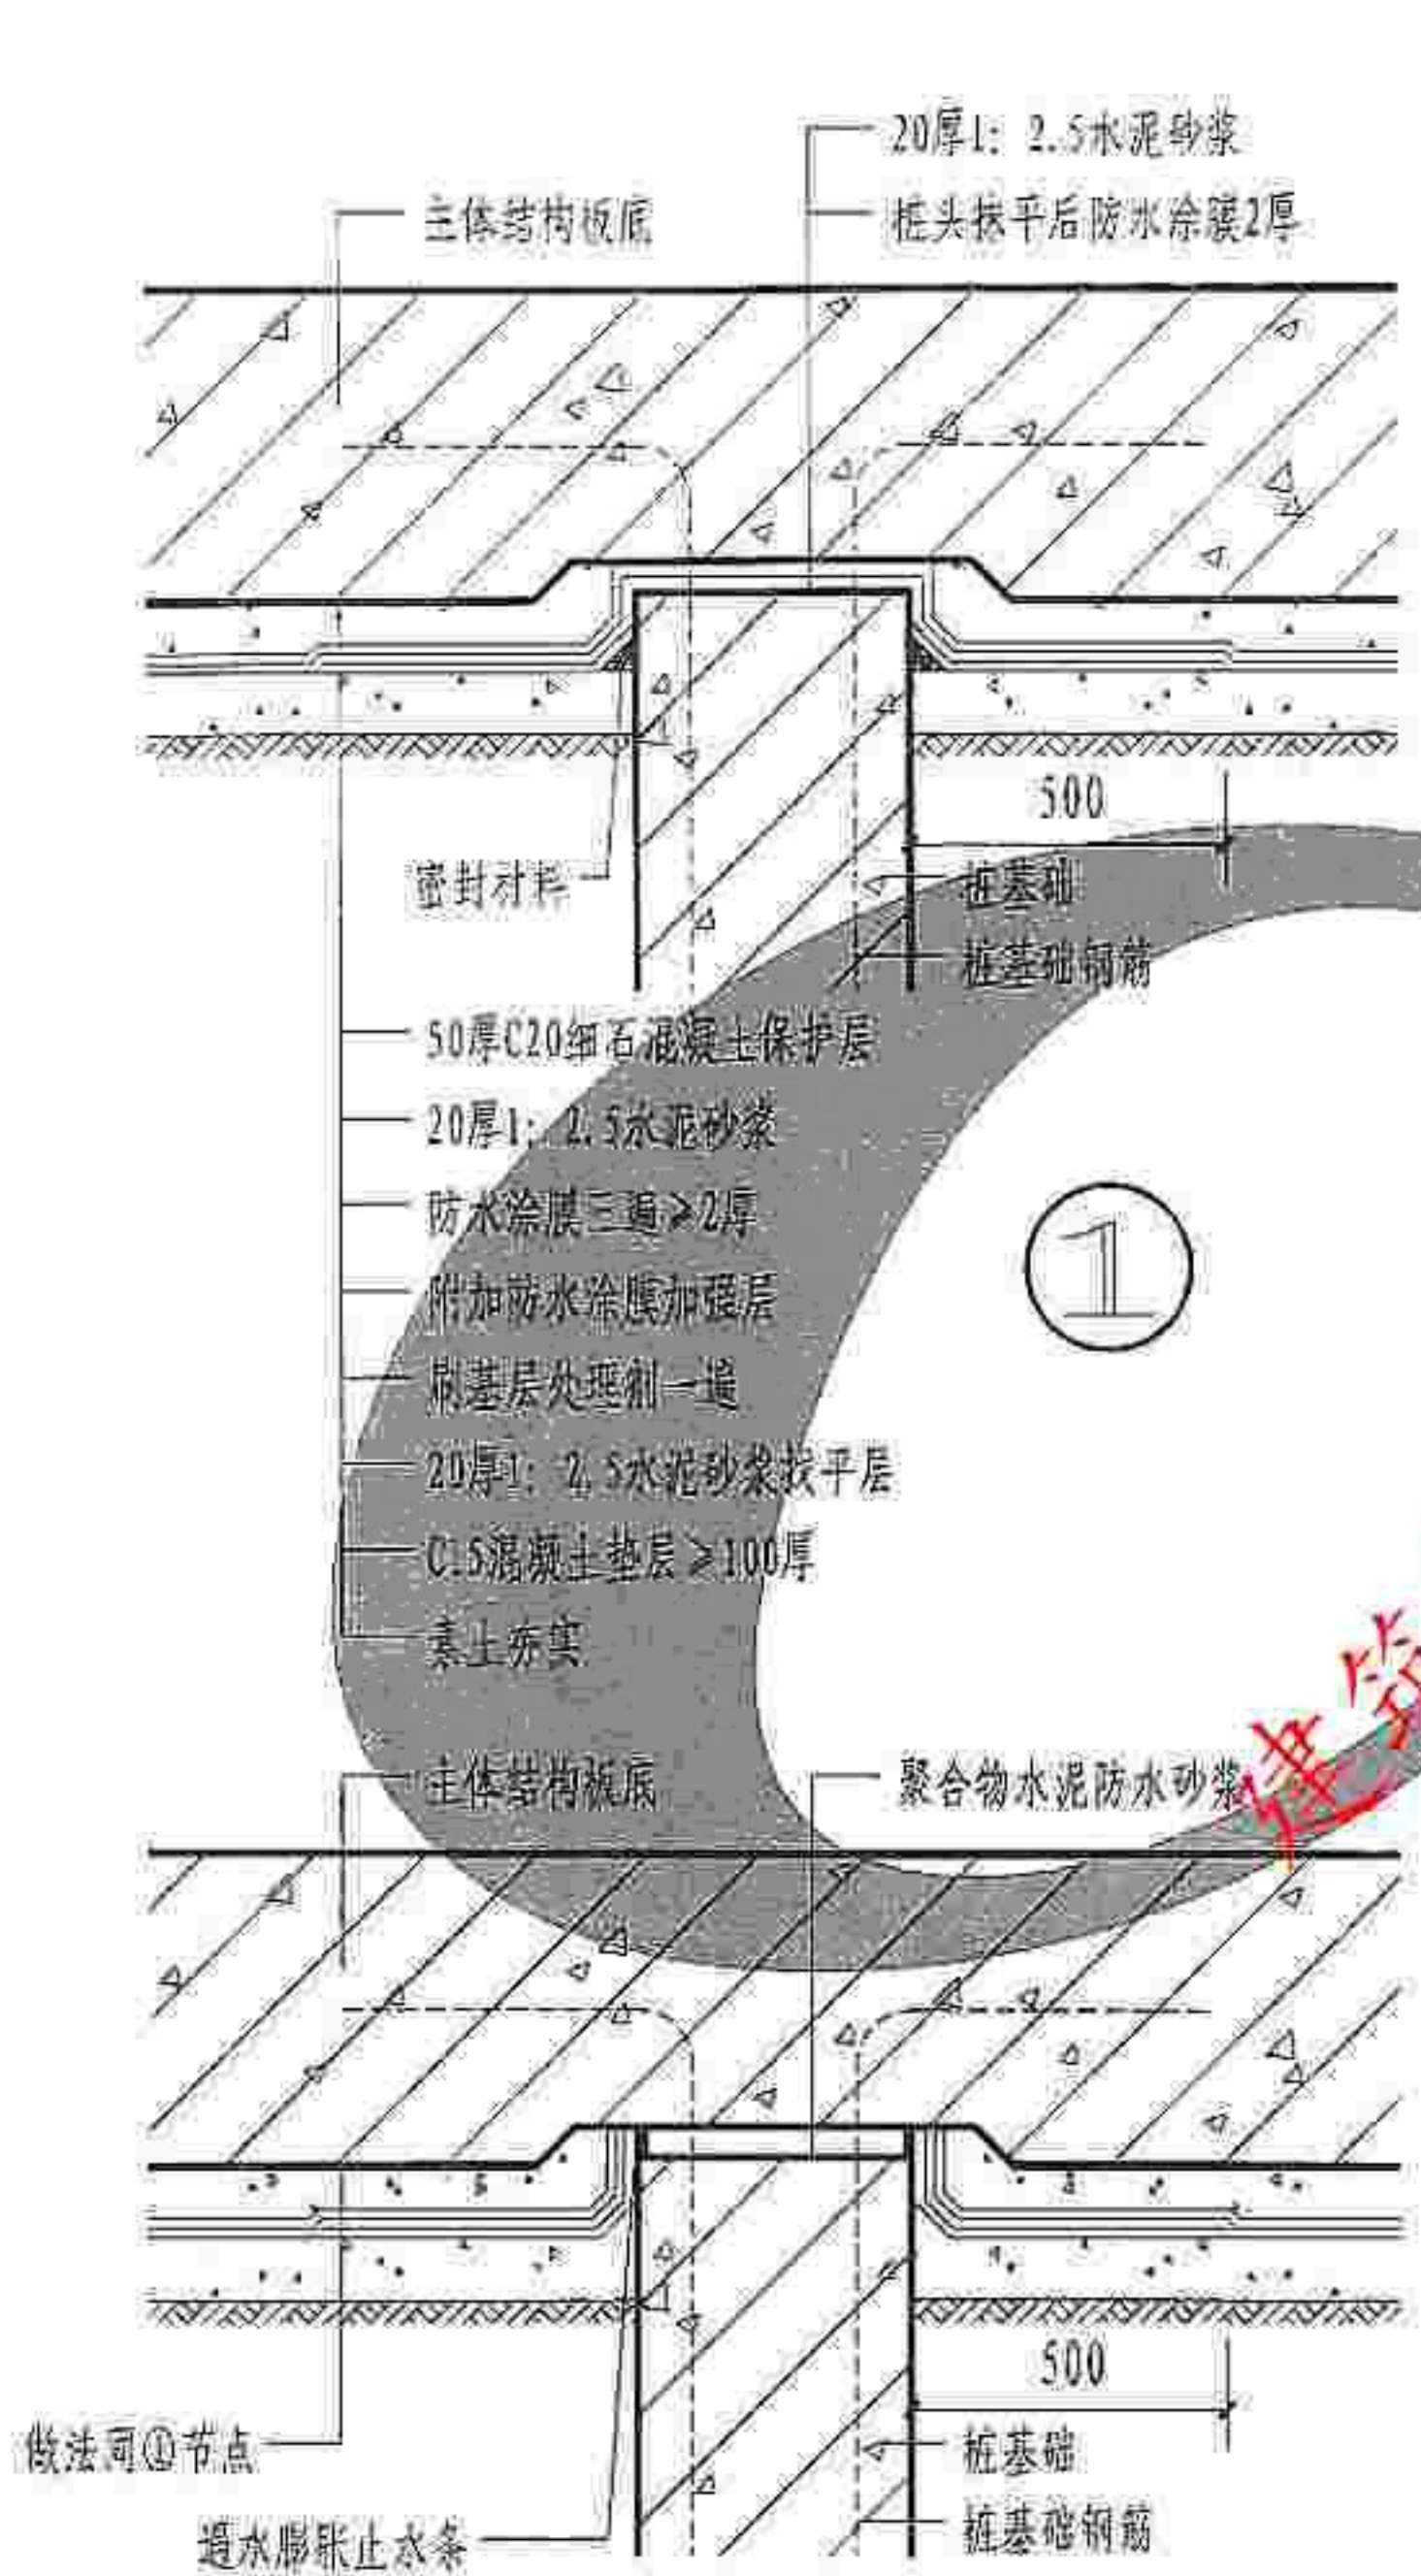


注:

1. 桩头防水作法必须先与结构专业协商确认后方可实施。
2. 桩基础和承台及主体结构见工程设计。
3. 桩头防水做法一般宜做于埋置深度较深的工程。
4. 破桩后如发现桩头有渗水时，应先治理渗漏水，然后进行桩头处理。
5. 在软弱土层中混凝土垫层不应小于150mm。

桩基础防水详图(一)

图集号	川07J02
页次	15



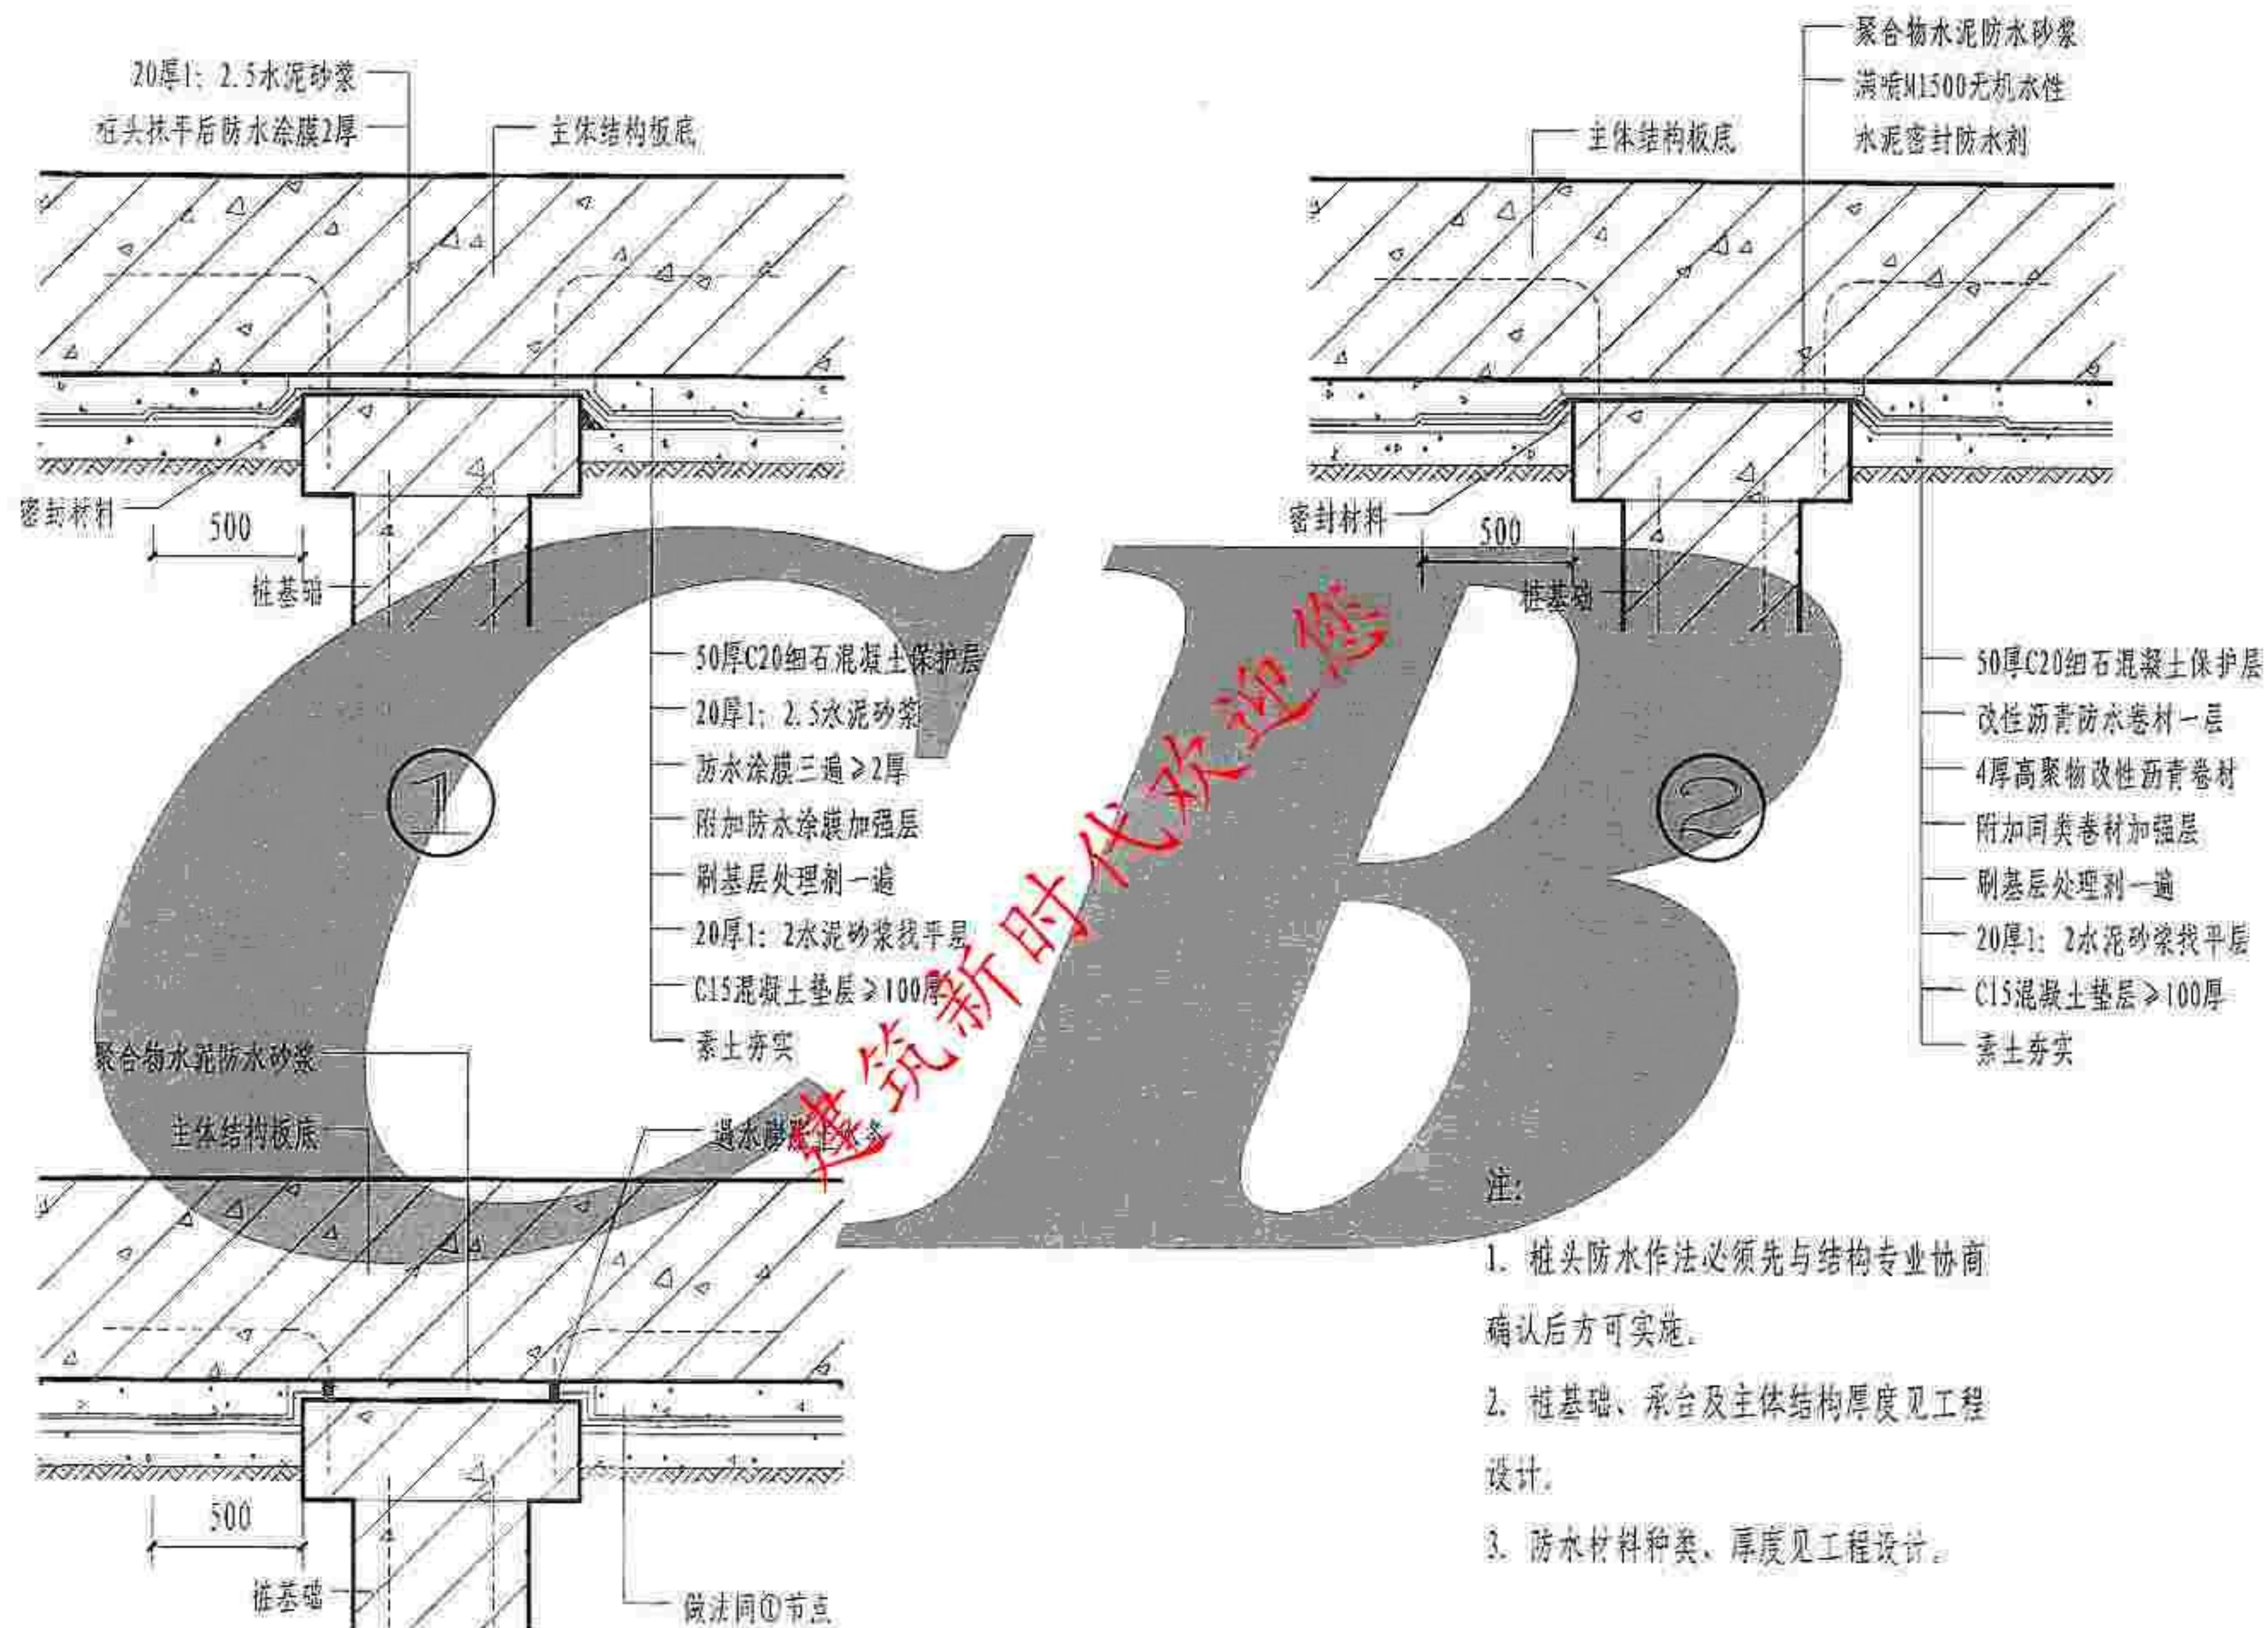


桩基础防水详图(二)

图集号 川07J02

页次 16



校	王旭	王孟杰	王孟杰	王孟杰
核	王旭	王孟杰	王孟杰	王孟杰
计	王旭	王孟杰	王孟杰	王孟杰
图	王旭	王孟杰	王孟杰	王孟杰
制	王旭	王孟杰	王孟杰	王孟杰

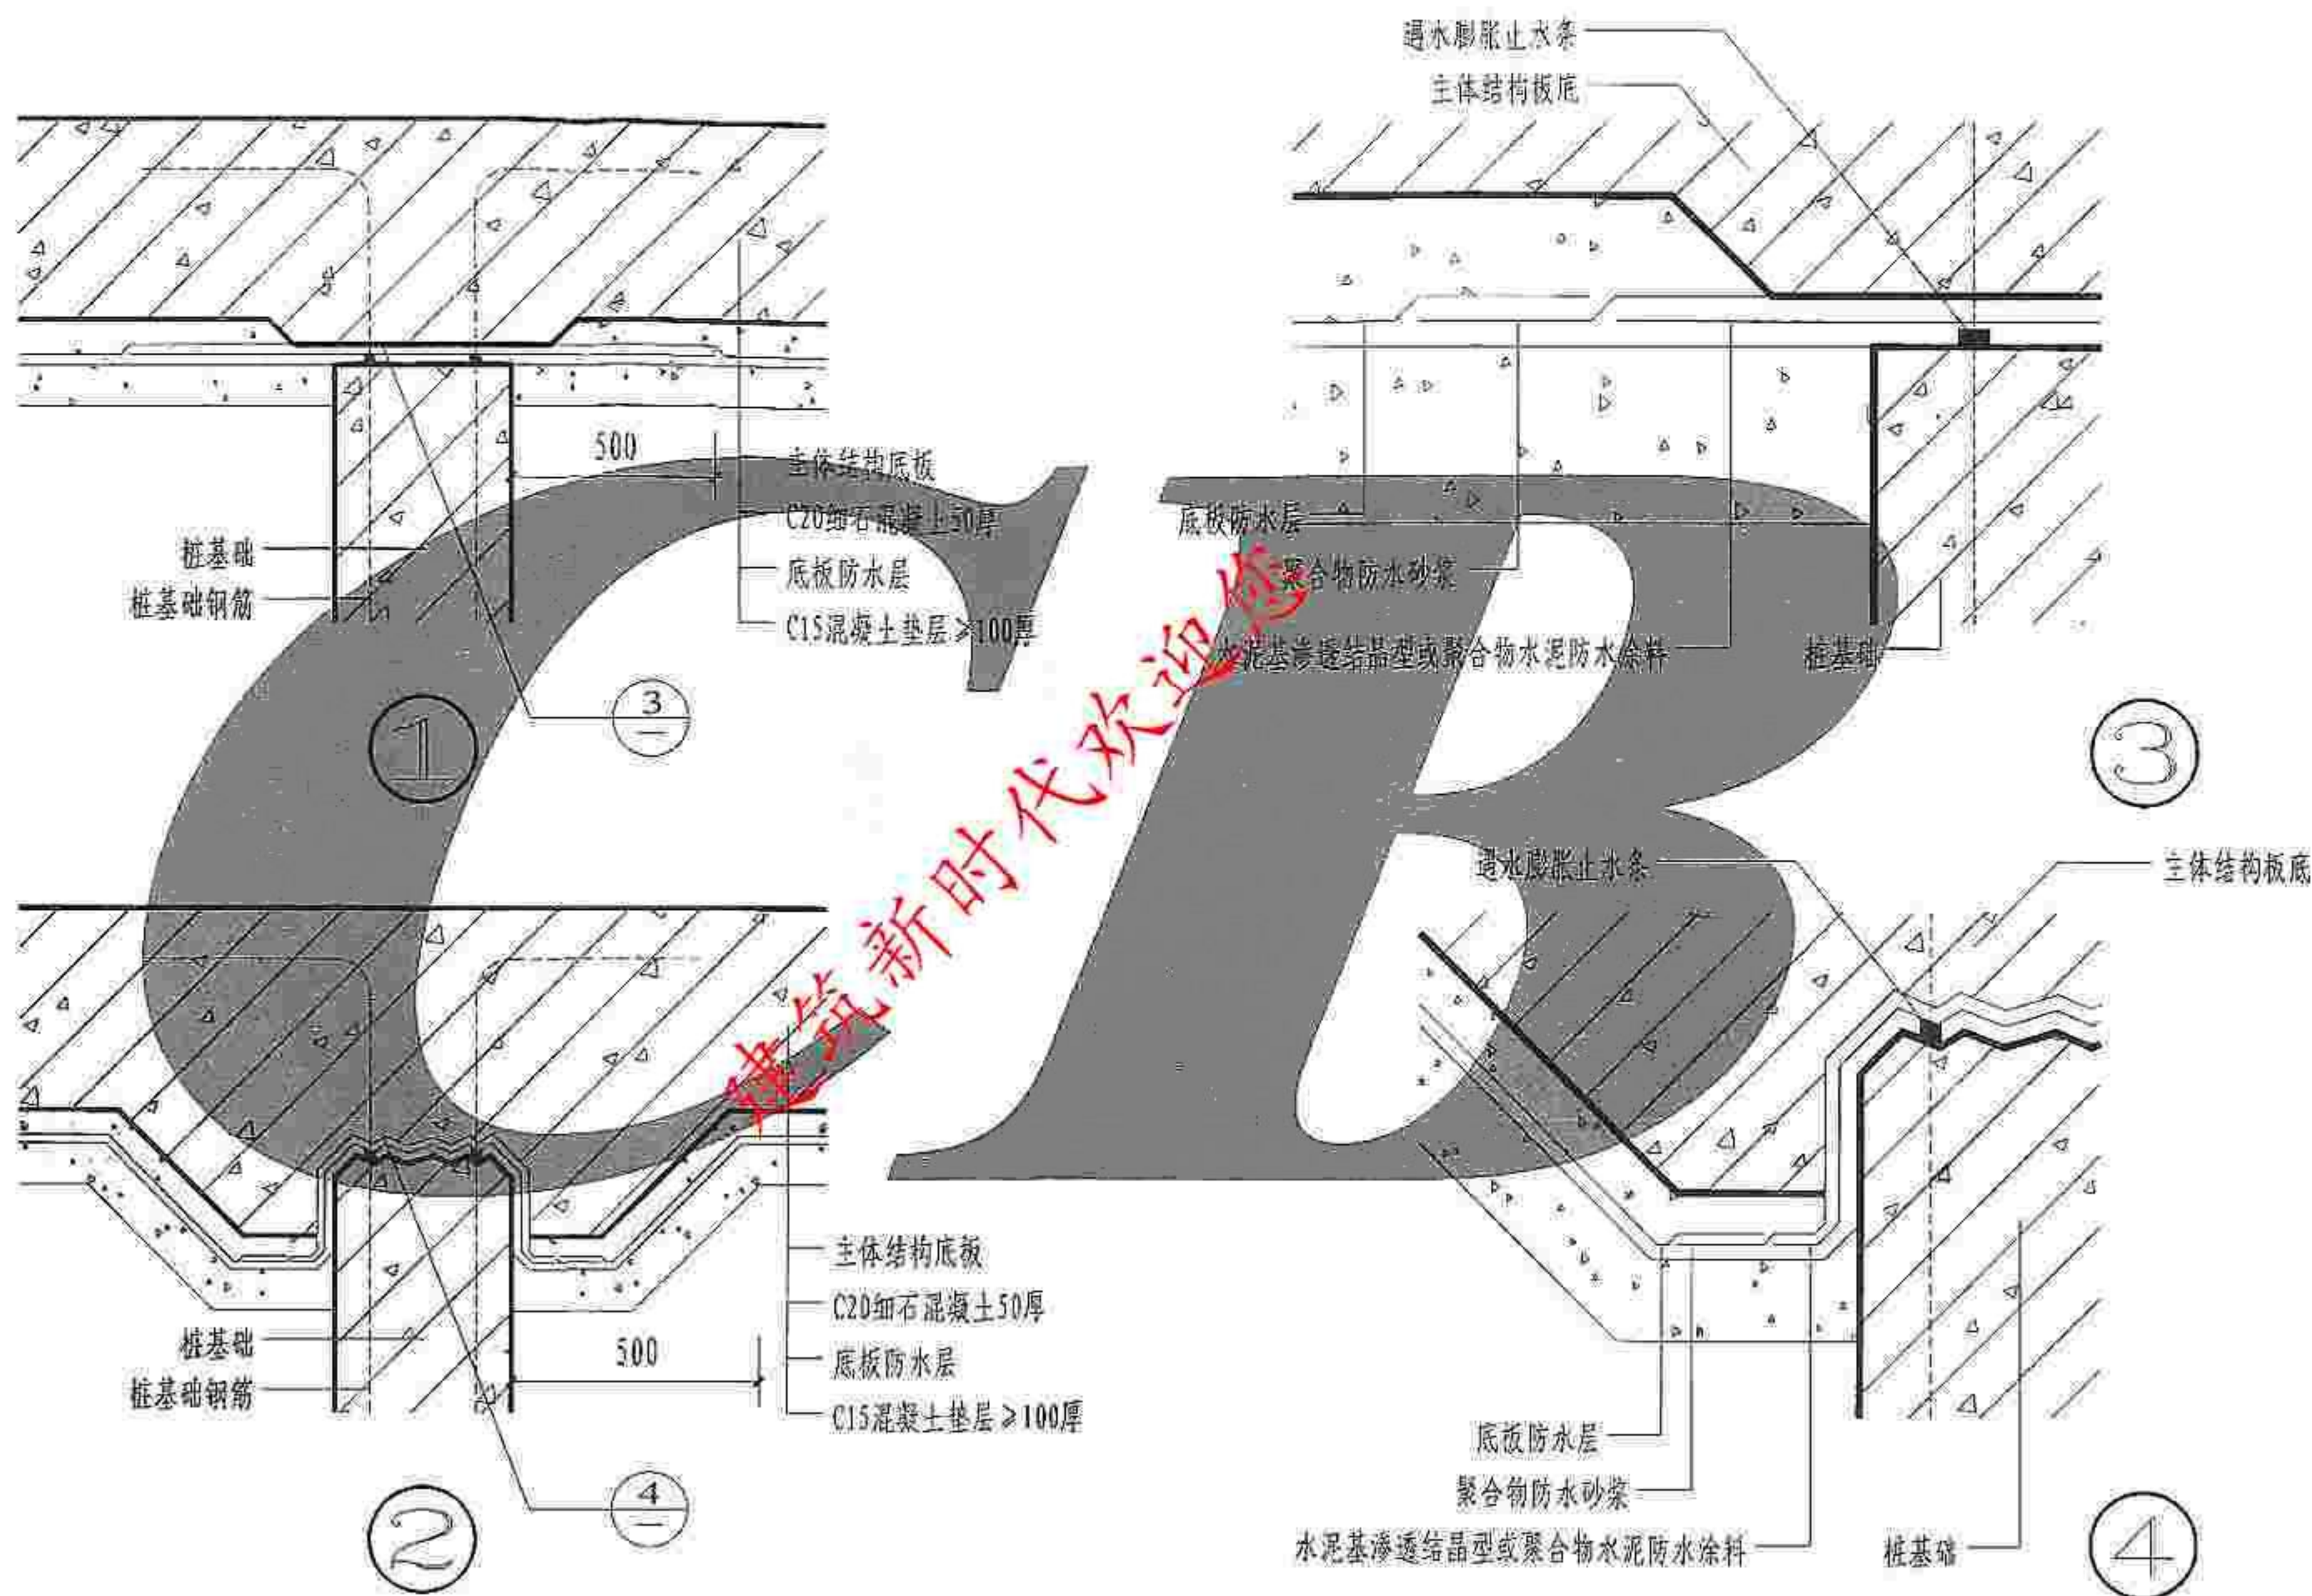


注：本图仅表示桩头防水做法，其他可参照卷材防水，涂料防水部分自行选用。

桩基础防水详图（三）

图集号 川07J02




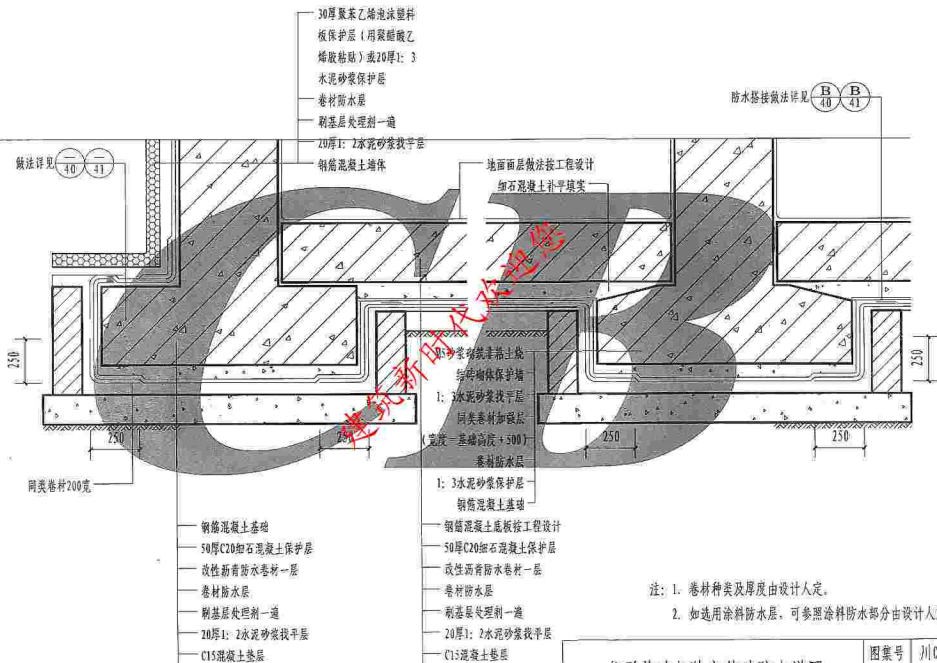

条形基础与独立基础防水详图

图集号 川07J02



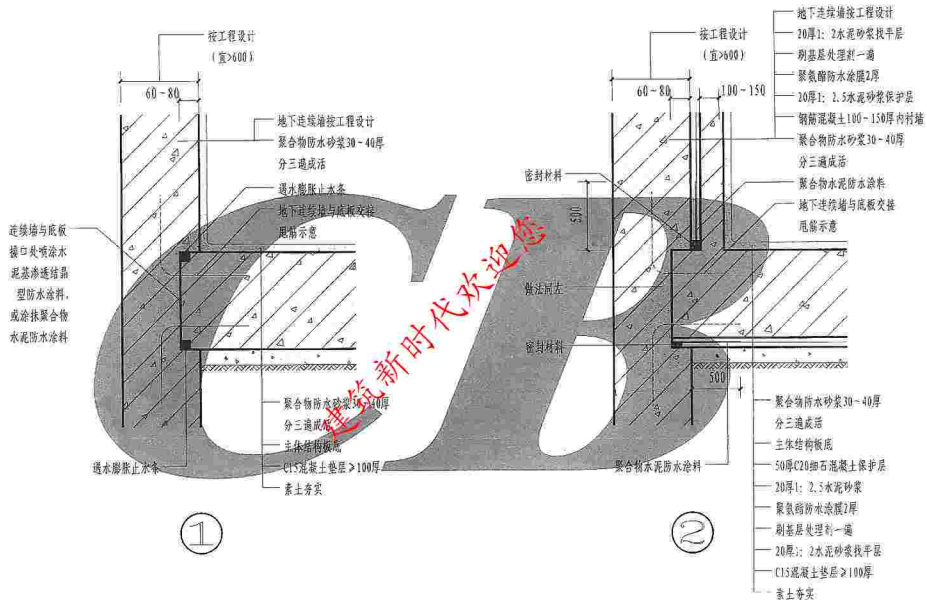


注: 1. 在软弱土层中混凝土垫层不应小于150mm。

2. 地连墙与底板交接处凹槽后刷或粘聚苯板或下木板预留槽。

地下连续墙与底板防水详图 (一)

图集号 川07J02



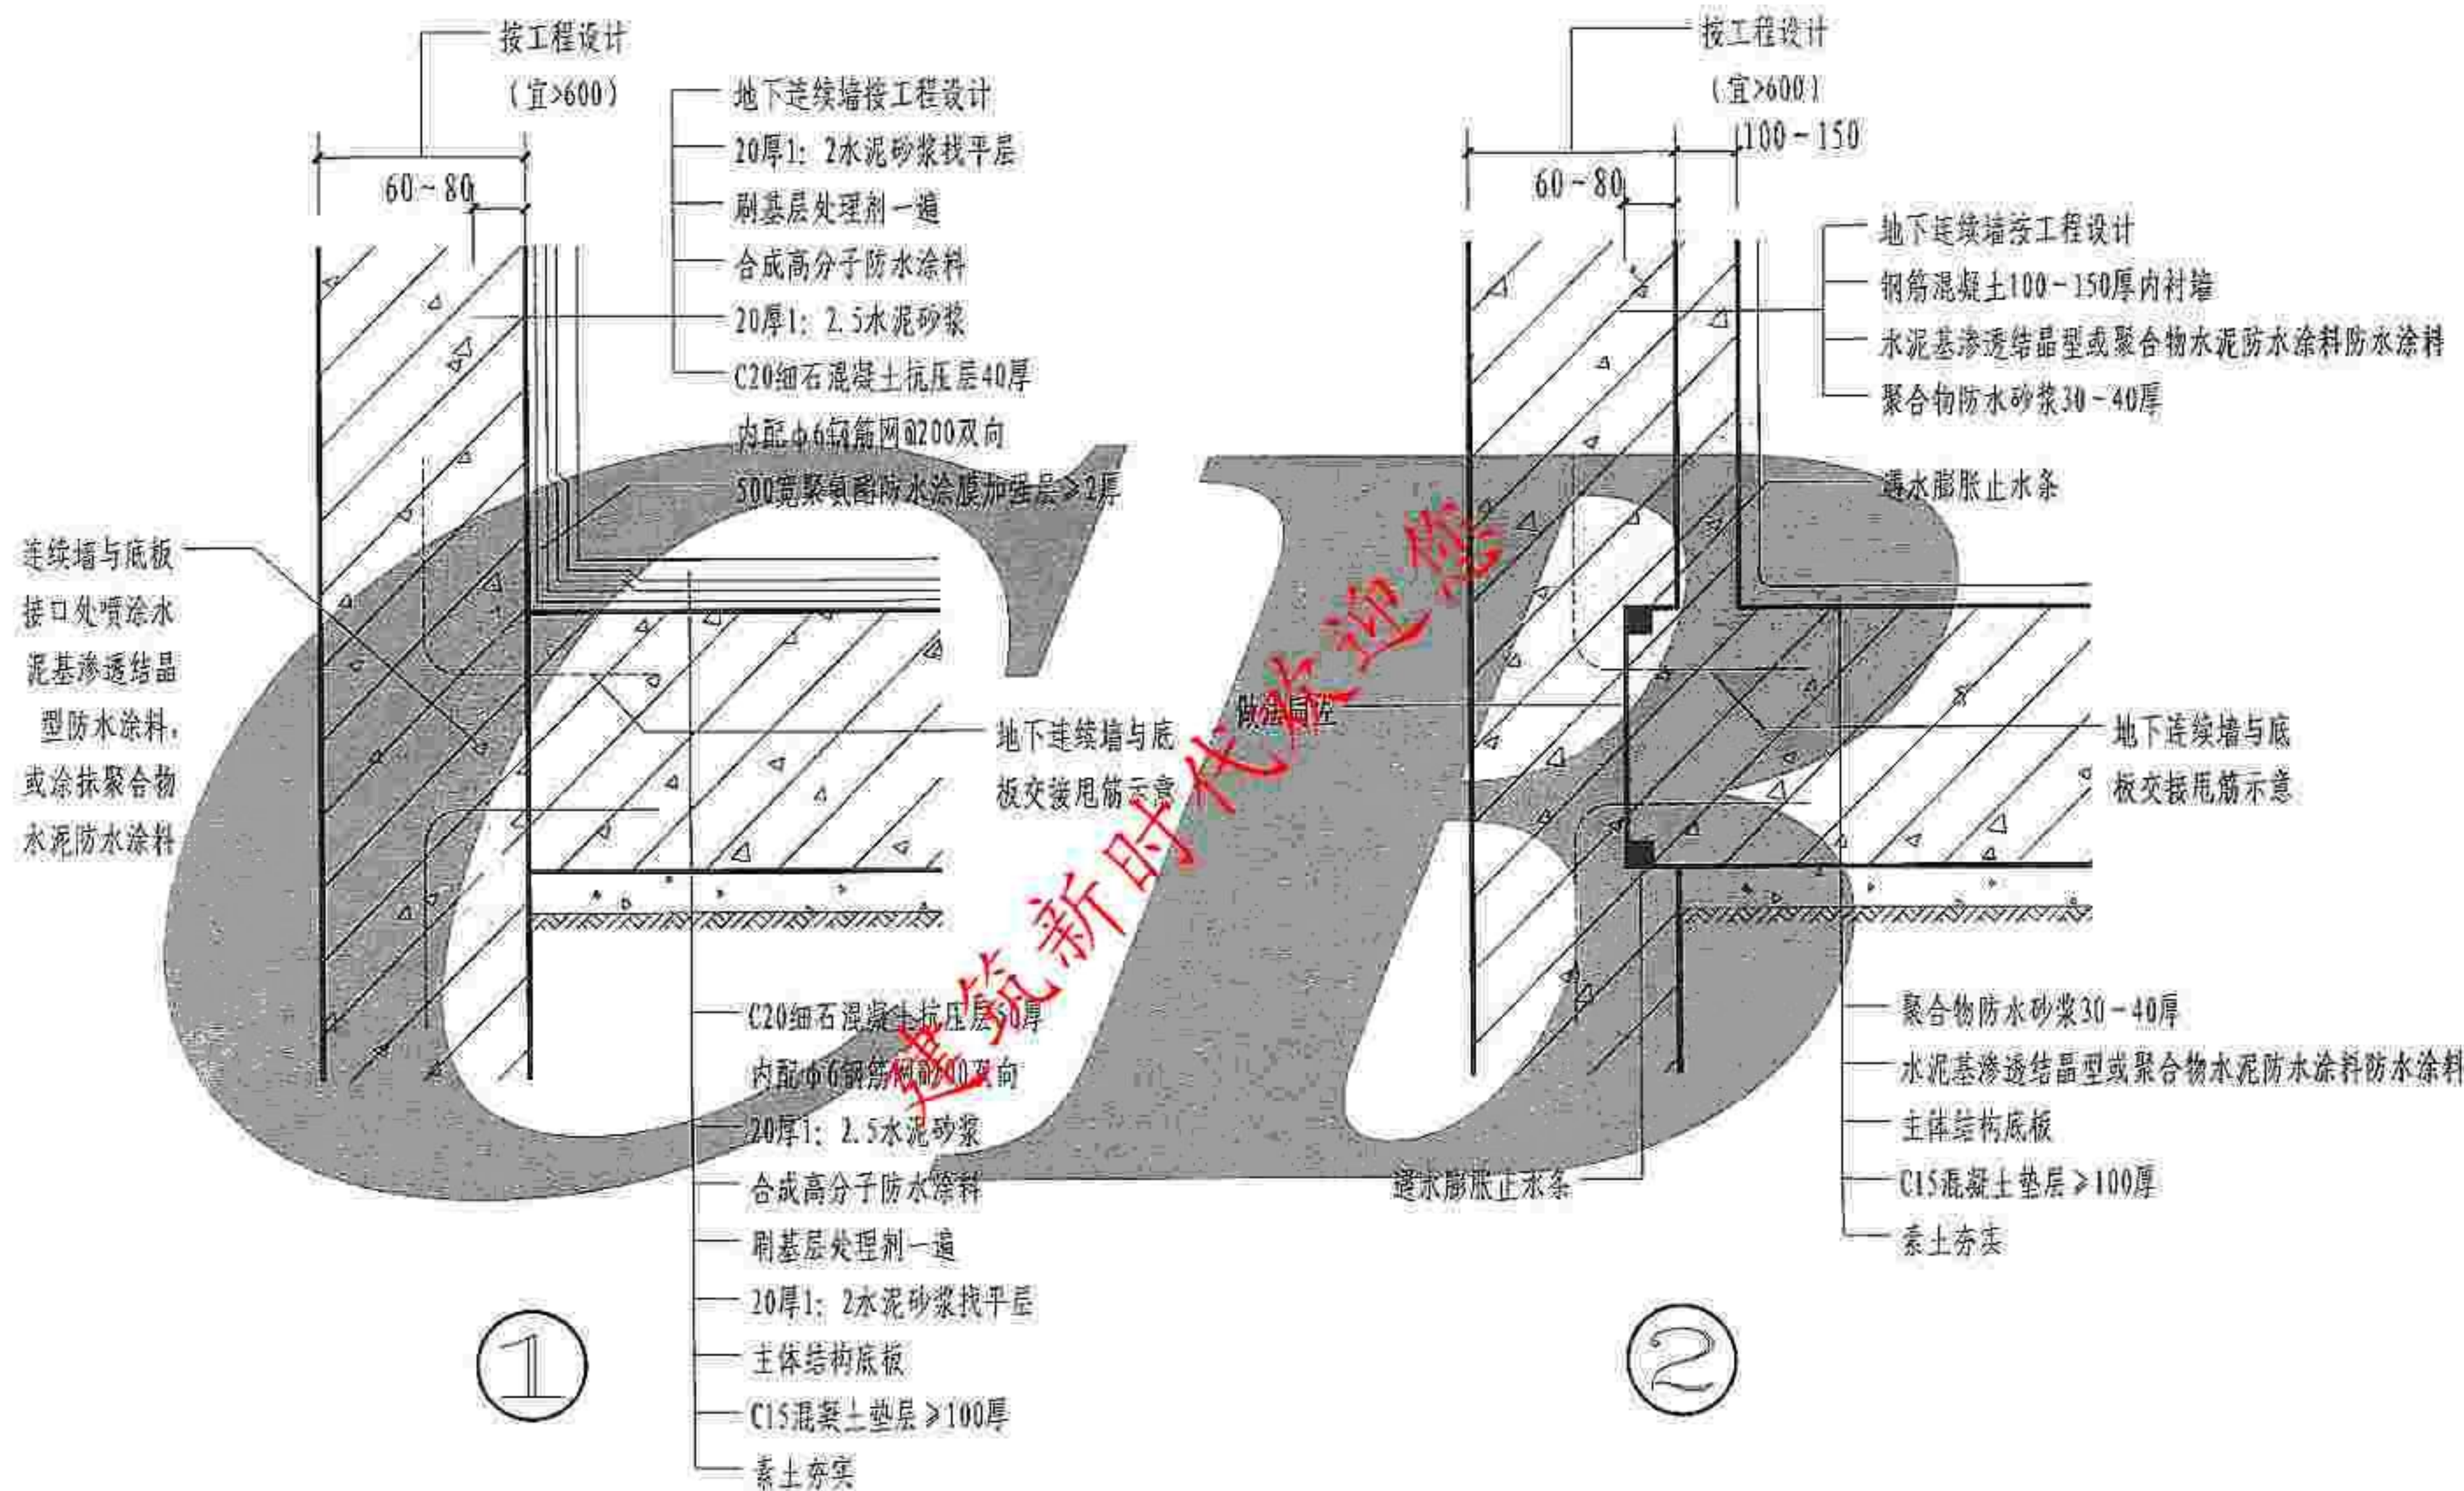

- 注: 1. 在软弱土层中混凝土垫层不应小于150mm。  
 2. 地连墙与底板交接处凹槽后剔或粘聚苯板或下木板预留槽。  
 3. ①节点平接底板做法适用于底板较小宽度的结构。

地下连续墙与底板防水详图(二)


图集号	川07J02
页次	20





- 注：1. 适用于水压及变形量较大而结构厚度 $>300$ 的变形缝。
2. 橡胶(或塑料)止水带应按工程设计的实际长度在工厂预制成环形，如特殊情况必须接头，根据材质采用相应办法(如焊接或溶接法)接牢。
3. 橡胶(或塑料)止水带必须埋设准确，其中心空心圆环应与变形缝及结构厚度中心线重合。
4. 中埋式止水带在转弯处应采用直角专用配件，并应做成圆弧形，橡胶止水带的转角半径应不小于 $200\text{mm}$ ，斜边橡胶止水带应不小于 $300\text{mm}$ ，且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。
5. 止水带的接茬不得用在转角处，且应留在边墙较高部位，接头宜采用热压焊。采用橡胶(或塑料)止水带时，其型号根据条件由设计人定，并在具体设计中注明。
6. 止水带在浇筑混凝土前，必须妥善固定宜采用专用的钢箍套(或)用扁钢(或)固定，以防止位移。
7. 选用止水带的空心圆环直径应与变形缝宽度相同。
8. 止水带设置应与结构专业结合避免与钢筋交叉。
9. 遇水膨胀止水条：宜采用遇水膨胀橡胶与普通橡胶复合的复合型橡胶条，中间夹有钢丝或纤维织物的遇水膨胀橡胶条，中空圆环型遇水膨胀橡胶条。当采用遇水膨胀橡胶条时，应采取有效的固定措施，防止止水条胀出缝外。



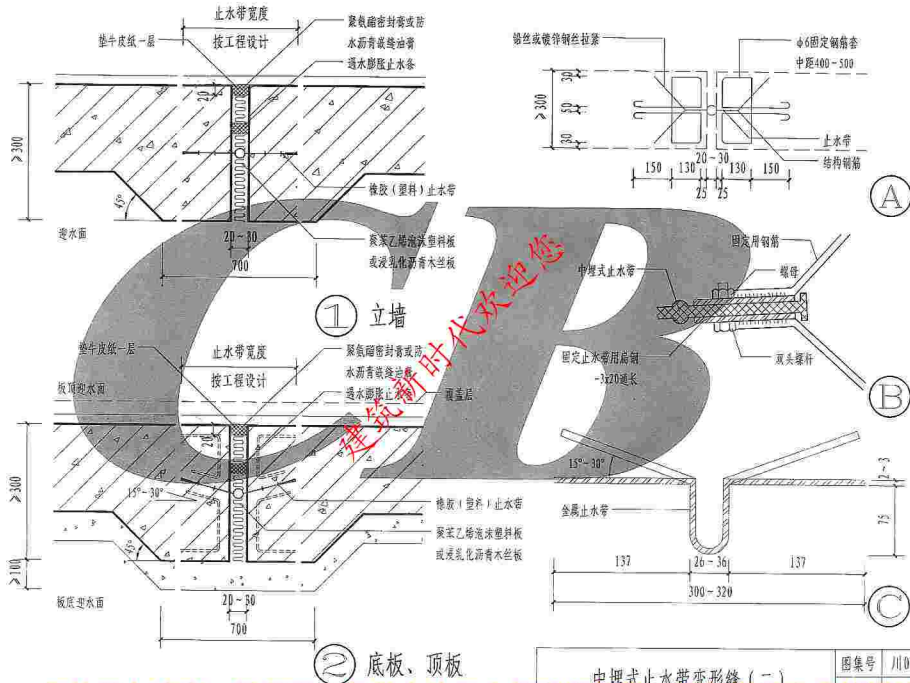


### 中埋式止水带变形缝(二)

图集号	川07J02
-----	--------







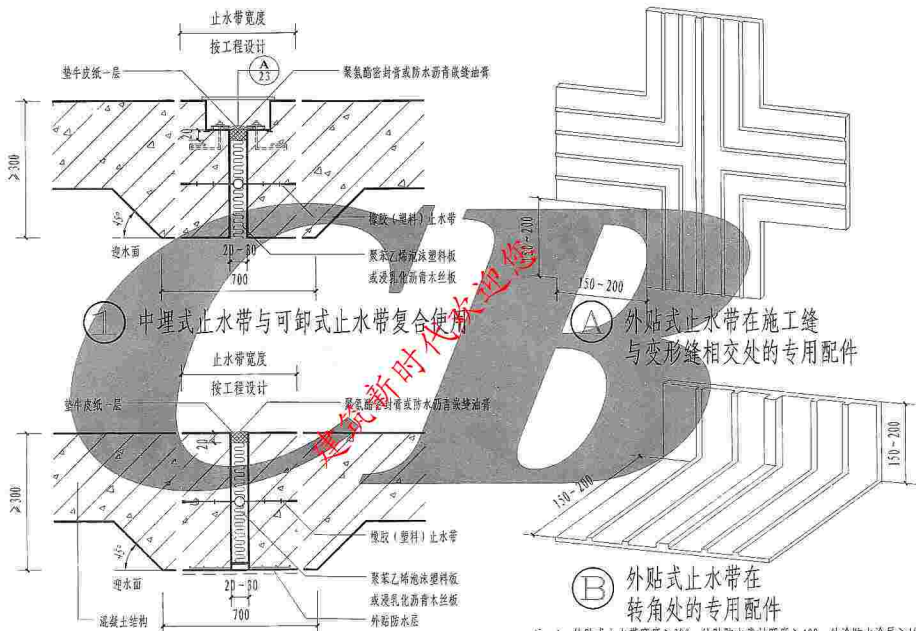

① 中埋式止水带与可卸式止水带复合使用

② 中埋式止水带与外贴防水层(止水带、防水卷材、防水涂料)复合使用


③ 外贴式止水带在转角处的专用配件

注: 1. 外贴式止水带宽度 $\geq 300$ , 外贴防水卷材宽度 $\geq 400$ , 外贴防水涂层 $\geq 400$ .

外贴式、可卸式与中埋式止水带  
复合使用变形缝详图


图案号 川07102



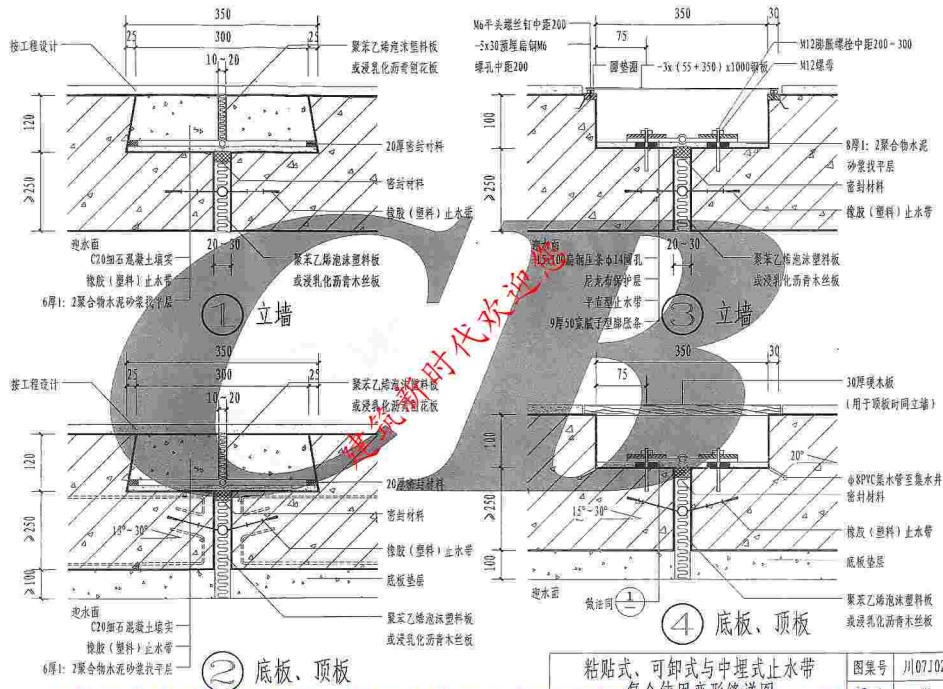



校核	王旭
设计	王孟杰
制图	王强


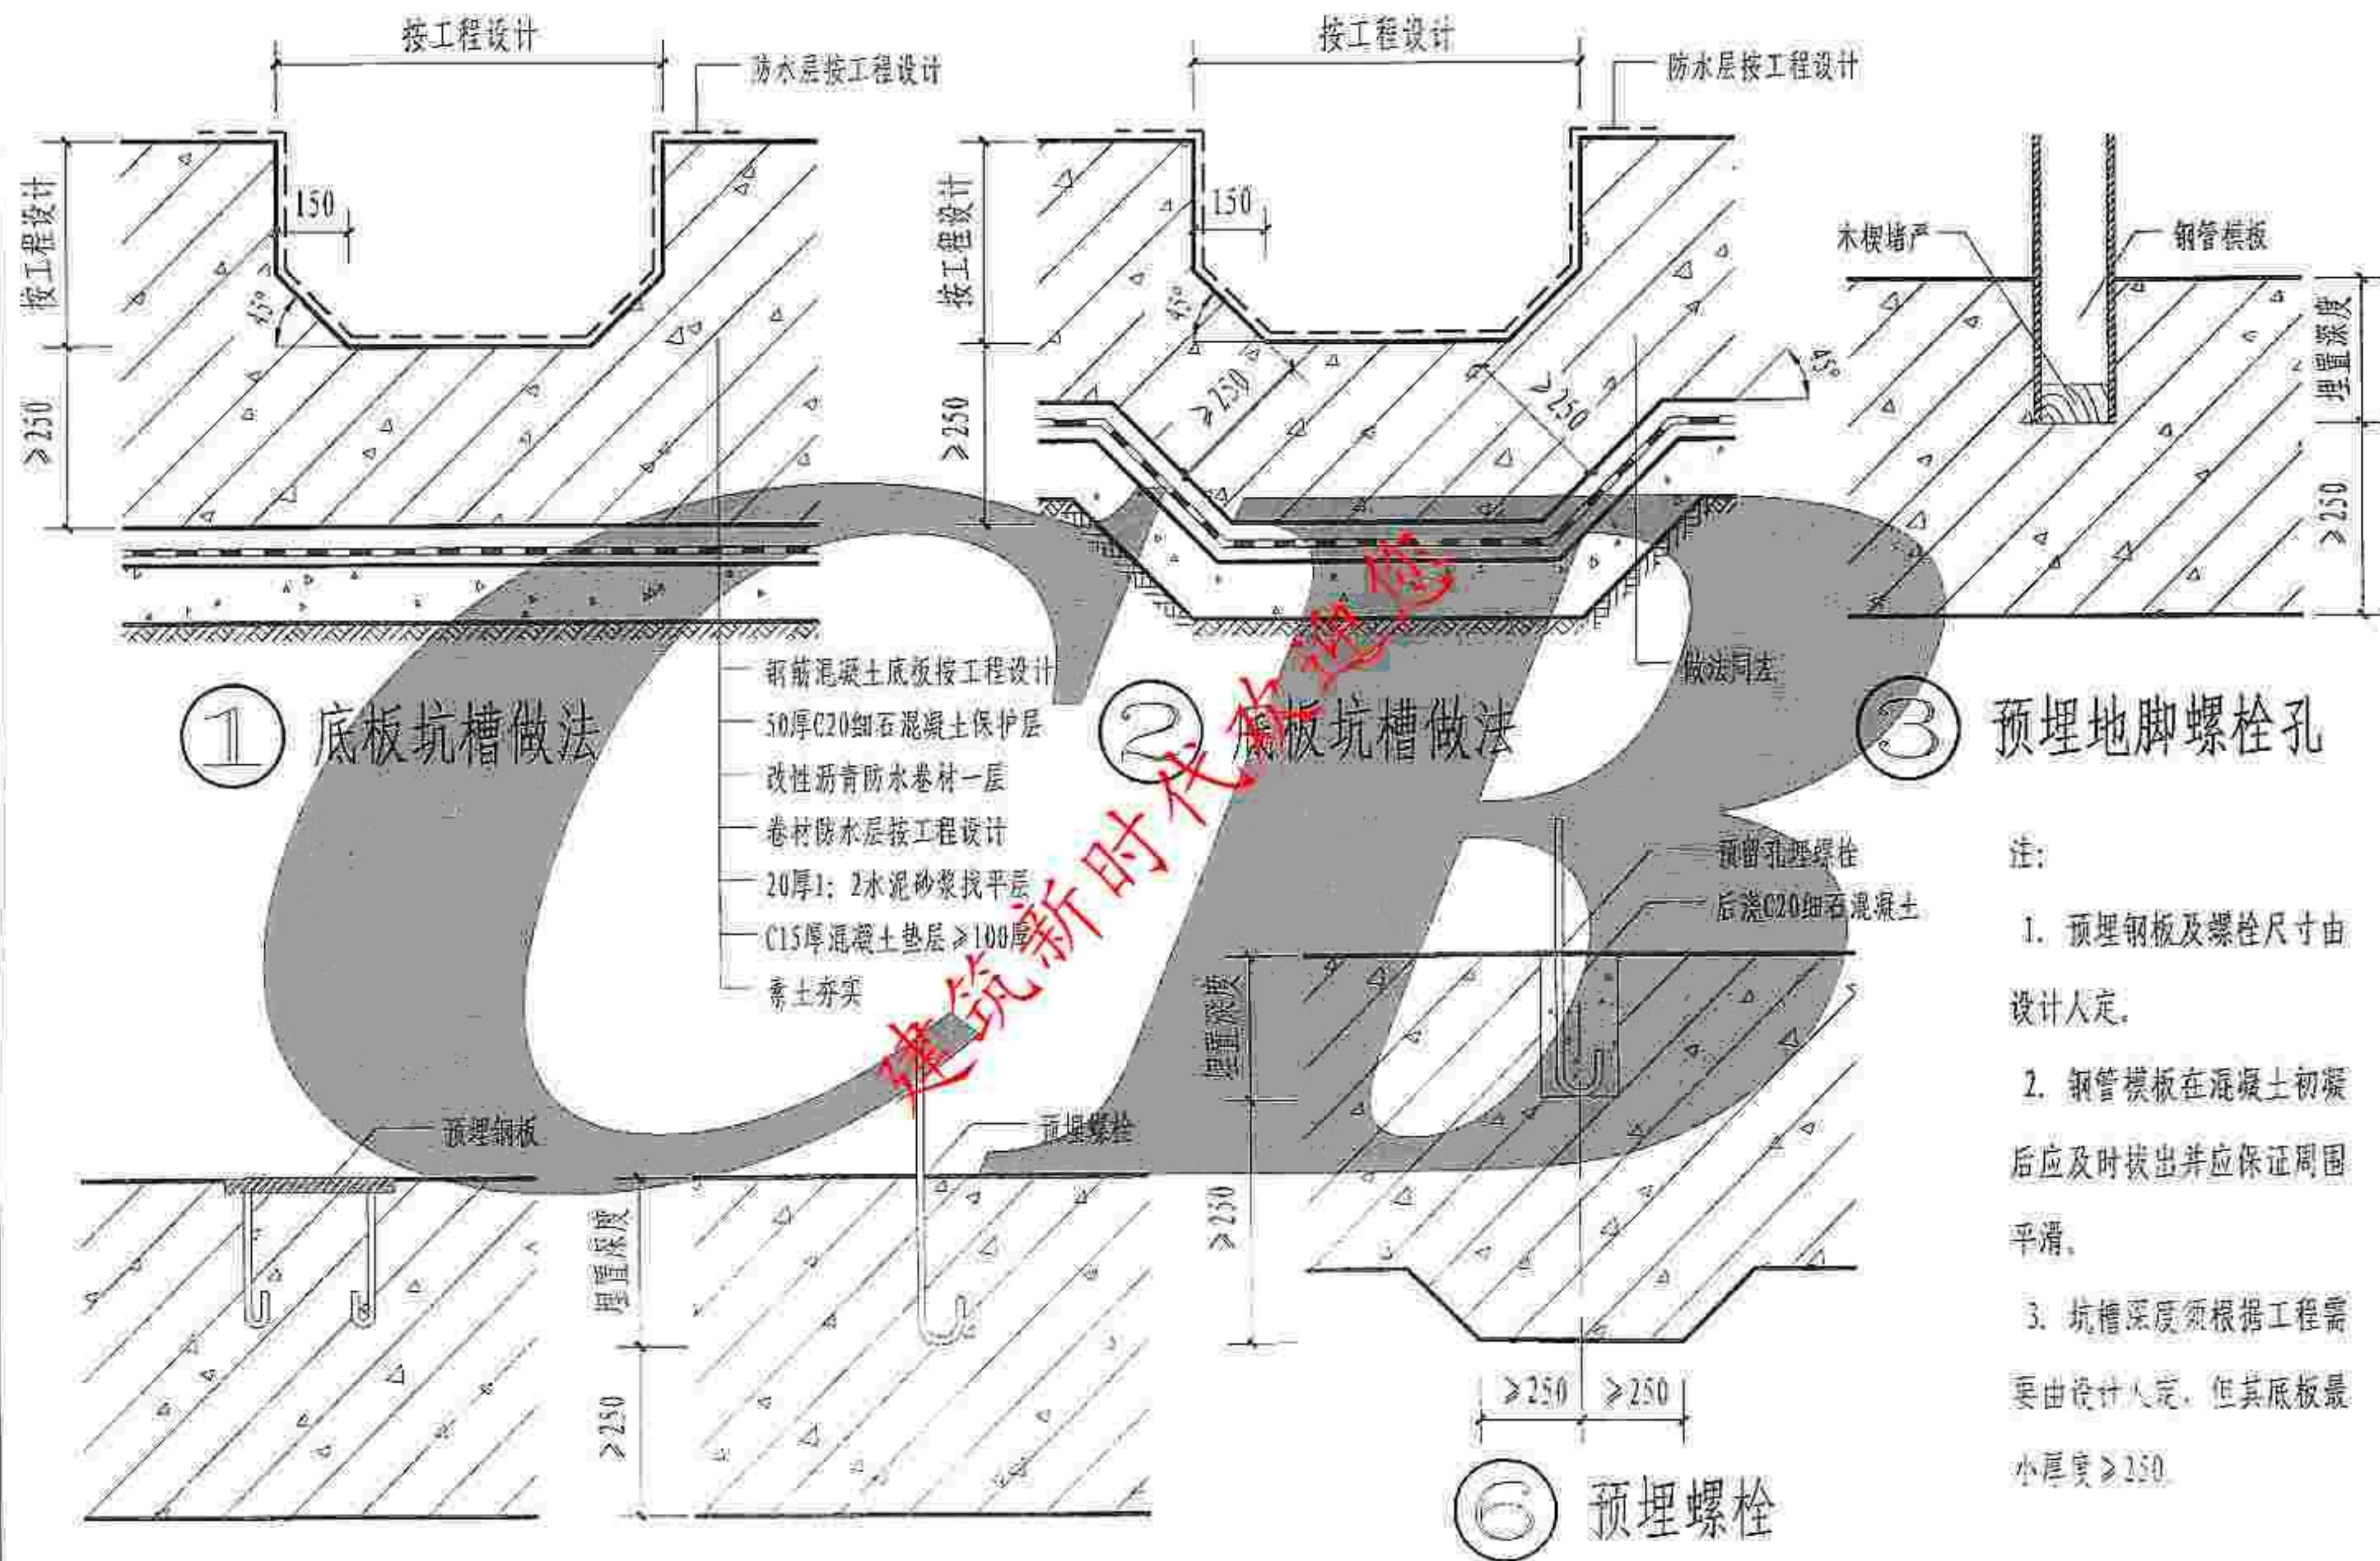


图集号	川07J02
页次	26

您的朋友晴空一鹤整理, 仅供本论坛内部交流使用, 请勿用于商业等用途。




校	王旭	王旭	平强
核	王旭	王旭	平强
计	王旭	王旭	平强
图	王旭	王旭	平强

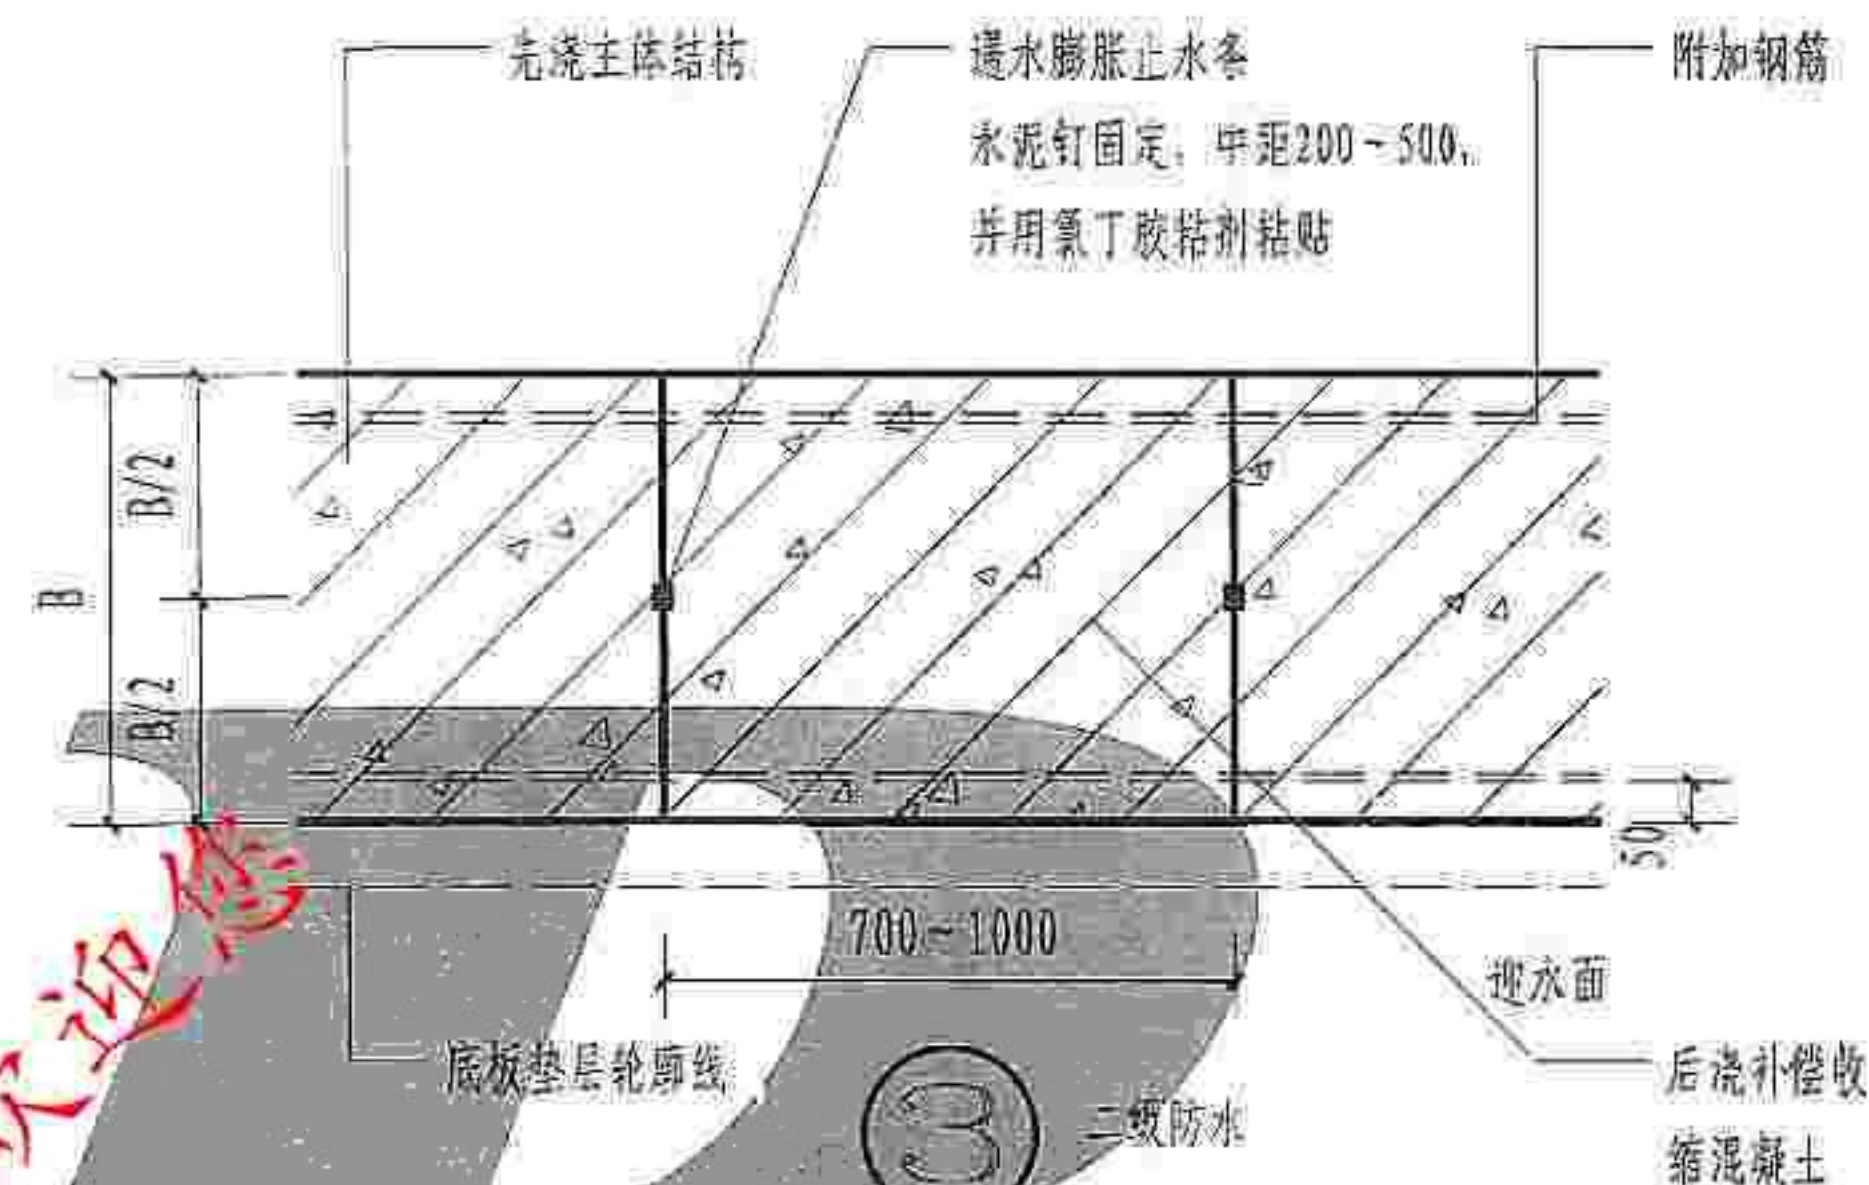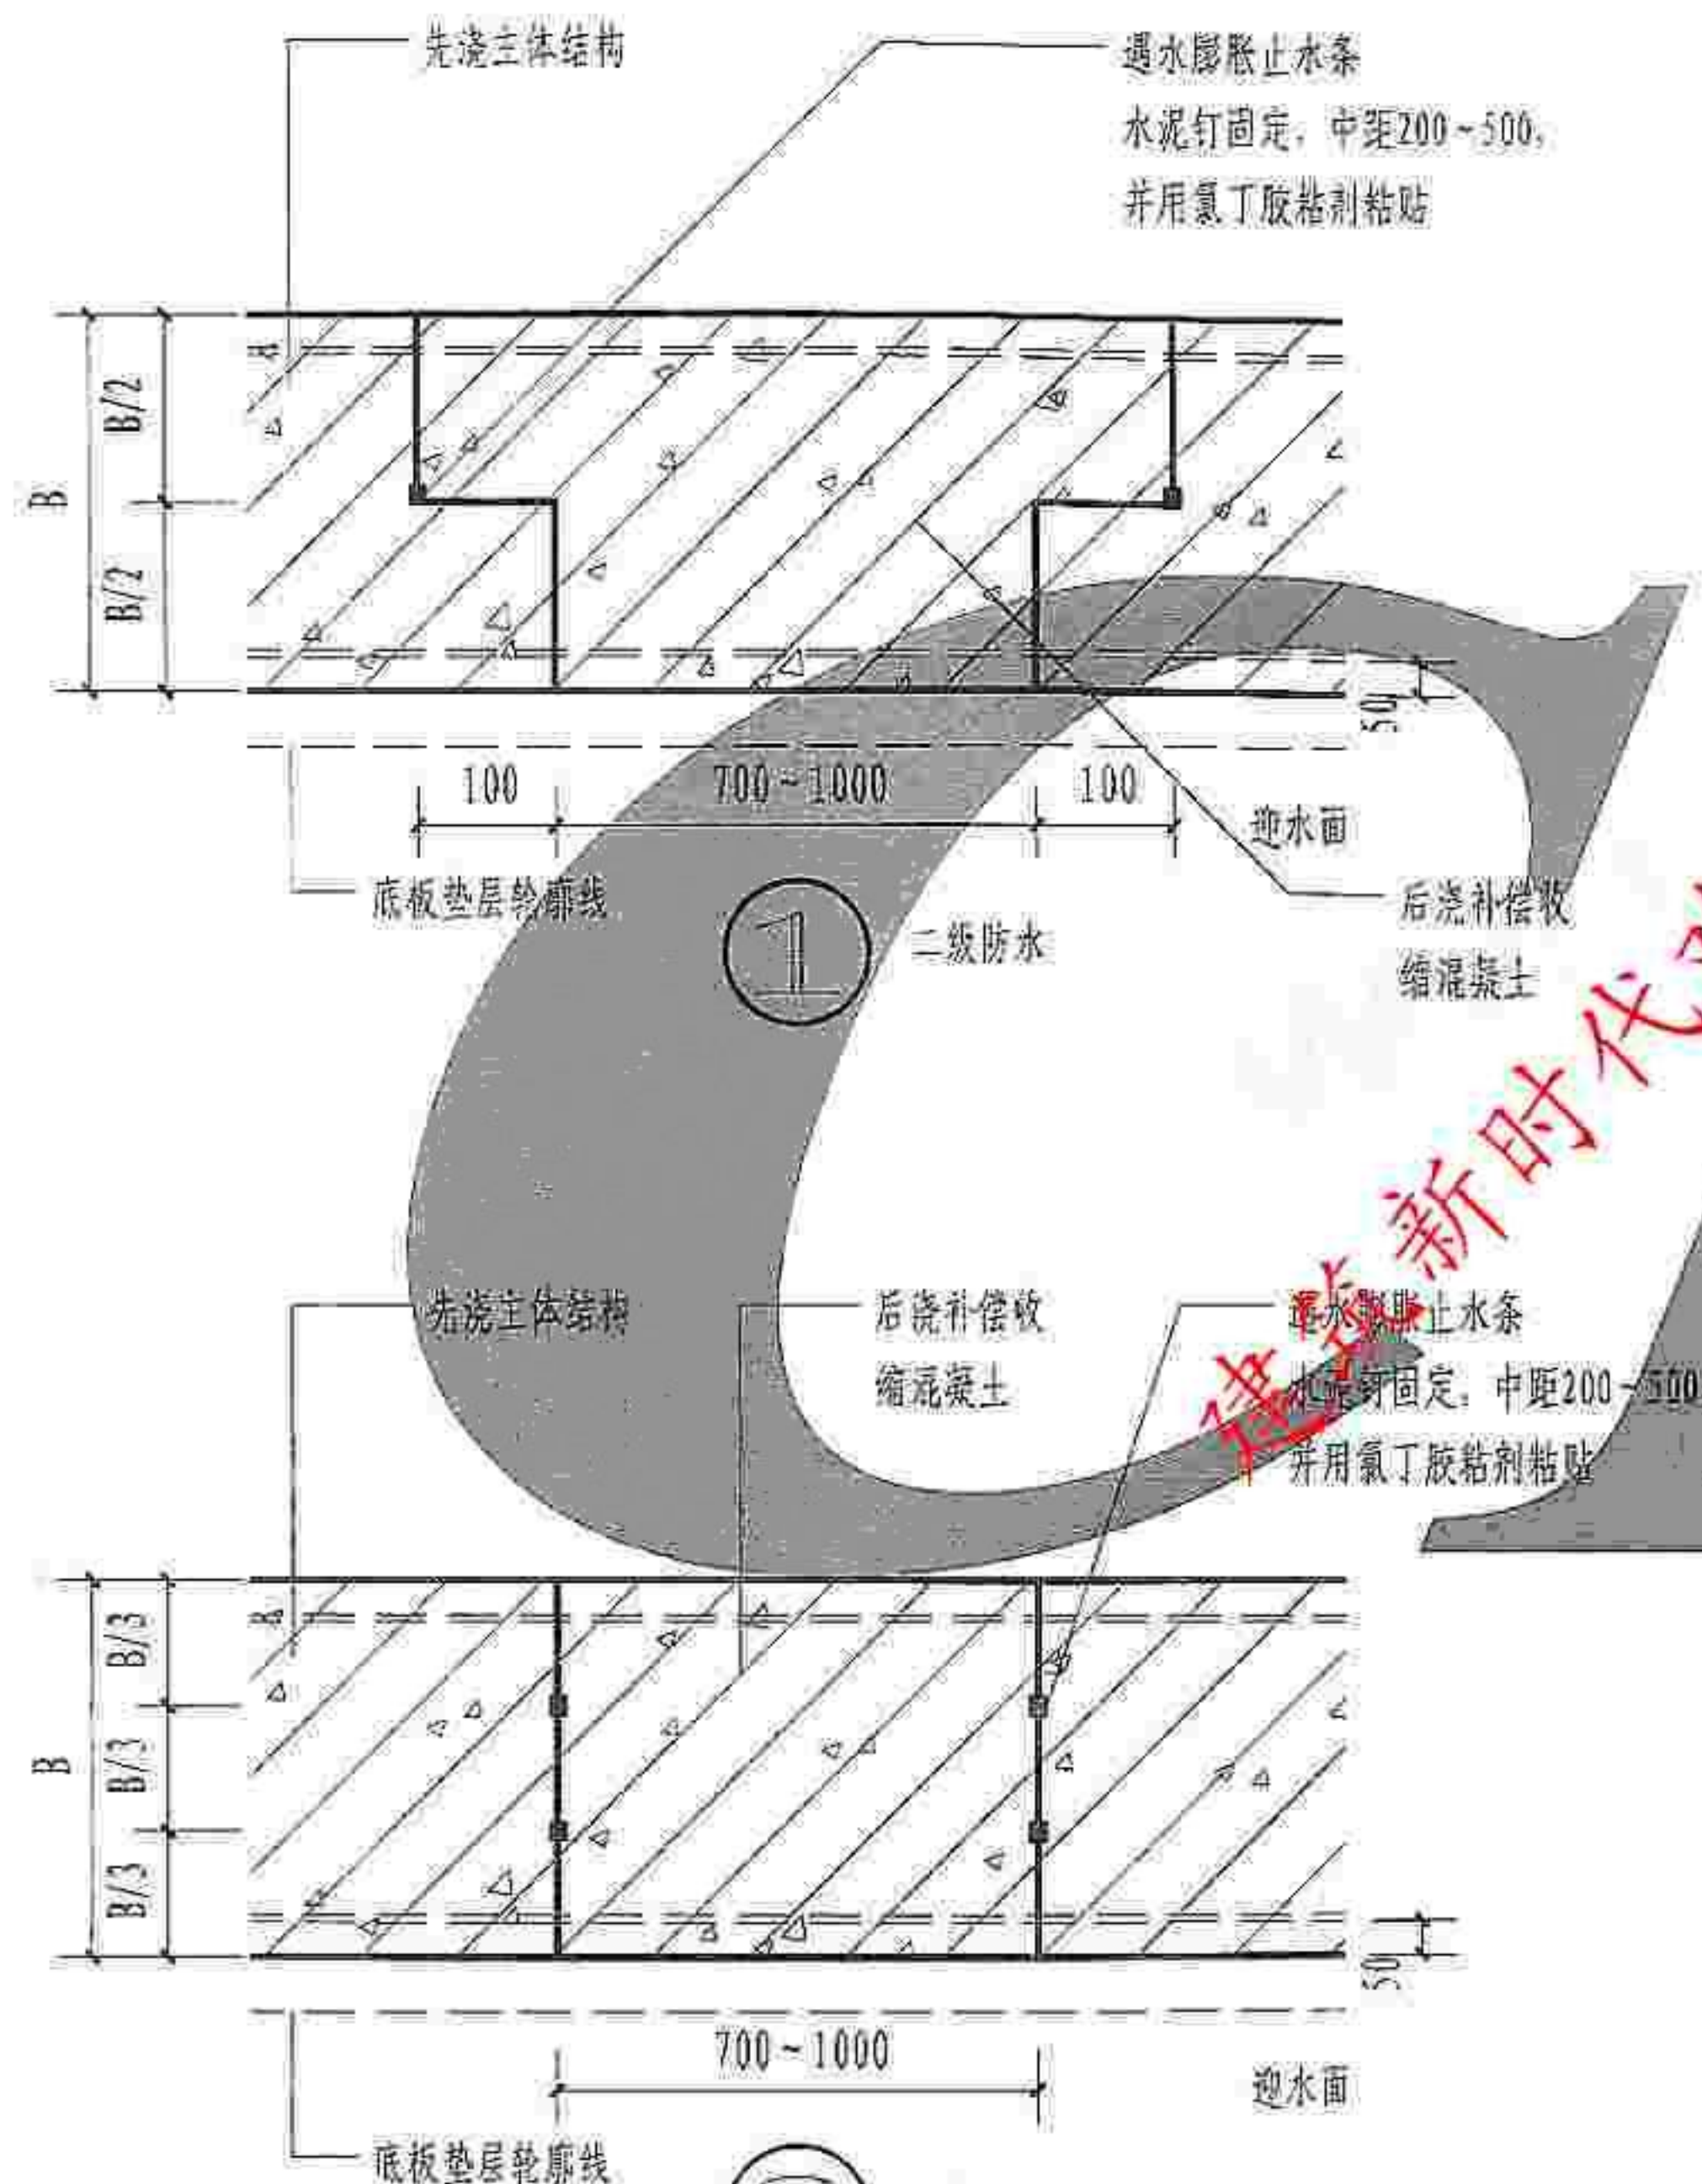



- 注: 1. 后浇带应设在受力和变形较小的部位, 间距宜为30~60m, 宽度宜为700~1000。
2. 后浇带可做成平直缝, 结构主筋不宜在缝中打断, 如必须打断, 则主筋搭接长度大于45倍主筋直径, 并按设计要求加设附加钢筋。
3. 后浇带应在其两侧混凝土龄期达六周后再施工, (对继续变形的工程必须继续推迟)。但高层建筑的后浇带应在结构顶板浇筑钢筋混凝土两周后进行, 施工前应将其表面浮浆和杂物清除, 先铺净浆, 再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂, 并及时浇灌混凝土, 补偿收缩混凝土的养护期不应小于四周。
4. 后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑, 其强度等级应大于两侧混凝土。
5. 后浇带宜选择在气温低于主体施工时的温度或气温较低季节施工。
6. 本图节点同样适用于立墙和顶板。



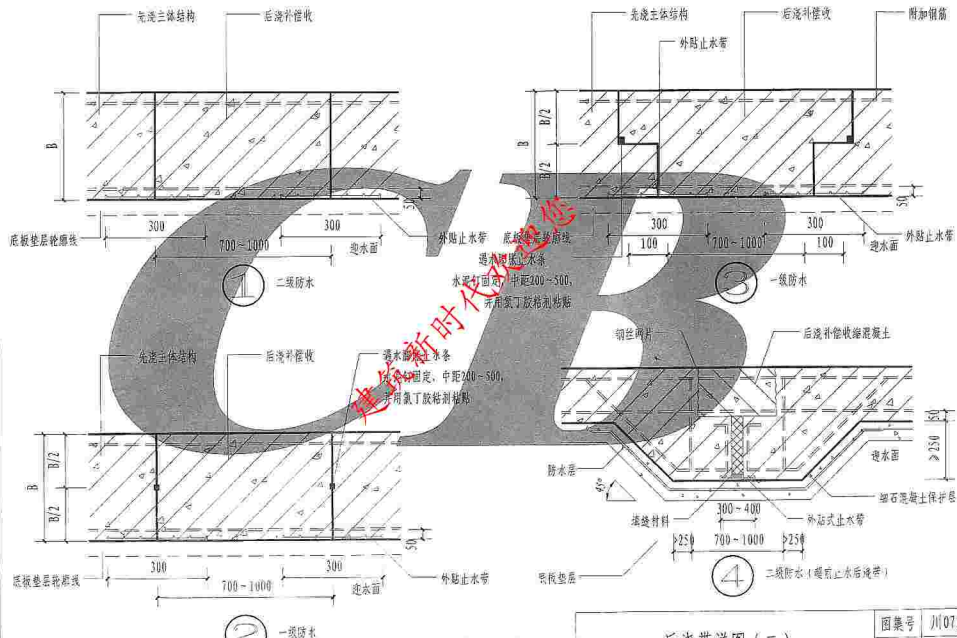


后浇带详图 (一)



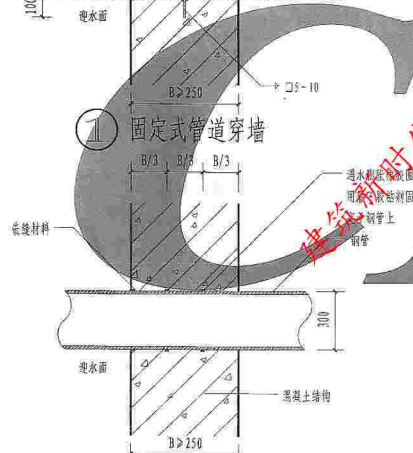

## ② 固定式穿墙管

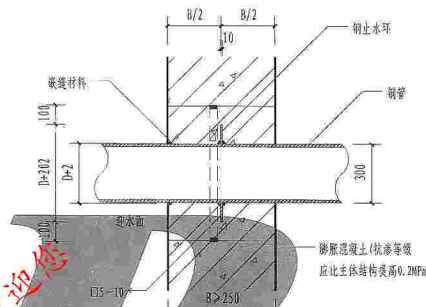

### ③ 预留洞后埋管道穿墙

注: 1. ①、②节点适用于结构变形缝或管道伸缩量较小。

2. 钢止水环加工完成后,在其外壁均刷防锈漆二遍,外层防腐措施由设计人定。

3. 预留洞后埋管道穿墙部分的混凝土必须捣实严密。

4. 穿墙管靠墙两侧的预留长度和技术要求应由有关专业的设计人定。


5. 固定式穿墙应在浇筑混凝土前预埋。

6. 穿墙管与内墙角、凹凸部位的距离大于250mm。

管道穿墙详图(一)

图集号	川07J02
-----	--------



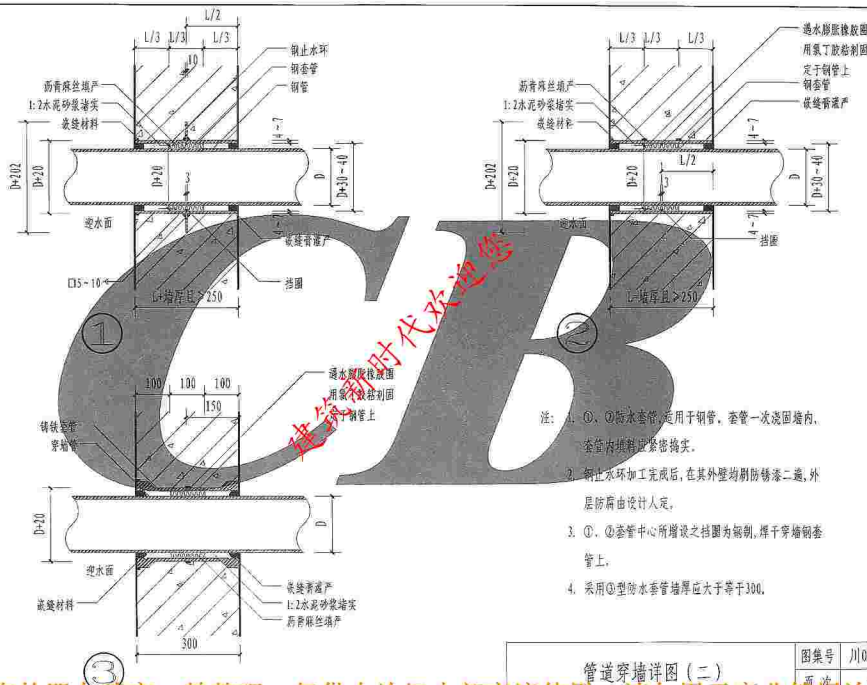


管道穿墙详图(二)

图集号	川07J02
-----	--------

五	30
---	----



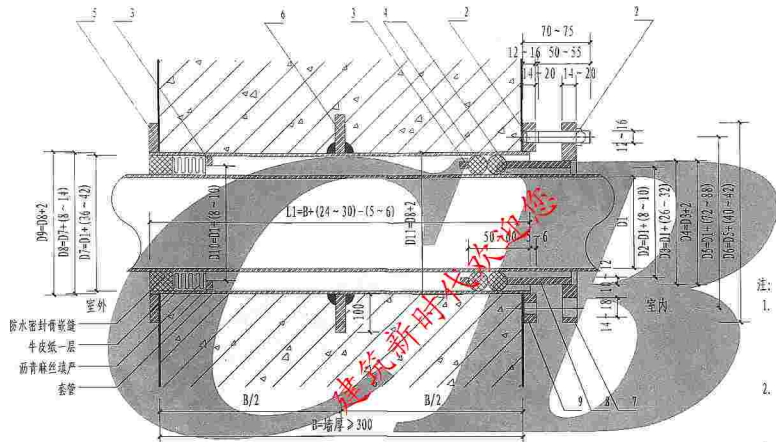

柔性穿墙管、套管安装图

- |         |               |             |
|---------|---------------|-------------|
| D1穿墙管外径 | D5螺孔中距        | D9翼环内径      |
| D2短管内径  | D6法兰盘、翼盘、翼环外径 | D10挡圈内径     |
| D3短管外径  | D7套管内径        | D11翼环、止水环内径 |
| D4法兰盘内径 | D8套管外径        | L1套管长度      |


注:

1. 柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有震动或有严密防水要求的建筑物。
2. 套管部分加工完成后，在其外壁均刷防锈漆二道，外层防腐由设计人定。
3. 套管长度中B按300计算。（零件图详④），墙厚改变时B应做相应变更。
4. 根据穿墙管尺寸不同：各零件在图示尺寸内做可相应调整。


柔性穿墙管 套管安装图

图集号 川07102







1 螺母(M12~16)




2 双头螺栓




5 翼环




7 法兰盘




9 翼盘




3 挡圈



4 橡胶圈



6 止水环



8 短管

柔性穿墙管、套管零件图

图样号	川07102
页次	32


















(可附加双面复合制品型橡胶膨胀条)



(可附加单面复合腻子型膨胀条)



(可附加单面复合氟子型膨胀条)



注:

1. ①-⑨为中埋式止水带, ⑩-⑬为外贴式止水带, ⑭为Ω型可卸式止水带。

2. 止水带宽度L不宜过宽过窄, 一般取值为250~500, 常用值为320~370。

3. 遇有腐蚀性介质时, 应选释氯丁橡胶、丁基橡胶、三元乙丙橡胶止水带。

### 止水帶形狀規格

图集号	川07J02
-----	--------

页次 34



## 卷材防水说明

### 1. 概述:

卷材防水层适用于受浸蚀性介质作用或震动作用的地下工程防水,应铺设在混凝土结构主体的迎水面,在结构主体底板基层至墙体顶端的基面上,在外围形成的封闭的防水层。卷材防水层一般有两种施工方法:“外防外贴法”和“外防内贴法”。

1.1. 外防外贴法:由于卷材防水层直接贴于主体外表面,防水层能与混凝土结构同步,较少受结构沉降变形影响。施工时不易损坏防水层,也便于检查混凝土结构及卷材的质量,发现问题容易修补,但缺点是工期长,工作量大,土方量大,卷材接头不易保护,容易影响防水工程质量。

1.2. 外贴内贴法:可一次完成防水层的施工,工序简单,土方量小,卷材防水层无需临时固结留茬,可连续铺贴。缺点是墙体防水层难以与主体同步受结构沉降变形影响,防水层易受损,卷材及混凝土的抗渗质量不易检查,如发生渗漏,修补困难。

### 2. 设计要求:

2.1. 卷材防水层为一或二层,高聚物改性沥青防水卷材厚度不应小于3mm,单层使用时,厚度不应小于4mm,双层使用时,总厚度不应小于6mm;合成高分子防水卷材单层使用时,厚度不应小于1.5mm,双层使用时,总厚度不应小于2.4mm。

2.2. 阴阳角处应做成圆弧或45°(135°)折角,其尺寸视卷材品质确定。在转角处,阴阳角等特殊部位,应粘贴1~2层相同的卷材,宽度不宜小于500mm。

### 3. 材料:

3.1. 卷材防水层应选用高聚物改性沥青防水卷材类或合成高分子防水卷材类,应具有良好耐水性,耐久性,耐穿刺性,耐腐蚀性和耐菌性,其技术性能应符合规范规定要求。

#### 3.1.1. 高聚物改性沥青防水卷材

具有耐老化,耐酸碱,不浸润等特性和良好的憎水性,弹性,耐候性和粘结性。适用于受浸蚀性介质或受震动作用,基层变形较小,迎水面设防的地下工程。搭接缝应采用热熔粘结。选用厚度及常用材料见表1、表2。

高聚物改性沥青防水卷材厚度的选用 表1

防水等级	设防道数	厚度(mm)
一级	两道或三道以上	单层≥4.0
二级	两道	双层≥3.0x2
三级	宜一道	≥4.0
	复合	≥3.0

注:表中所述设防道数不包括混凝土结构自防水。

卷材防水说明(一)

图集号 川07J02



常用高聚物改性沥青防水卷材 表2

类型	名称	代号
弹 性 体	SBS橡胶改性沥青防水卷材	J1-1
	自粘性聚酯胎SBS橡胶改性沥青防水卷材	J1-2
	SPB橡胶改性沥青防水卷材	J1-3
	丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材	J1-4
	自粘性化纤胎橡胶改性沥青防水卷材	J1-5
塑 性 体	APP改性沥青防水卷材	J1-6
	APD改性沥青防水卷材	J1-7
	APAO改性沥青防水卷材	J1-8
共 混 性 体	橡胶沥青聚氨酯稀浆卷材	J1-9
	铝箔面橡胶共混体改性沥青防水卷材	J1-10
	橡塑改性沥青聚乙烯胎防水卷材	J1-11

### 3.1.2. 合成高分子防水卷材

具有抗拉强度高、延伸率大、弹性高、温度特性好、防水性能优异等特性，适用于受侵蚀性介质或振动作用的基层变形量较大、迎水面设防的部位。橡胶型卷材采用冷粘法施工；树脂型卷材、塑料板采用热熔、热风焊接施工，选用厚度及常用材料见表3、表4。

合成高分子防水卷材厚度的选用 表3

防水等级	设防道数	厚度 (mm)
一级	两道或三道以上	单层 ≥1.5、双层 ≥1.2x2
二级	两道	
三级	宜一道	≥1.5
	复合	≥1.2

注：表中所用卷材厚度均指成品厚度。

常用 合成高分子防水卷材 续表2

类型	名称	代号
均 质 片 材	三元乙丙橡胶防水卷材	J2-1
	氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材	J2-2
	氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯、氯化聚乙烯防水卷材等	J2-3
	再生三元乙丙-丁基橡胶防水卷材	J2-4
	三元乙丙橡胶防水卷材	J2-5
非 均 质 片 材	氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材	J2-6
	氯化聚乙烯防水卷材	J2-7
	聚氯乙烯防水卷材 (PVC) 等	J2-8
	乙烯-醋酸乙烯共聚物 (EVA)、聚乙烯酯	J2-9
	乙烯-共聚物前衍 (ECB) 等	J2-10
复 合 片 材	硫化橡胶类	乙丙、丁基、氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯等
	非硫化橡胶类	氯化聚乙烯、乙丙、丁基、氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯等
	树脂类	聚氯乙烯防水卷材 (PVC) 等
	(塑料板)	聚乙烯防水卷材 (PE、LDPE、HDPE) 等
	其他	自粘橡胶沥青防水卷材
		湿铺法复合双面自粘橡胶沥青防水卷材
		卵石滤水土防水毯、防水板 (单层使用厚度 ≥6.4mm)
		聚合物水泥柔性防水卷材

3.2. 粘贴各类卷材必须采用与卷材材性相容的胶粘剂，胶粘剂的质量应符合下列要求：


卷材防水说明 (二)

图集号 川07J02




3.2.1. 高聚物改性沥青卷材间的粘接剥离强度不应小于 $8\text{N}/1.\text{mm}$ ;



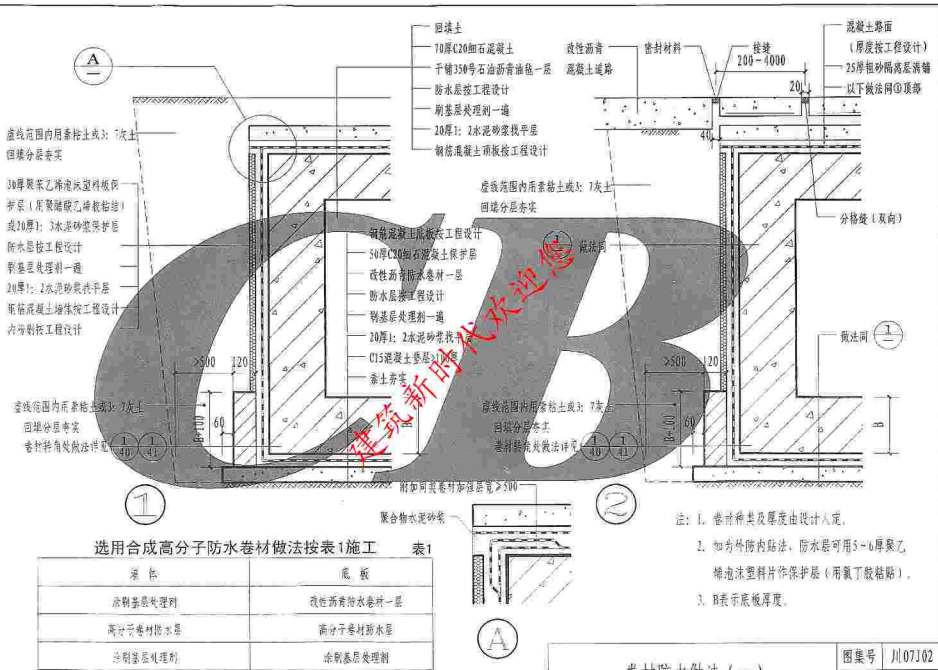



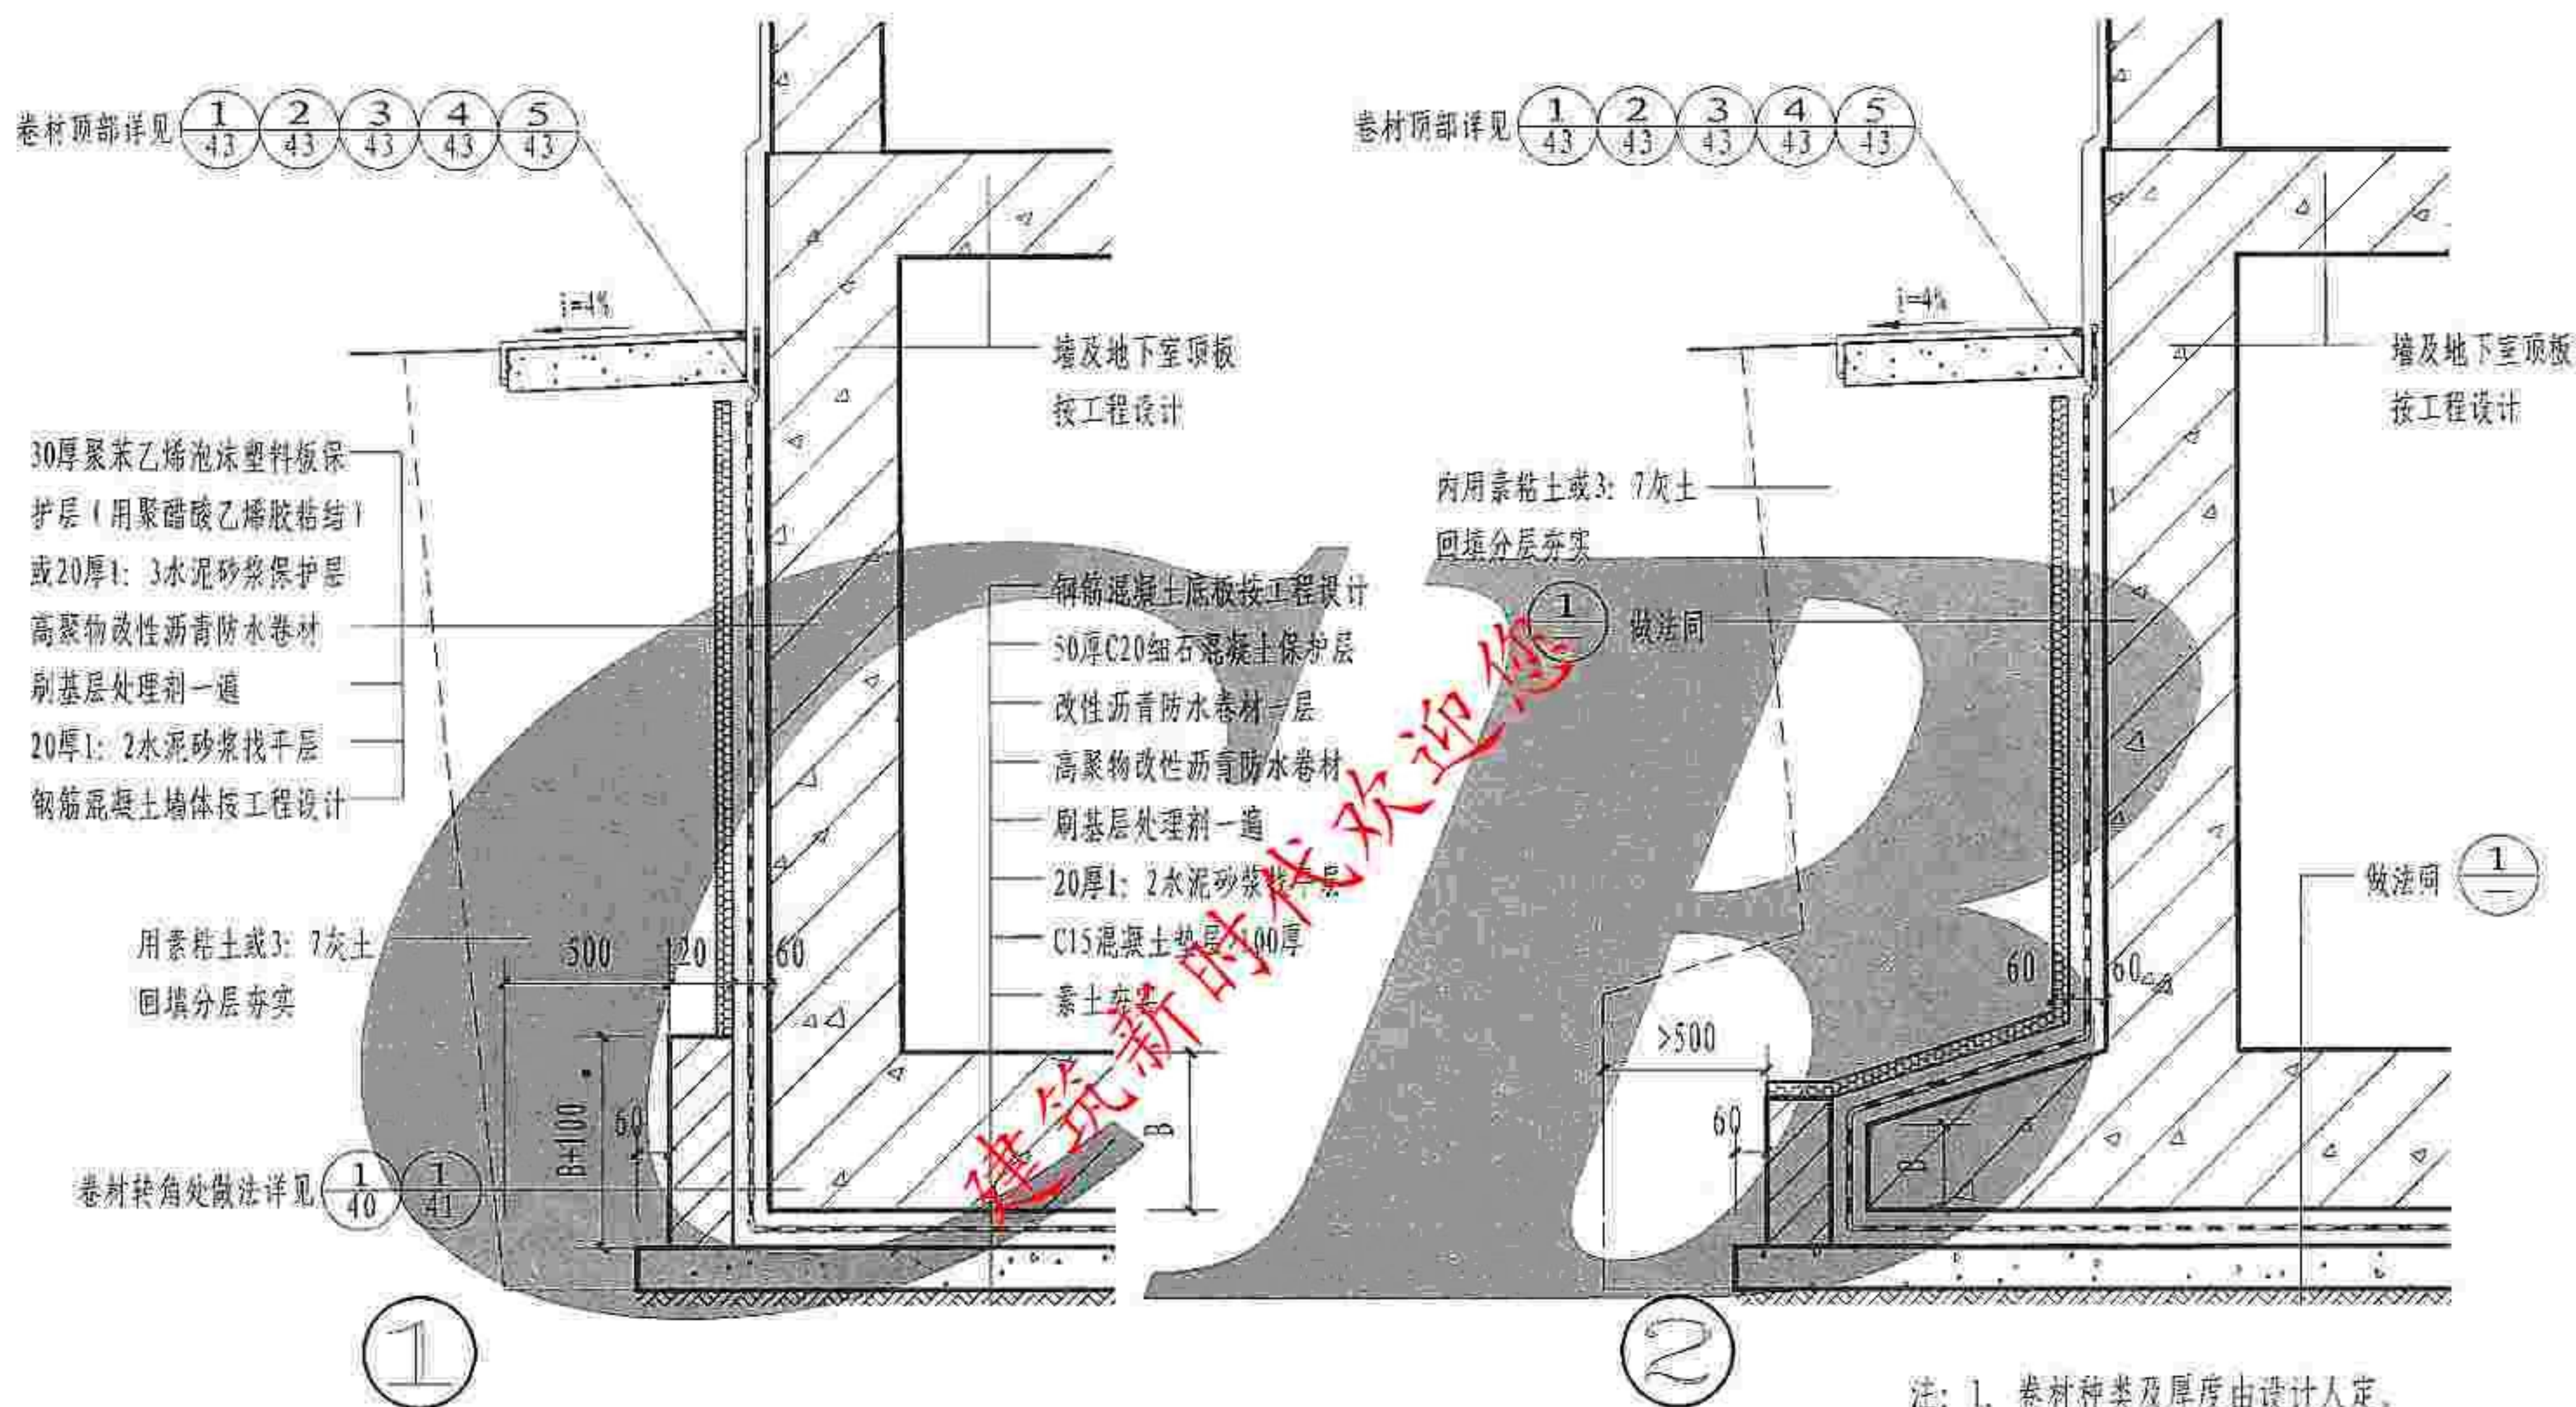

选用合成高分子防水卷材做法按表1施工 表1


墙 体	底 板
涂刷基层处理剂	改性沥青防水卷材一层
高分子卷材防水层	高分子卷材防水层
涂刷基层处理剂	涂刷基层处理剂

- 注: 1. 卷材种类及厚度由设计人定。
2. 如为外防内贴防, 防水层可用5-6厚聚乙烯泡沫塑料片作保护层 (用氯丁胶粘贴)。
3. B表示底板厚度。


卷材防水做法 (二)

图集号 川07J02




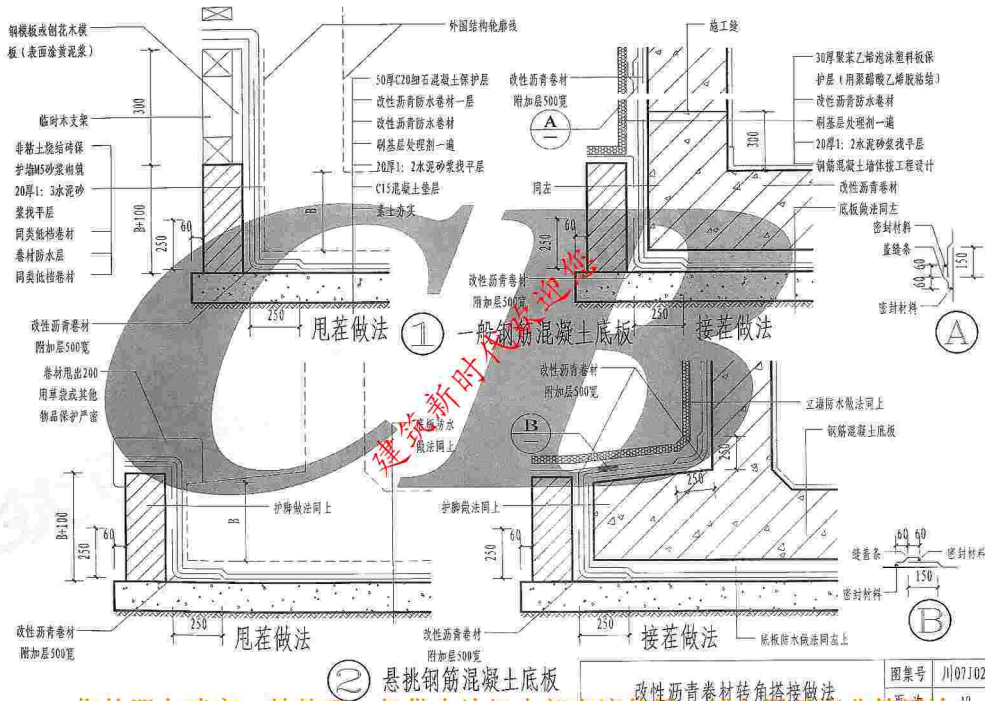



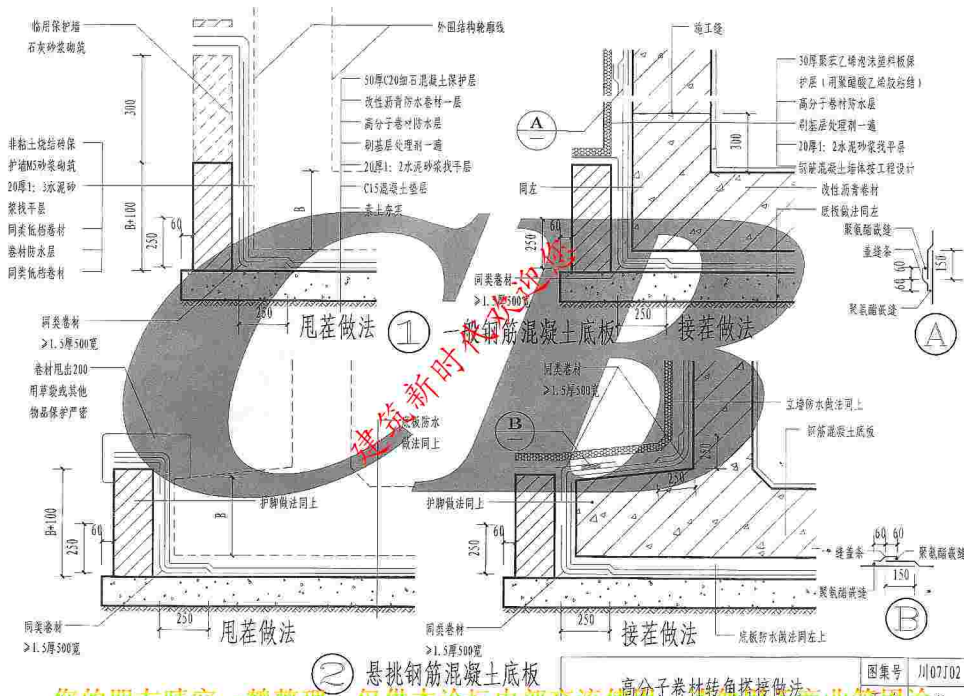



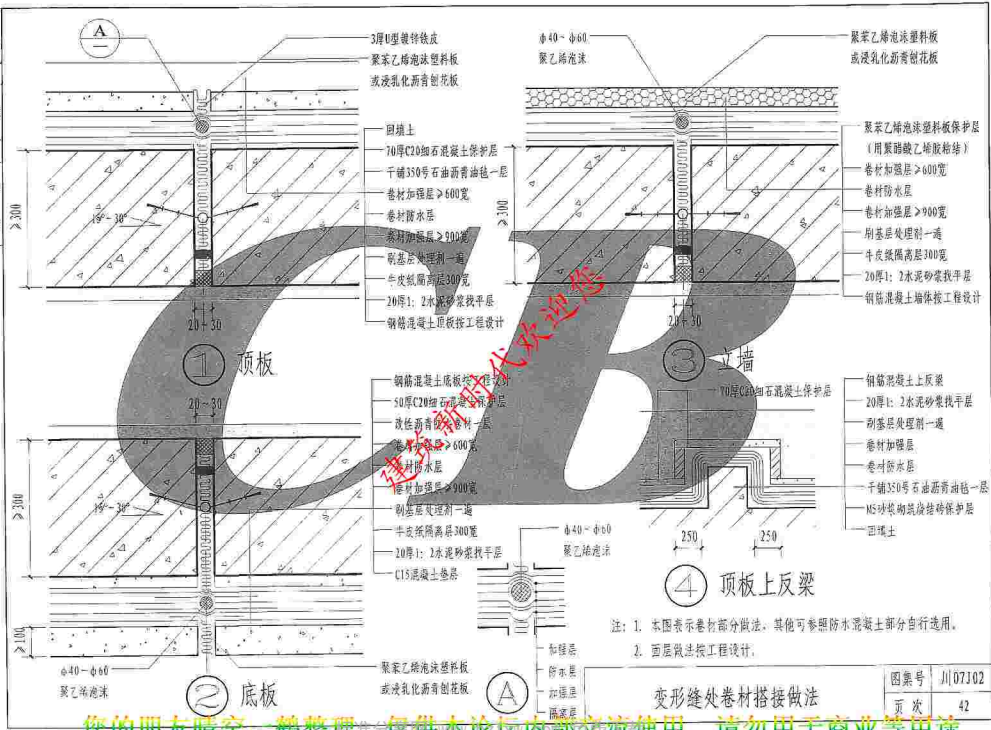

注：1. 本图表示卷材部分做法，其他可参照防水混凝土部分自行选用。

2. 面层做法按工程设计。


变形缝处卷材搭接做法

图案号	川07J02
页次	42







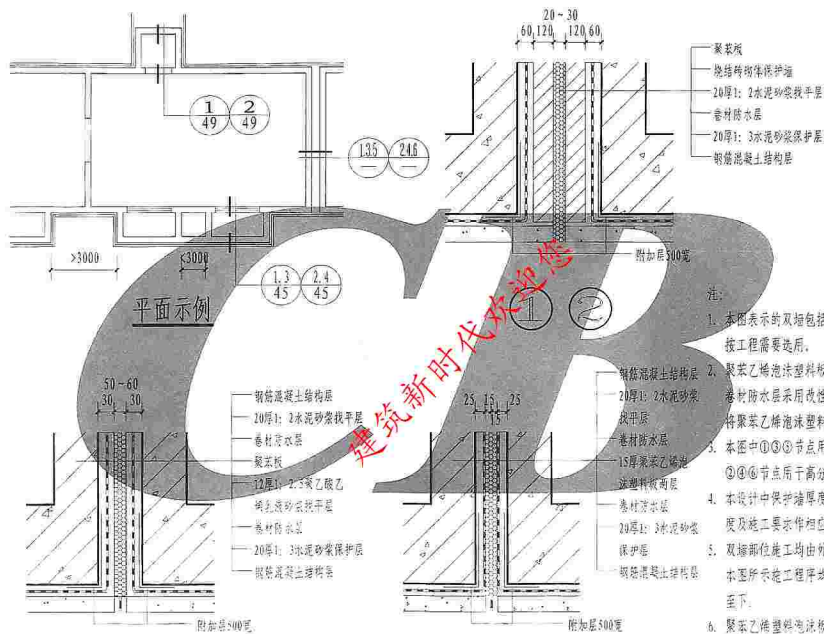

注:


1. 本图表示的双缝包括三种不同缝宽, 设计人可按工程需要选用。
2. 聚苯乙烯泡沫塑料板采用 15~25mm 厚两层, 若卷材防水层采用改性沥青卷材时, 则③节点应将聚苯乙烯泡沫塑料板改为 15mm 厚刨花板两层。
3. 本图中①③④节点用改性沥青卷材防水层, ②④⑥节点用于高分子卷材防水层。
4. 本设计中保护墙厚度, 需由设计人根据地下室度及施工要求作相应变更。
5. 双缝部位施工均由外防外贴法变为外防内贴法。本图所示施工程序均由上自下, 相应做法由上至下。
6. 聚苯乙烯泡沫塑料板用聚醋酸乙烯胶结。

您的朋友晴空一鹤整理 仅供本论坛内部交流使用, 请勿用于商业等用途。

图样号 川 07J02



审核	王旭	王孟杰	王孟杰	王孟杰
设计	王旭	王孟杰	王孟杰	王孟杰
制图	王旭	王孟杰	王孟杰	王孟杰

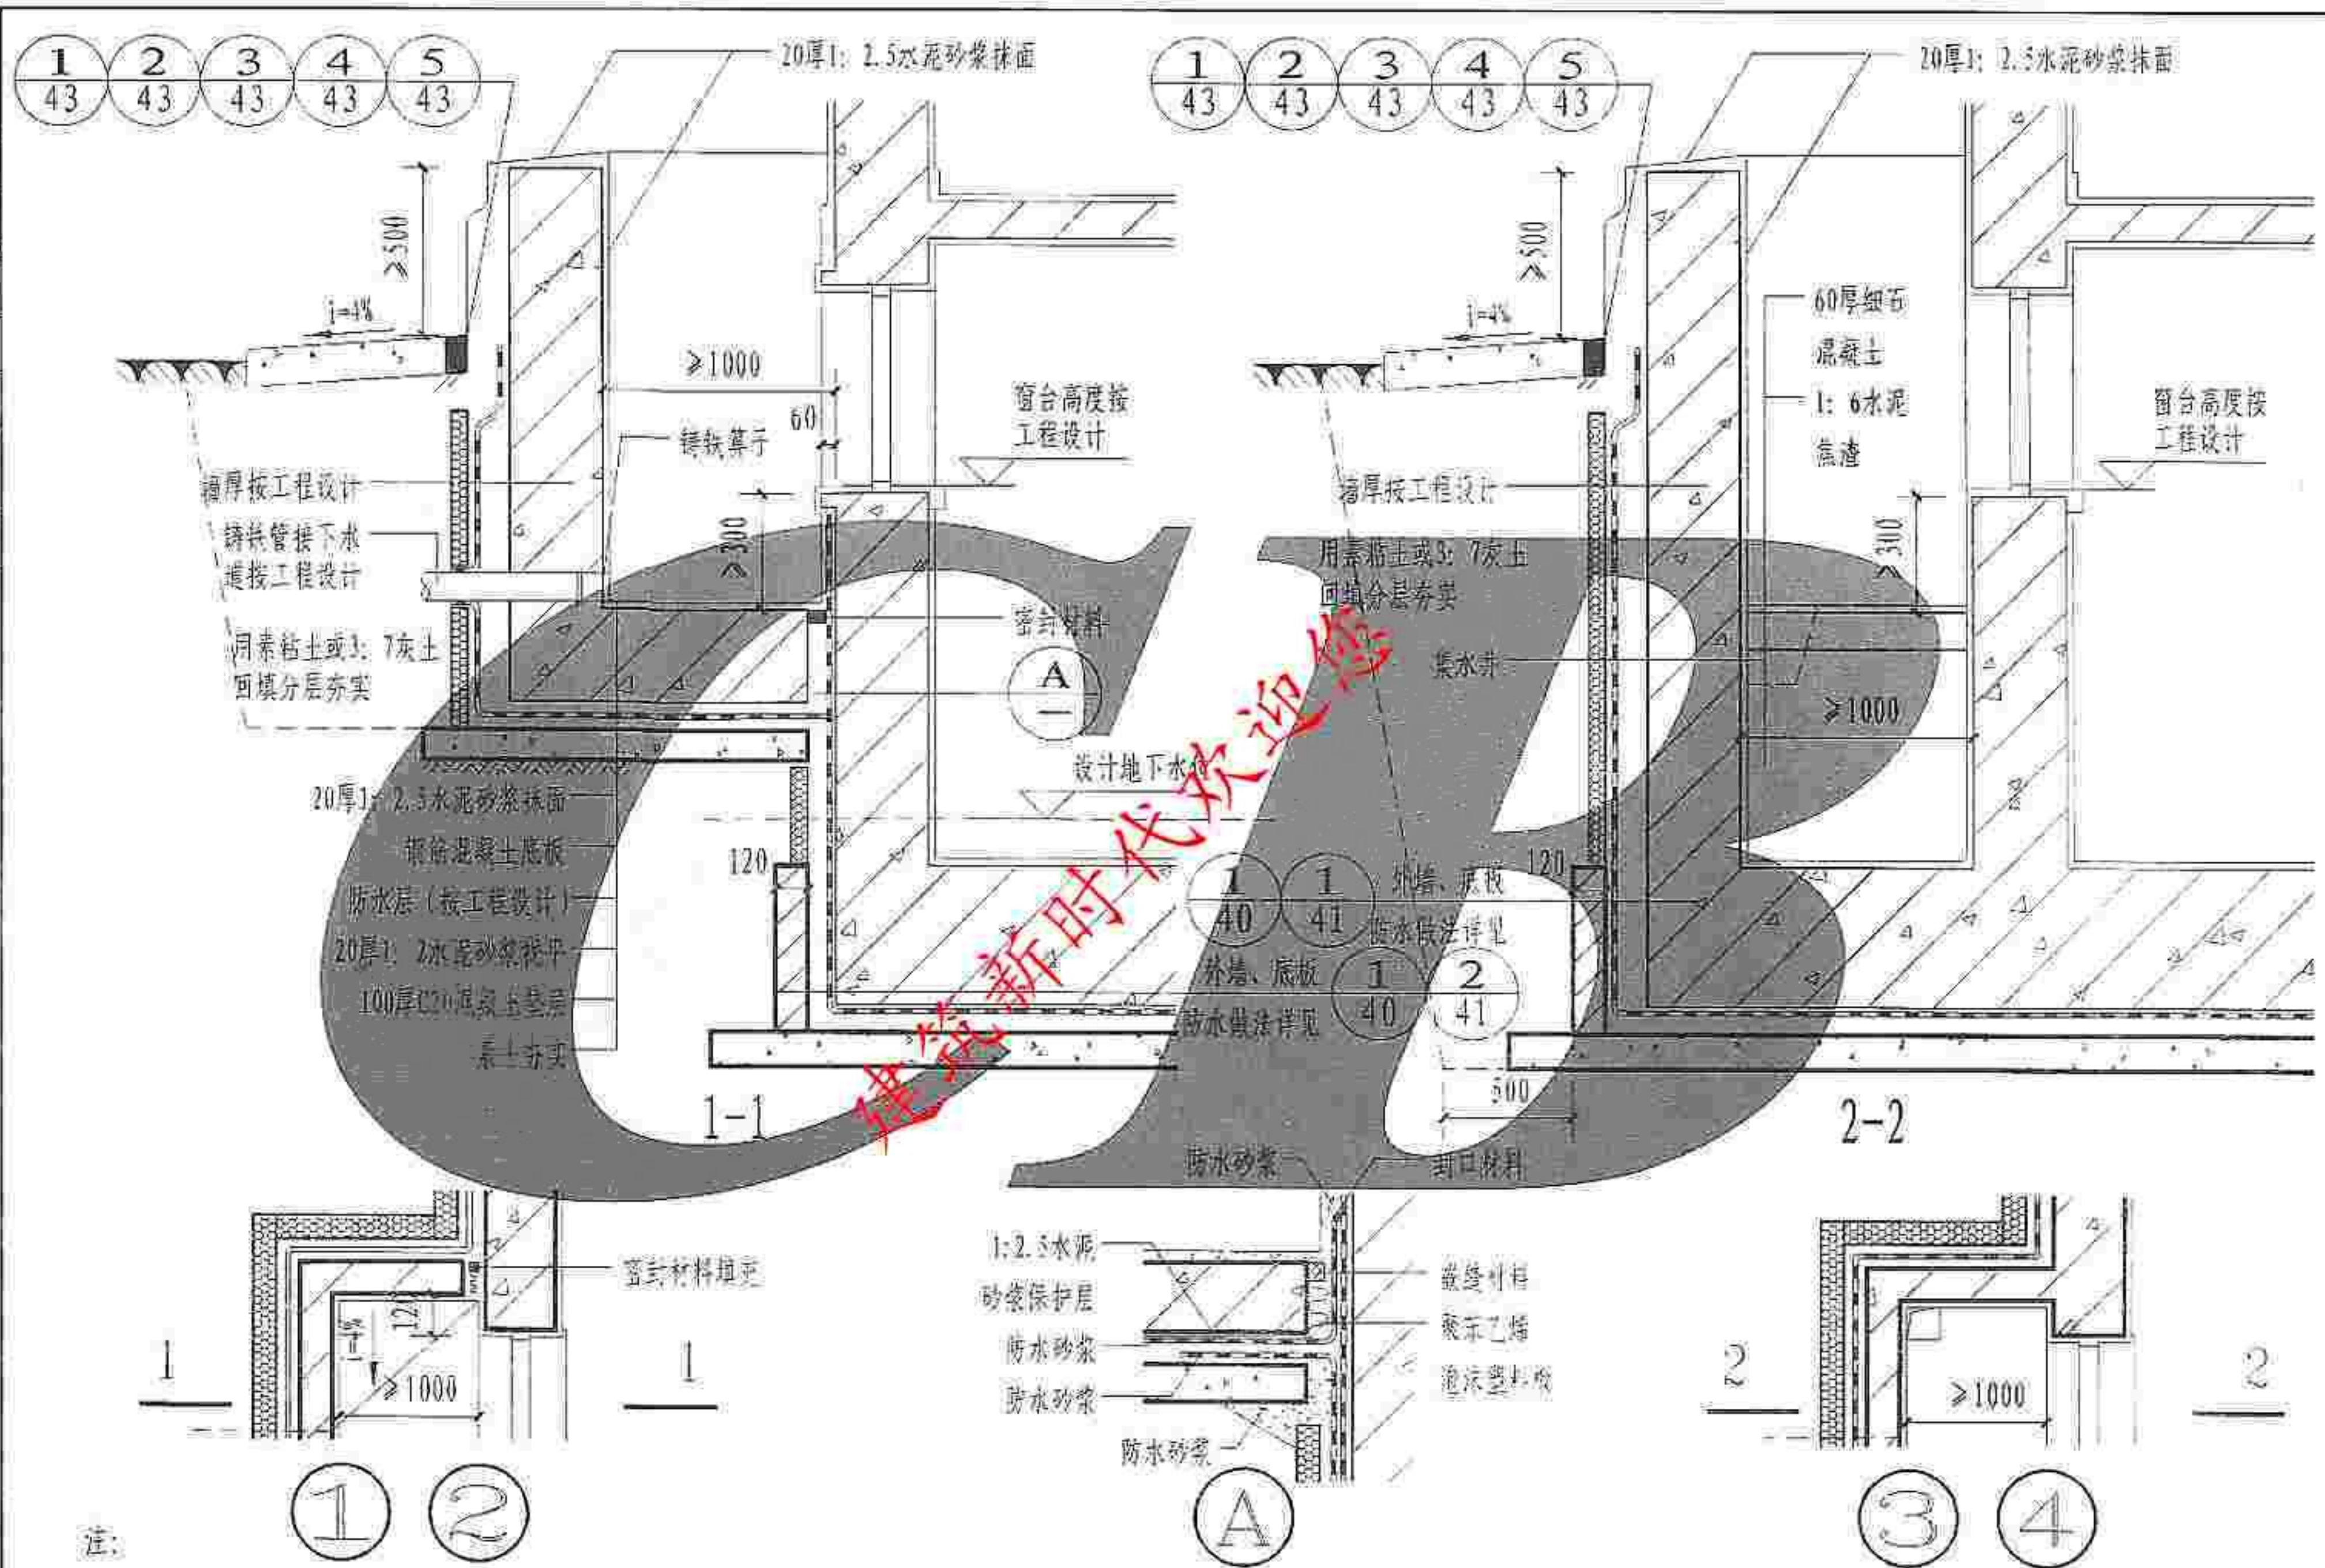

注:

1. 本图①③节点为改性沥青卷材防水层, ②④节点为高分子卷材防水层。
2. 窗井上部均需做遮雨设施, 按工程设计。
3. 窗井与主体断采用①②节点。


窗井做法 (一)

图集号 川07J02


页次 45

您的朋友晴空一鹤整理, 仅供本论坛内部交流使用, 请勿用于商业等用途。




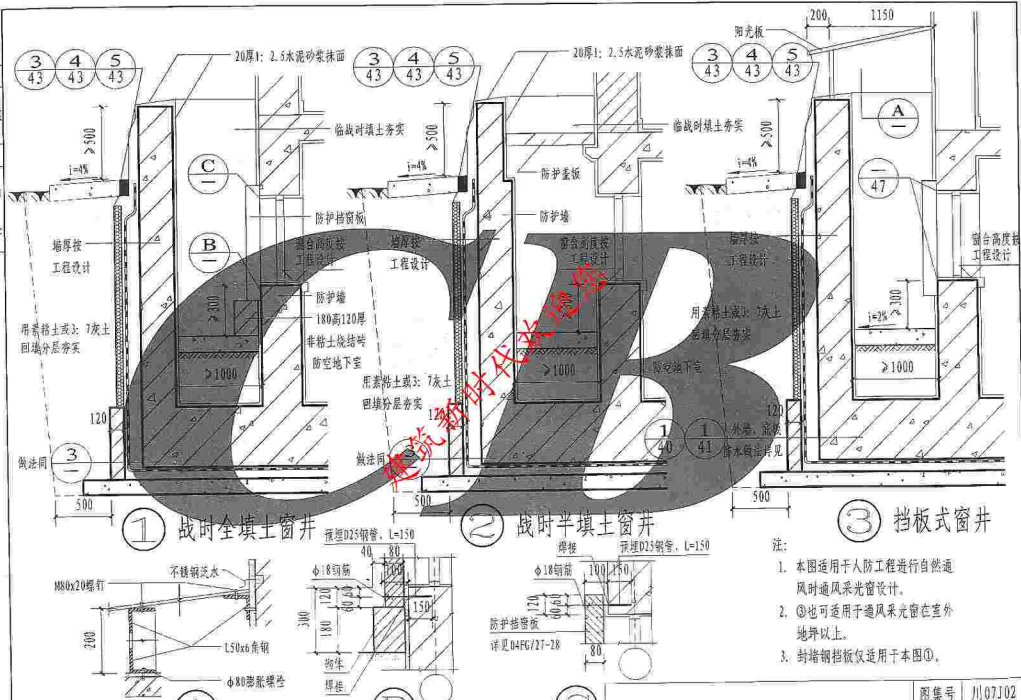




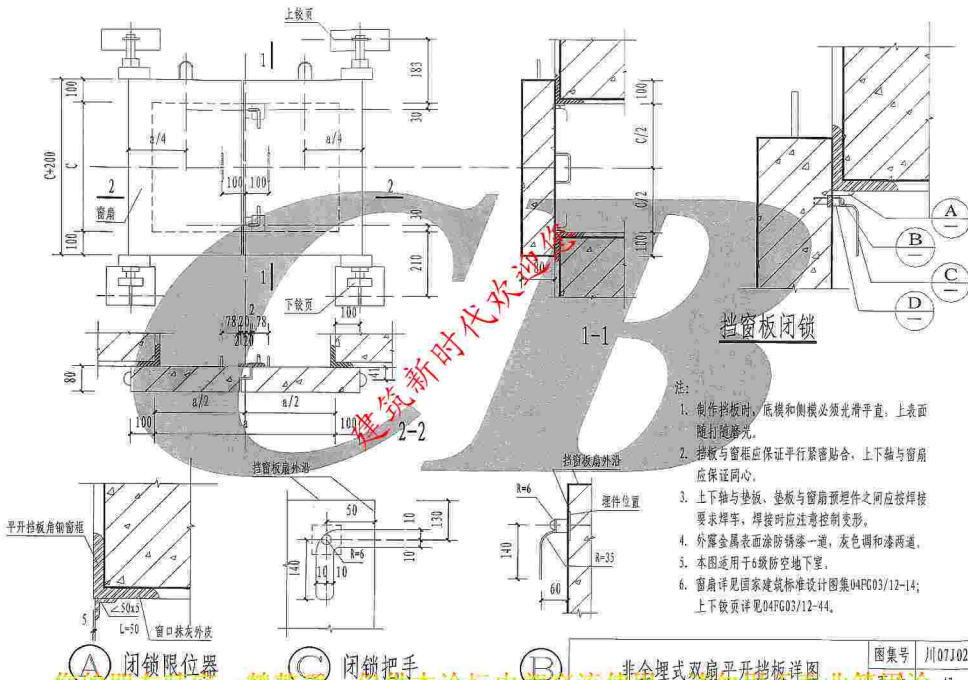




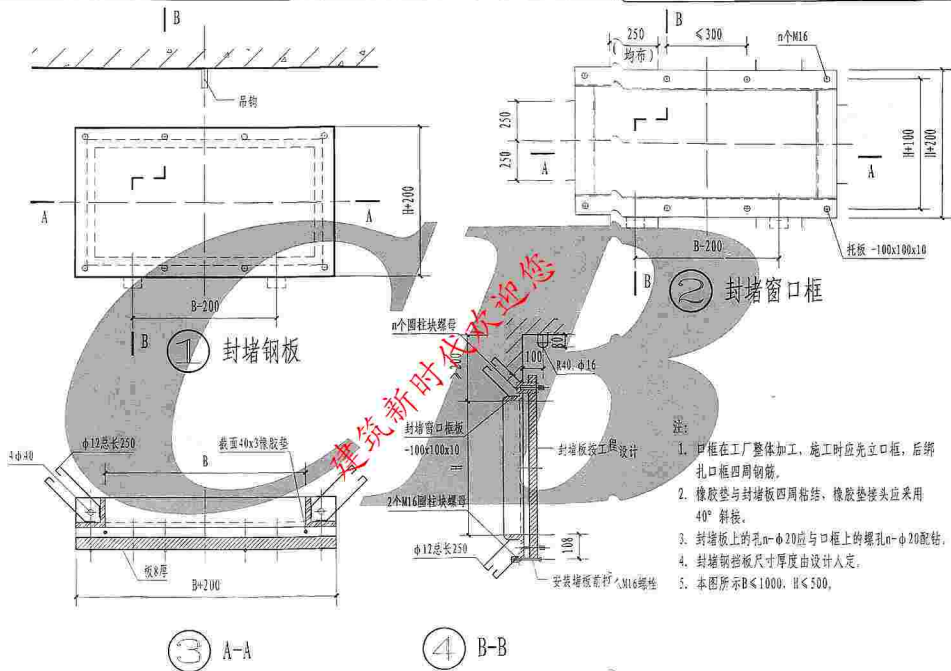






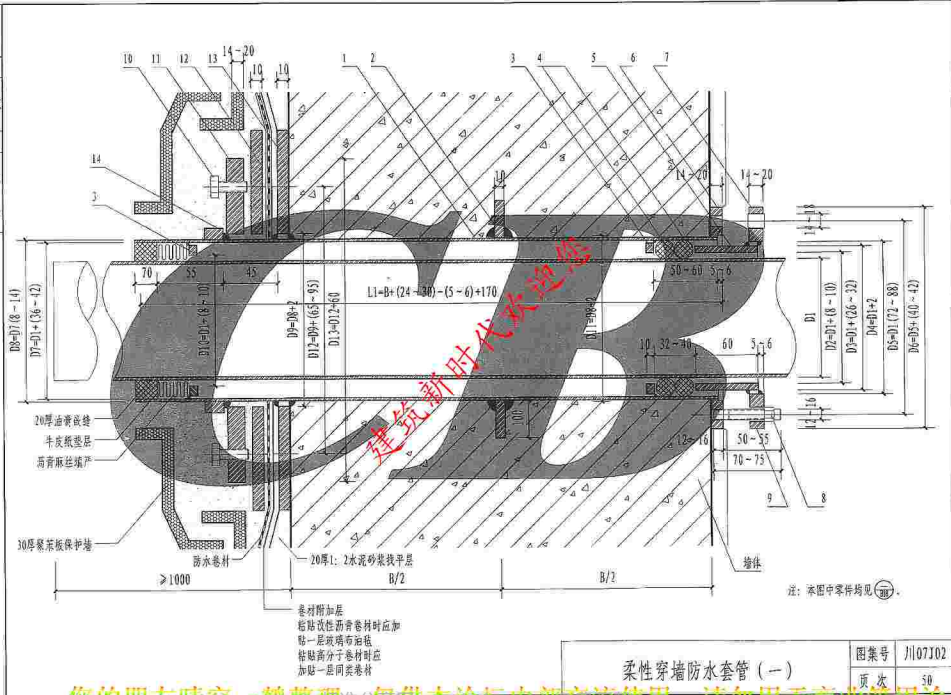

柔性穿墙防水套管 (一)

图案号	川07J02
页次	50

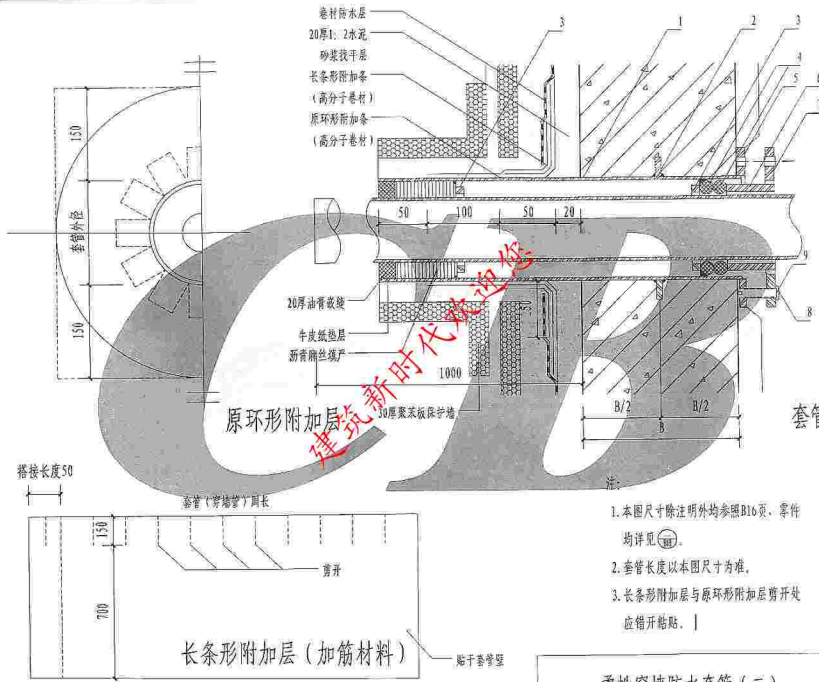


套管穿墙详图

柔性穿墙防水套管(二)

图集号 川07J02

51



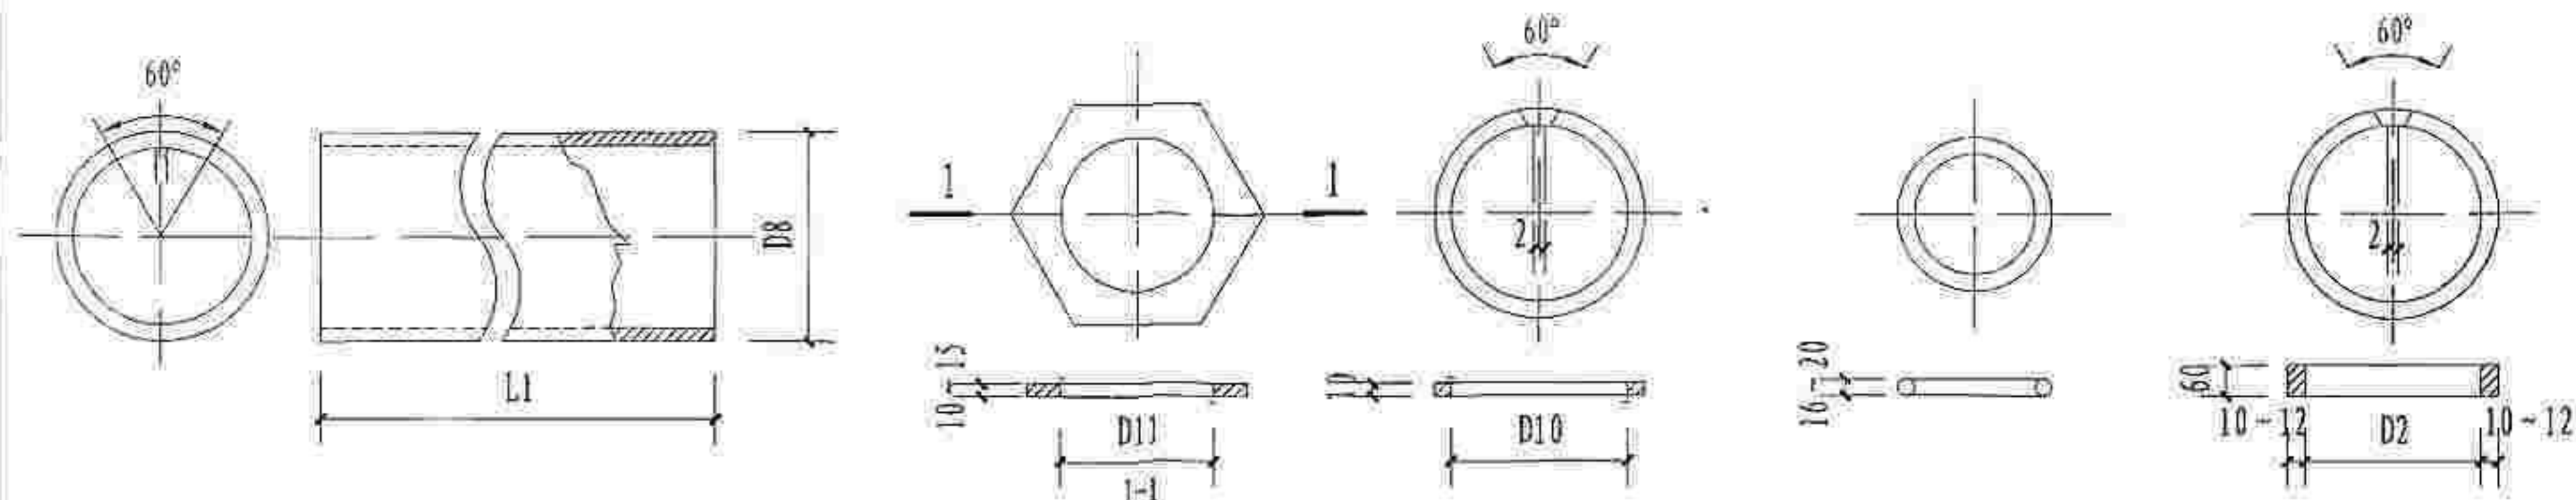


1 套管

2 止水环

3 挡圈

4 橡胶圈

5 短管

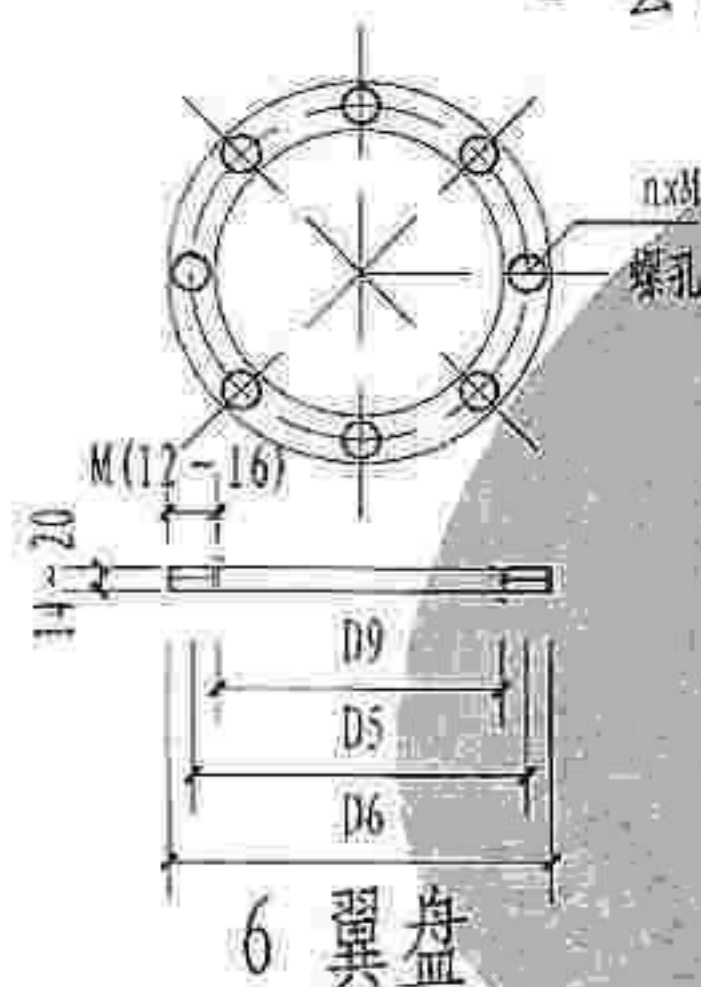


6 翼盘

7 法兰盘




8 双头螺杆


9 螺母 (M12~16)

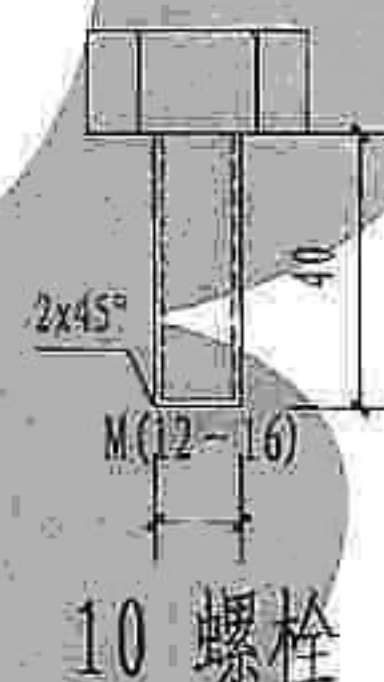

10 螺栓

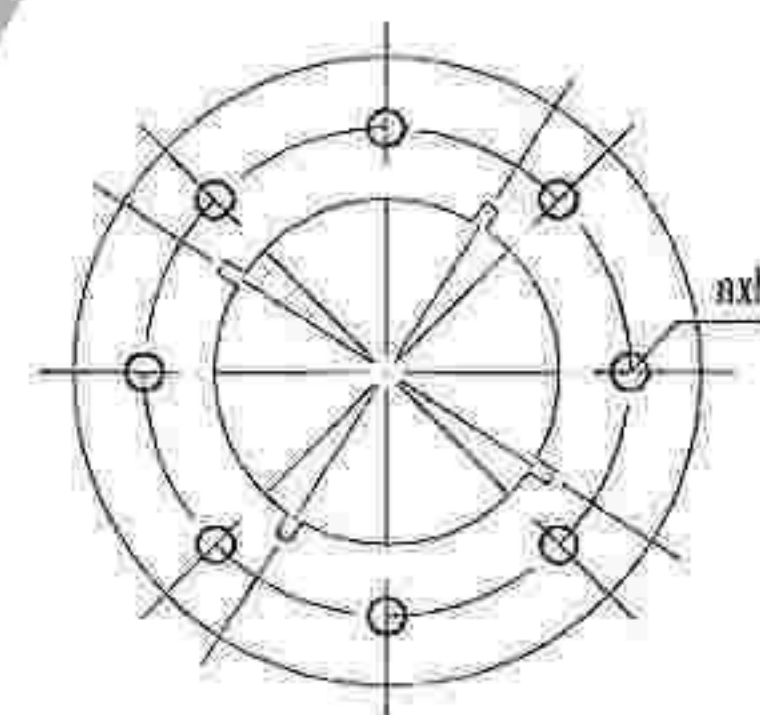


11 压环法兰

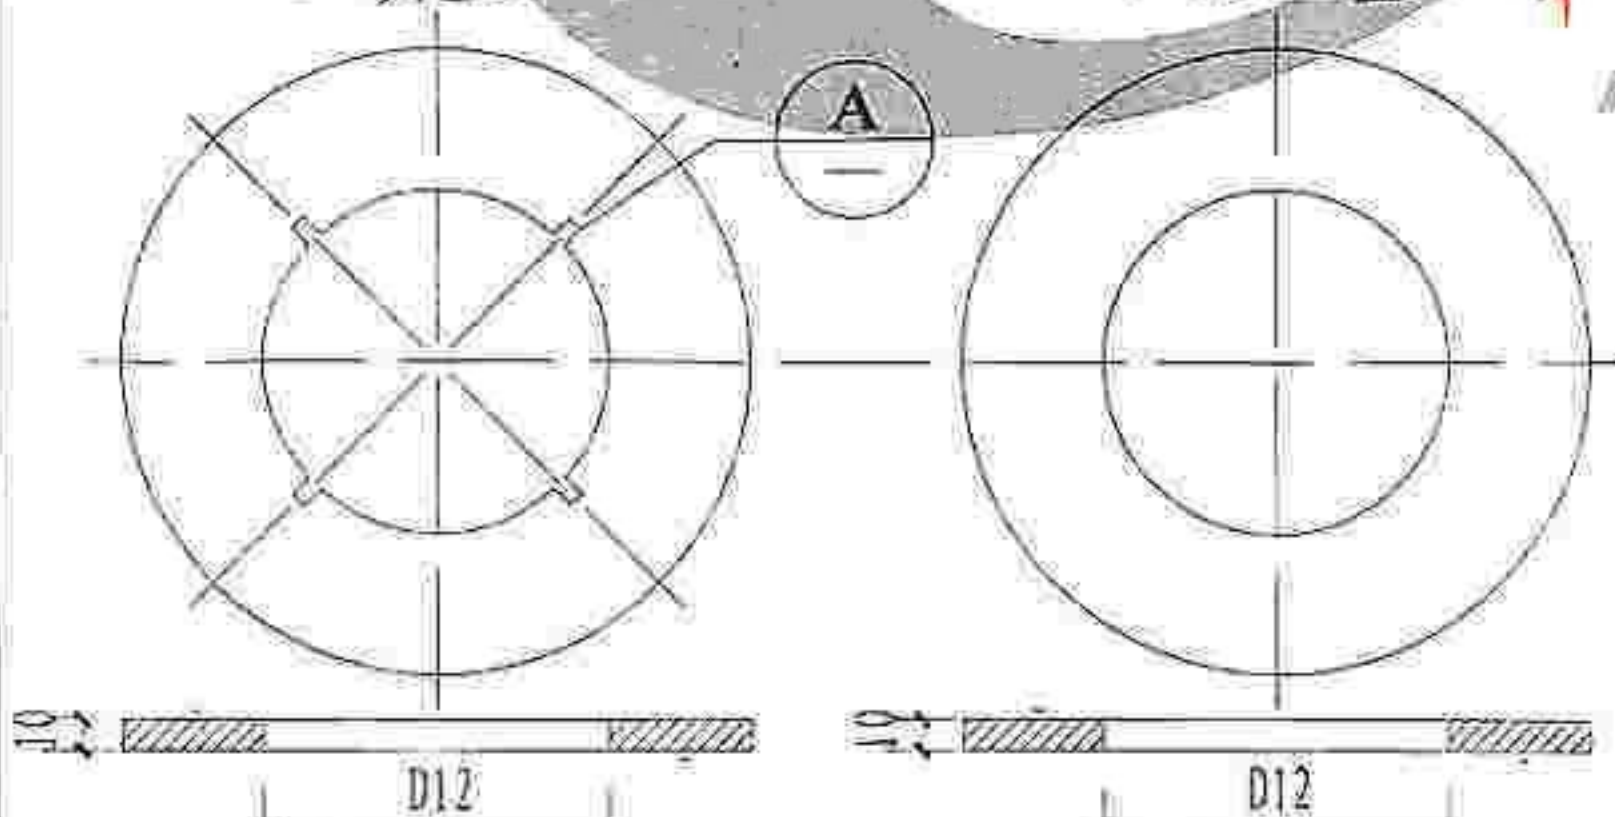


12 压毡环

13 固定法兰盘

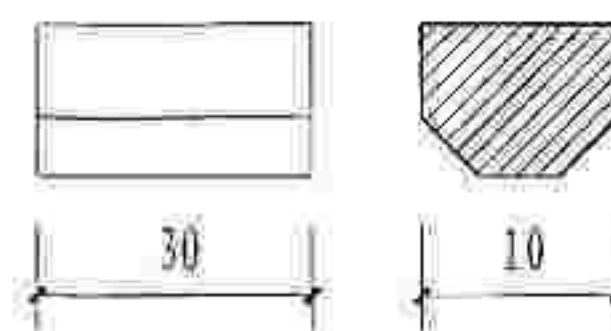

14 钢卡

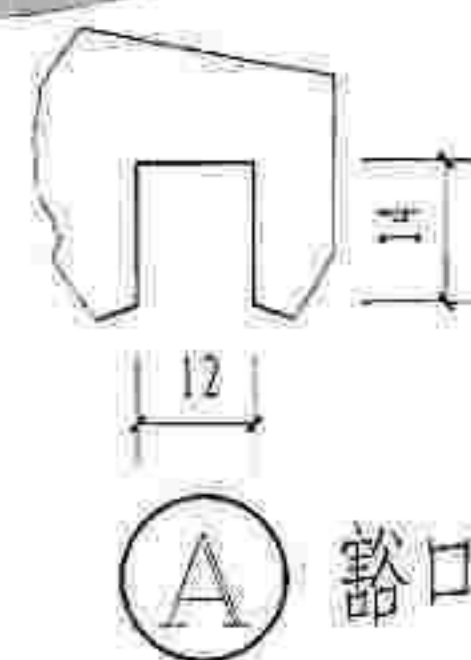

15 豁口

柔性穿墙管、套管零件图

图集号 川07J02

页次 52

您的朋友晴空一鹤整理, 仅供本论坛内部交流使用, 请勿用于商业等用途。

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载



## 水泥砂浆防水说明

### 1. 概述:

水泥砂浆防水属于刚性防水,具有高强度、抗刺穿、湿结性等特性。包括普通防水砂浆、聚合物水泥砂浆和掺合料防水砂浆。由于普通防水砂浆的多层做法比较繁琐,故工程中已不多用。适用于防水等级为Ⅲ~Ⅳ级的地下工程防水中。适用于主体结构刚度较大建筑变形小且面积较小(不宜超过300m<sup>2</sup>)的工程。不适用于有侵蚀性、有剧烈震动的工程。

## 2. 设计要求:

2.1. 水泥砂浆防水层可采用人工多层抹压施工, 并宜与其他防水措施复合使用。

2.2. 水泥砂浆防水适用于埋置深度不大,使用时不会因结构沉降、温度、湿度变化以及受振动等产生有害裂缝的地下防水工程。

2.3. 除聚合物防水砂浆外,其他均不宜在长期受冲击荷载和较大振动作用下的防水工程中应用。

2.4. 水泥砂浆防水层可用于结构主体的迎水面或背水面防水

2.5. 水泥砂浆防水层必须作在刚性好的结构基层上,其混凝土强度等级应大于等于 C15。

2.6. 一般条件下防水层应设置在迎水面为好, 如在背水面做内防水时, 门窗口料须后安装。

2.7. 当采用个别特殊品种水泥(如具有膨胀自应力水泥)时,宜增加金属网。

### 3. 材料:

3.1 水混砂浆的厚度规定及常用材料见表1、表2。

### 水泥砂浆厚度规定

表1

名称	厚度 (mm)
聚合物水泥砂浆防水层	单层: 6~8, 双层: 10~12
掺外加剂、掺合料水泥砂浆普通水泥砂浆	18~20

常用水泥砂浆防水材料

## 常用水泥砂浆防水材料

表2

类型	名称	代号
水 泥 砂 浆	有机硅防水砂浆	S-1
	阳离子季铵胶乳防水砂浆	S-2
	EVA聚合物防水砂浆	S-3
	丙烯酸酯共聚乳液防水砂浆	S-4
	不饱和聚酯树脂防水砂浆	S-5
外 水 加 泥	丁苯胶乳防水砂浆	S-6
	碳纤维(合成纤维)聚合物防水砂浆	S-7
	补偿收缩(排潮胀剂)水泥砂浆	S-8
多 层 抹 灰	硅粉、粉煤灰水泥砂浆	S-9
	减水剂水泥砂浆	S-10
	水泥防水剂防水砂浆	S-11
	无机铝盐防水砂浆	S-12
	碳纤维(合成纤维)补偿收缩防水砂浆	S-13



- 3.2. 严禁使用过期或受潮结块水泥。水泥强度等级应大于等于32.5MPa。
- 3.3. 砂宜采用中砂，含泥量不大于1%，硫化物和硫酸盐含量不大于1%。水应采用不含有害物质的洁净水，且应符合《混凝土拌合用水标准》JGJ63-89的规定。
- 3.4. 聚合物乳液外观应无颗粒、异物和凝固物，固体含量大于等于35%，宜选用专用产品。
- 3.5. 掺外加剂、掺合料、聚合物乳液等改性后的水泥砂浆主要性能应符合表3的要求。

改性后水泥砂浆的主要性能

改性剂 种类	粘弹强度 (MPa)	抗冻性 (MPa)	抗折强度 (MPa)	干燥率 (%)	吸水率 (%)	冻融循环(次)	时效性	耐水性 (%)
外加剂	>0.5	>0.5	同一般	同一般	≤3	>D50	10%NaOH 溶液浸渍	—
掺合料			砂浆	砂浆			140℃水	>80
聚合物	≥1.0	≥1.2	>7.0	≤0.15	≤4	>D50	140℃水	>80

注: 耐水性指标是在浸水10h后材料的粘结强度及抗流挂性保持率

#### 4. 施工注意事项:

- 4.1.1.1. 混凝土：新浇混凝土拆模后须立即用钢丝刷将混凝土表面扫毛，如为旧混凝土基层，应用钢筴扫毛，并用钢丝刷刷净表面，小于10mm的棱角或凹凸不平处，只须凿平或凿成缓坡。遇有大于等于10mm处凹应将不平处凿成缓坡，浇水清理后用素灰和水泥砂浆

浆交替分层填平。蜂窝孔洞应将松散石子剔除。孔边剔成斜边后,按上述做法找平,如孔洞浅于20mm,石子粘结牢固时可不剔除,只用1:1水泥砂浆用力挤压密实后扫毛即可。混凝土收缩裂缝或微裂缝应剔成“V”型凹槽,洗刷干净后抹素灰及砂浆。

- 4.1.2. 防水层施工前对基层必须用水充分湿润,一般混凝土应提前一天浇水,要按次序反复浇水直至基本饱和为止。

- 4.2. 基层表面的孔洞、蜂窝、应用与防水层相同的砂浆堵塞抹平。

- 4.3. 施工前应将预埋件、穿墙管预留凹槽内嵌填密封材料后,再施工防水砂浆层。

4. 掺外加剂、掺合料、聚合物等防水砂浆的配合比和施工方法应符合所掺材料的有关规定, 其中聚合物砂浆的用水量应包括乳液中的含水量。

- 4.5. 水泥砂浆防水层各层应紧密贴合。每层宜连续施工；如必须留茬时，采用阶梯坡形茬，但需阴阳角处不得小于200mm；接茬应依层次顺序操作，层层搭接紧密。

- 4.5.1. 所有阴阳角处要求用大于等于1:2.5水泥砂浆做成圆角以利防水层形成封闭的墙体(阳角R=500, 阴角R=25mm)。

- 4.5.2. 内防水施工操作程序一般先顶棚,次立墙,后地面,地面由内向外退出以免干扰和践踏。

- 4.6. 聚合物水泥砂浆拌合后应在1小时内用完, 施工中不得任意加水。


4.7. 当无遮蔽条件时,水泥砂浆防水层不得在雨天及五级以上大风中施工,冬季施工时,气温不得低于 $5^{\circ}\text{C}$ ,且基层表面温度应保持 $0^{\circ}\text{C}$ 以上,夏季施工时不应在 $35^{\circ}\text{C}$ 以上或烈日照射下施工。

4.8. 水泥砂浆防水层施工完后要及时的养护。


4.8.1. 普通水泥砂浆防水层终凝后养护温度不宜低于 $5^{\circ}\text{C}$ ,养护时间不少于14天,养护期内保持湿润。

4.8.2. 聚合物水泥砂浆防水层未达到硬化状态时,不得浇水养护或直接受雨水冲刷,硬化后应采用干湿交替的养护方法;在潮湿环境中,可在自然状态下养护。

4.8.3. 使用特种水泥、掺外加剂、掺合料的防水砂浆,养护应按产品有关规定执行。

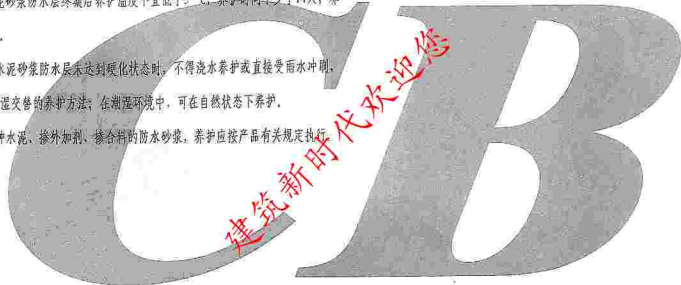



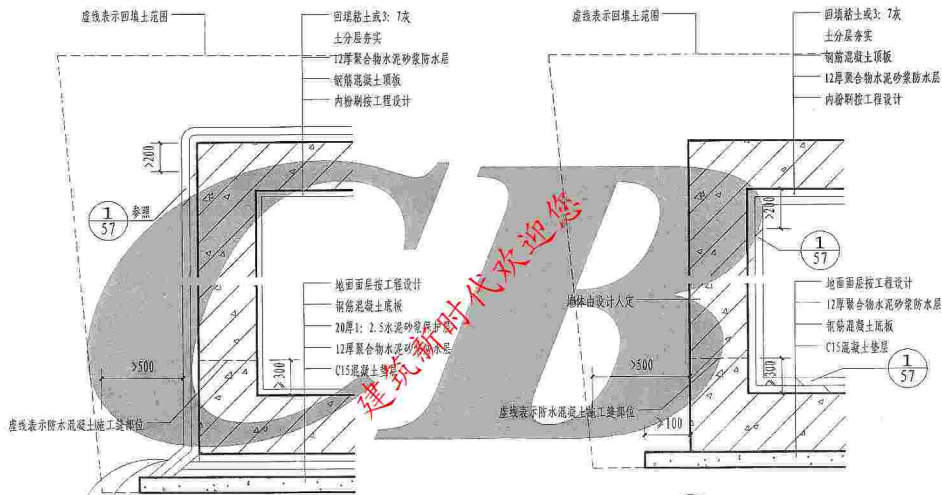

### ① 地下工程外防水

注: 1. 水泥砂浆防水层的材料做法由设计人定。

## 2. 聚合物水泥砂浆防水层材料




詳参見C1表2 S1-S7

### ② 地下工程内防水

## 内外防水做法


图集号	川07J02
-----	--------

层次 56




聚合物水泥砂浆  
防水层由设计人定

聚合物水泥砂浆每层6~8mm厚表面扫光  
聚合物水泥砂浆每层6~8mm厚表面扫光



建筑新时代欢迎您

基层表面不平的处理



注:


防水层施工缝构造要求:

1. 阴阳角处的防水层, 均应抹成圆角, 阳角半径R为5mm, 阴角半径R为25mm.
2. 防水层的施工缝须留斜坡梯形状, 留茬时层次要分明, 留茬的位置一般宜留在地面上. (当地面积水时可留在立墙上, 但均需离开阴阳角>200mm以利搭接) 详见①.
3. 混凝土基层表面不平或开裂时, 按②③详图分层处理.

③ 基层表面开裂的处理

① 施工缝做法示意




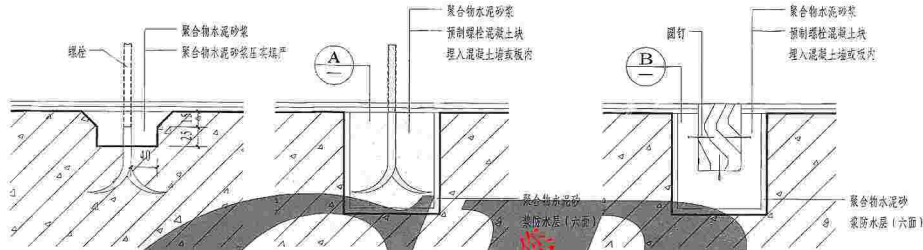

① 预埋螺栓嵌槽

② 预埋螺栓混凝土块

③ 预埋木砖混凝土块

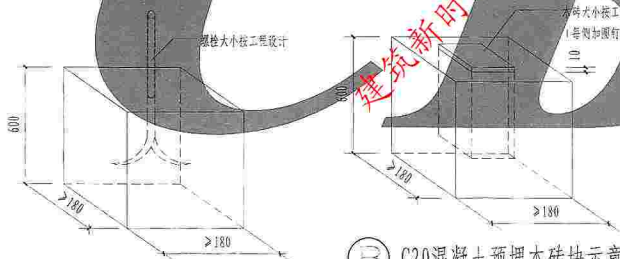

④ C20混凝土预埋螺栓块示意

⑤ C20混凝土预埋木砖块示意


注:

1. 各详图适用于内防水。
2. 预制混凝土块表面 (六面体) 应做好防水层后再预埋。
3. 水泥砂浆防水层由设计入定。
4. 木砖至混凝土边缘  $>60$ 。


内防水预埋件做法

图集号 川07J02

页次 58

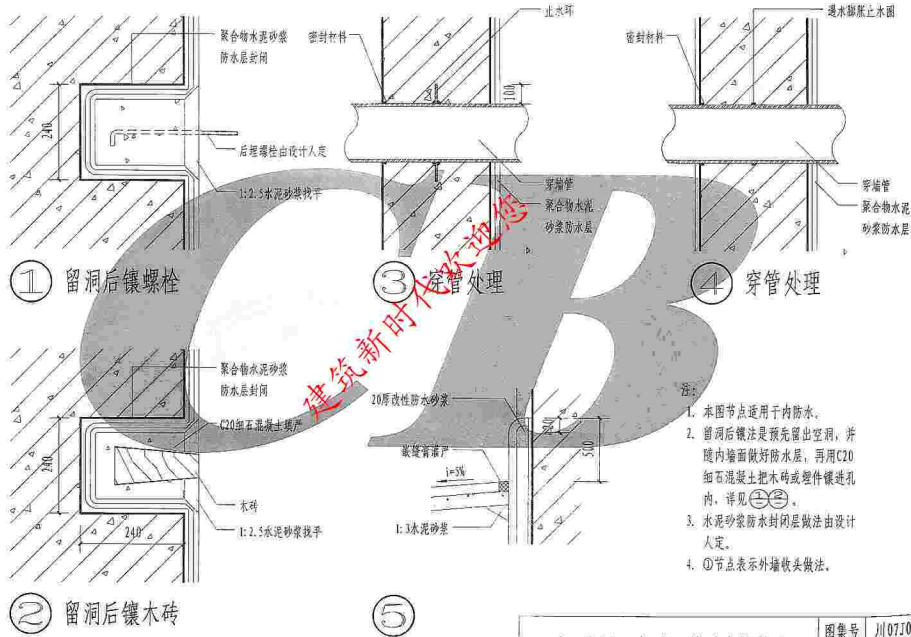





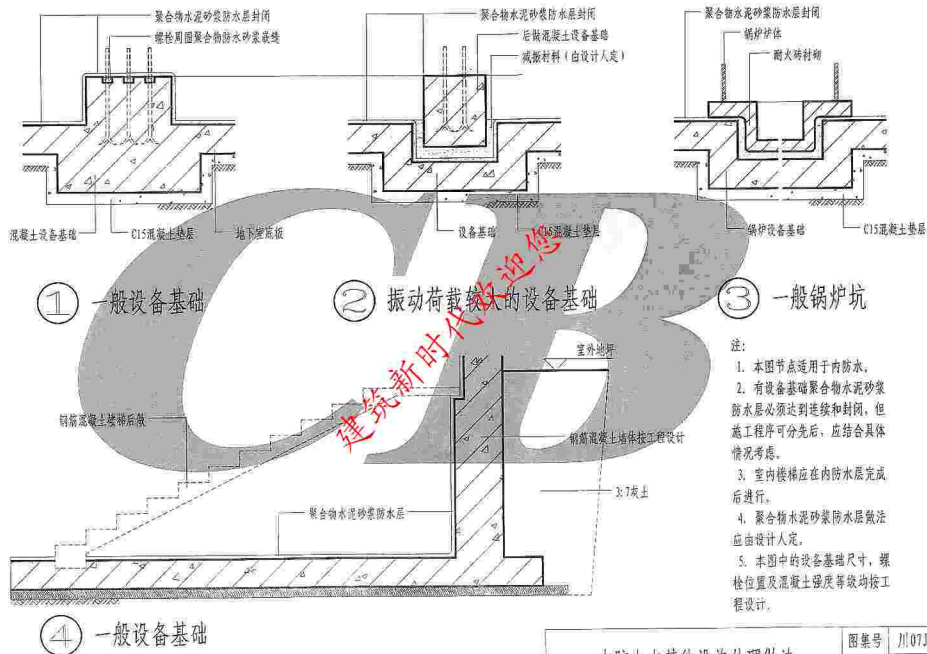


注:

1. 本图节点适用于内防水。
2. 有设备基础聚合物水泥砂浆防水层必须达到连续和封闭,但施工程序可分先后,应结合具体情况考虑。
3. 室内楼梯应在内防水层完成后进行。
4. 聚合物水泥砂浆防水层做法应由设计人定。
5. 本图中的设备基础尺寸,螺栓位置及混凝土强度等级均按工程设计。

内防水中其他设施处理做法

图号	川07J02
页次	60

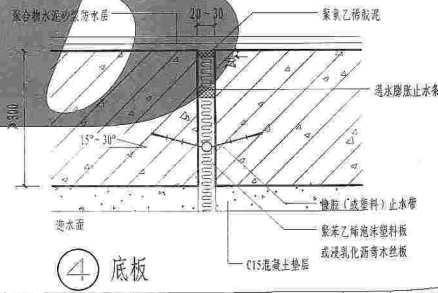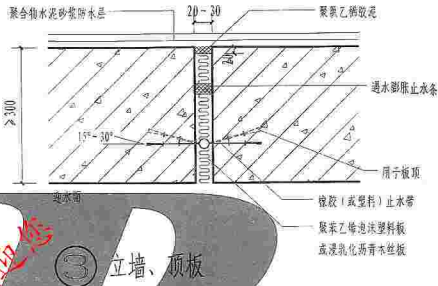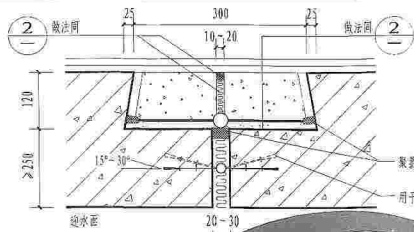

注：1. 本图节点适用于内防水，防水层厚度由设计人定。

2. ①④节点为预埋止水带和粘贴止水带复合使用。

预埋、粘贴止水带变形缝详图

图号 川07J02



## 涂料防水说明

### 1. 概述:

1.1. 涂料防水层包括无机防水涂料和有机防水涂料。

1.2. 有机防水涂料宜用于结构主体的迎水面; 无机防水涂料宜用于结构主体背水面。

### 2. 设计要求:

2.1. 有机防水涂料包括反应型、水乳型、聚合物水泥防水涂料, 无机防水涂料包括水泥基防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料, 其技术性能应符合规范规定的要求。

2.2. 所选用的防水涂料应具有良好的耐水性、耐久性、耐腐蚀性和耐菌性, 并应无毒、难燃、低污染。

### 3. 材料:

3.1. 有机防水涂料具有良好的延伸性、整体性和耐腐蚀性, 适宜在迎水面设防。深埋、振动、变形较大的工程宜选用高弹性涂料, 用于背水面时, 应具有较高的抗渗性和基层有较弱的粘结性。水乳型、聚合物水泥基有机涂料可用于潮湿基层, 选用厚度及常用材料见表1、表2。

有机防水涂料厚度的选用

表1

防水等级		厚度 (mm)		
		反应型	水乳型	聚合物水泥
一级	三道以上	1.2~2.0	1.2~1.5	1.5~2.0
二级	两道			
三级	一道	—	—	≥2.0
	复合	—	—	≥1.5

常用有机防水涂料

表2

类型	名称	代号
反应型	聚氨酯防水涂料	T1-1
	环氧树脂防水涂料	T1-2
	不饱和聚酯树脂防水涂料	T1-3
	聚硫橡胶防水涂料	T1-4
水乳型	丙烯酸防水涂料	T1-5
	丙烯酸酯防水涂料	T1-6
	有机性防水涂料	T1-7
	聚氨酯弹性防水涂料	T1-8
聚合物水泥	聚丁胶泥嵌缝防水涂料	T1-9
	三元乙丙橡胶防水涂料	T1-10
	SBS弹性防水涂料	T1-11
	丙烯酸酯乳液-水泥复合防水涂料	T1-12
复合	EVAs、丙烯酸酯乳液-水泥复合防水涂料	T1-13
	EVA、改性剂-水泥复合防水涂料	T1-14

3.2. 无机防水涂料: 与水泥砂浆、混凝土基层具有良好的湿干粘结性, 耐磨性和抗刺穿性。宜用于主体结构的背(迎)水面和潮湿基层, 潮湿基层亦可采用复合涂料, 先涂水泥基无机涂料, 后涂有机涂料。选用厚度及常用材料见表3、表4。

涂料防水说明(一)

图编号

川07J02

无机防水涂料厚度的选用 表3

防水等级		水泥基 (厚度mm)	渗透结晶(厚度mm)	
			水泥基(粉末型)	溶液型
一级	三道以上		≥0.8	按要求喷涂
二级	两道	1.5-2.0	≥0.8	
三级	一道	≥2.0		
	复合	≥1.5		

注:表中所述设防等级不包括湿陷土结构自防水。

常用无机防水涂料 表4

类型		名称	代号
水泥基		堵漏防水粉(剂)	T2-1
		水泥基防水涂料	T2-2
渗透结晶型	水泥基	CCCW	T1-1
	溶液型	渗透型	T2-4
		M1500无机水溶性水泥基防水涂料	T2-5

4.3 无障碍条件时,涂料防水层不能在雨天、五级以上大风、气温低于允许最低施工温度及烈日曝晒等情况下施工。涂膜固化前如有降雨可能时也不能提前施工。

4.4. 基层阴阳角应做成圆弧形, 阳角直径宜大于50mm, 阴角直径宜大于10mm, 施工缝、接缝宽度不应小于100mm。

4.5 有机防水涂料应选用与之相适应的底涂料,并在阴阳角及底板增加一层胎体增强材料(聚酯无纺布、化纤无纺布、玻纤网布),并增设2~4遍防水材料。

4.6. 铺设防水增强材料时, 胎体层应被防水涂料浸透, 不得有白茬和皱褶。

4.7 有机防水涂料施工完成后应及时做好保护层,保护层应符合下列规定:

7.7.4. 底板、顶板应采用20mm厚1:2.5水泥砂浆或30mm厚细石混凝土保护层,顶板防水层与保护层之间宜设置隔离层。

4.7.2. 侧墙有水面应采用20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层,迎水面宜选用软保护层或20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层。


4.8. 无机防水涂料可直接在处理好的基层上施工。

#### 4. 施工注意事项

4.1. 防水涂料要求基层表面干净, 平整, 无浮浆, 无水珠, 不渗水; 并要求对基层表面的气孔, 凹凸不平, 蜂窝, 缝隙, 起砂等均应修补处理。

4.2. 施工前,对基层阴阳角埋设件、穿墙管等部位预先进行密封或加强处理




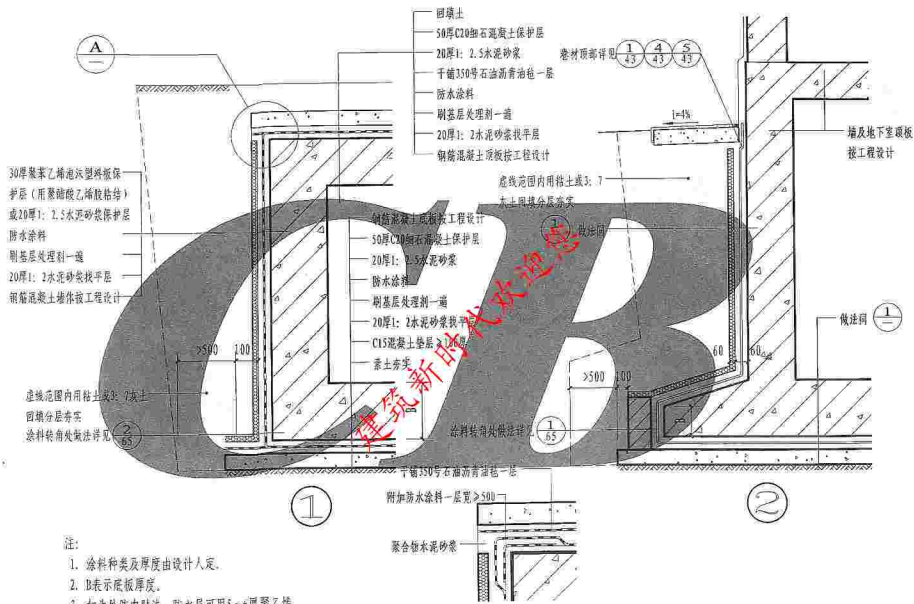

涂料防水做法

图集号 川07J02

页次 64

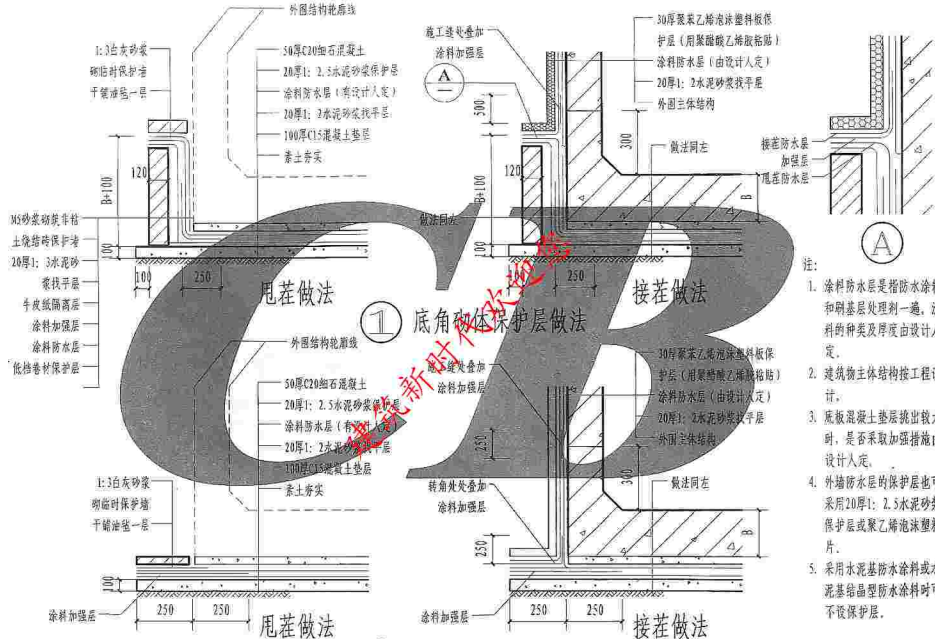

1. 涂料防水层是指防水涂料和刷基层处理剂一遍, 涂料的种类及厚度由设计人定。
2. 建筑主体结构按工程设计。
3. 底板混凝土垫层挑出较大时, 是否采取加强措施由设计人定。
4. 外墙防水层的保护层也可采用 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆保护层或聚苯乙烯塑料片。
5. 采用水泥基防水涂料或水泥基结晶型防水涂料时可不设保护层。

② 底角保护层做法


涂料在底角搭接做法

图索号 川07J02

页次 65

您的朋友晴空一鹤整理，仅供本论坛内部交流使用，请勿用于商业等用途。



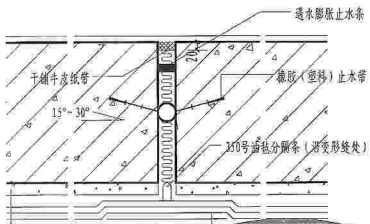


钢筋混凝土底板  
50厚C20细石混凝土保护层  
20厚1:2.5水泥砂浆  
防水涂料(由设计人定)  
刚基层处理剂一道  
20厚1:2水泥砂浆找平层  
C15混凝土垫层≥100厚  
素土夯实

① 底板变形缝

涂料加强层≥900宽  
牛皮纸隔离层≥500宽  
聚苯乙烯泡沫塑料板  
或浸乳化石青木丝板


20~30

聚苯乙烯泡沫塑料板  
或浸乳化石青木丝板



预埋牛皮纸带

② 顶板变形缝



钢筋混凝土墙体按工程设计  
20厚1:2水泥砂浆找平层  
刚基层处理剂一道  
防水砂浆(由设计人定)  
30厚聚苯乙烯泡沫塑料  
板保护层(用聚醋酸乙  
烯胶粘贴)或1:2.5  
水泥砂浆保护层

③ 立墙变形缝

涂料加强层≥900宽  
牛皮纸隔离层≥500宽  
聚苯乙烯泡沫塑料板  
或浸乳化石青木丝板

注:


1. 涂料种类及厚度由设计人定。
2. 本图表示预埋式止水带在防水涂料变形缝处的做法。
3. 地面、墙面和顶棚面做法按工程设计。



① 底板变形缝



### ③ 立墙变形缝



源與加強層≥900寬  
牛皮紙隔離層≥500寬


回填土  
 50厚C10细石混凝土保护层  
 20厚1:2.5水泥砂浆  
 干铺350号石油沥青油毡一层  
 防水涂料  
 涂料加强层 $\geq 900$ 宽  
 刷基层处理剂一遍  
 20厚1:2水泥砂浆找平层  
 钢筋混凝土顶板按工程设计

注: 1. 涂料种类及厚度由设计人定。  
2. 本图表示可卸式止水带在防水涂料变形缝处的做法。  
3. 地面、墙面和顶棚面层做法按工程设计。

## ② 顶板变形缝

### 防水涂料变形缝做法(二)




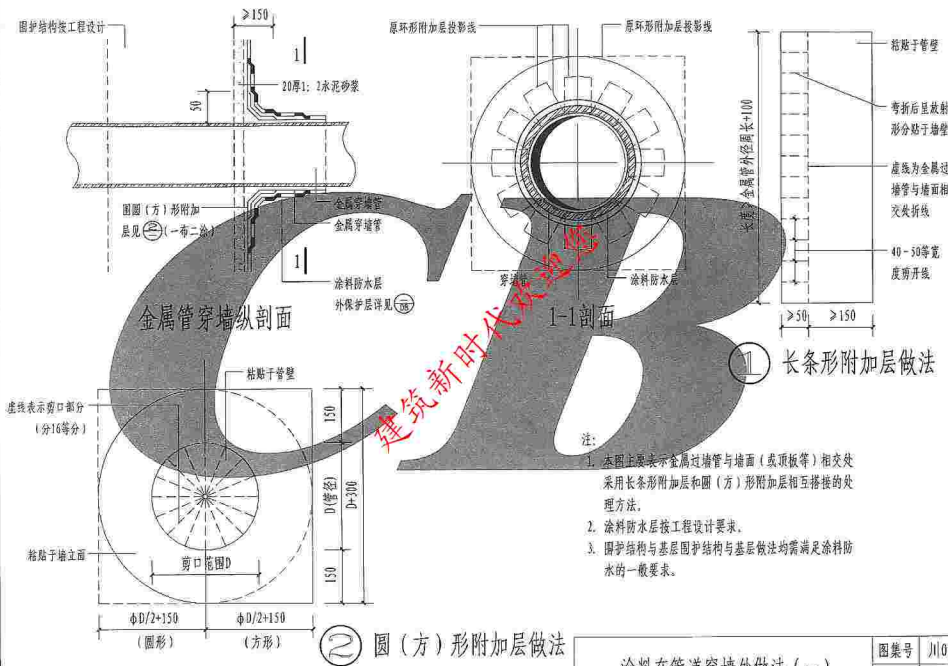

涂料在管道穿墙处做法(一)

图集号 川07J02

页次 68

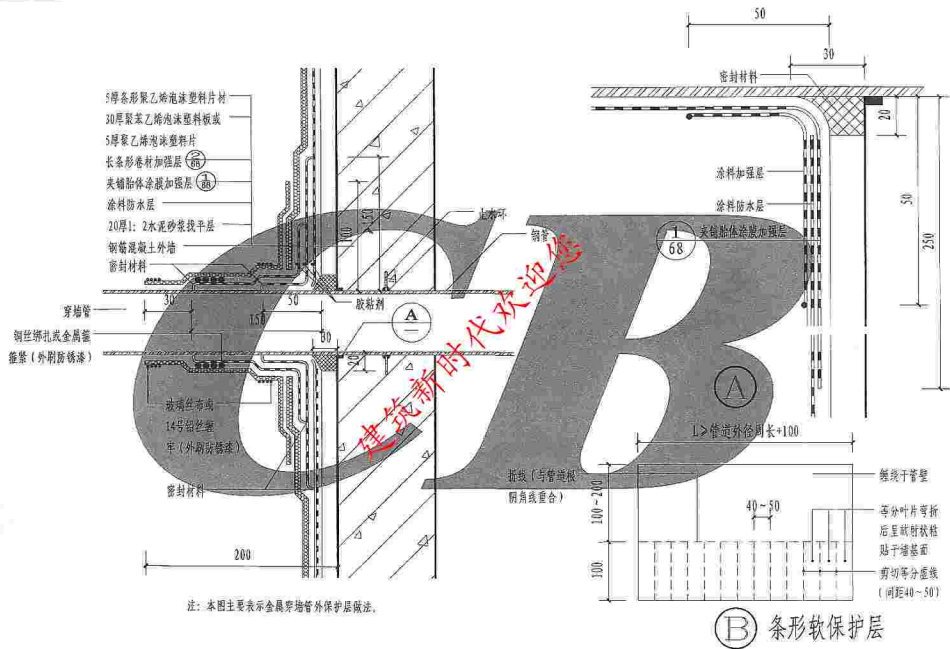



## 金属板防水说明

### 1. 设计要求:

1.1. 金属板防水层主要用于工业厂房地下烟道、电炉基坑、热风道等有高温高热的地下防水工程以及振动较大、防水要求严格的地下防水工程。

1.2. 金属板防水层和结构层必须紧密结合,金属板防水层只起防水作用,其承重部分仍以钢筋混凝土承担。

### 2. 金属板防水层材料:

金属板防水层常用材料

表1

名称	厚度 (mm)	代号
低碳结构钢	民用3~6, 工业用8~12	C-1
低合金高强度结构钢	民用3~6, 工业用8~12	C-2
铝、铝、铝合金防水卷材 (板) 材	>0.45	C-
不锈钢板	0.5~1.2	

### 3. 设计施工注意事项:

3.1. 用钢板做防水层时,焊条采用E43型,钢板厚度小于等于4mm时采用搭接焊法,大于4mm时采用对接焊法,竖向钢板的垂直接缝应互相错开,钢板时每条拼缝应有两条焊缝。

3.2. 金属板的拼接应采用焊接,拼缝焊缝应严密,所有焊缝都应进行真空气试验,以保证焊缝质量。

3.3. 金属板防水层采用钢板时,焊接前钢板应除锈。

3.4. 钢板防水结构内外均应涂防锈漆一遍,其防锈措施应根据具体水质情况由设计确定。





3.5. 金属板防水层分内防水和外防水两种做法。采用内防水时,金属板防水层应与混凝土结构内的钢筋焊牢或焊接一定数量的锚固件 (见后面)。金属板防水层底板上应预留浇筑孔,保证混凝土浇筑密实,待底板混凝土浇筑完后再补焊严密。采用外防水时,金属板防水层应焊在混凝土结构预埋件上,焊缝检查合格后,应将其与结构间的空隙用水泥砂浆

3.6. 金属板防水层如先焊成箱体,再吊装就位时,应在其内部加设临时支撑,防止箱体变形。

金属板防水说明

图集号 川07J02

页次 70

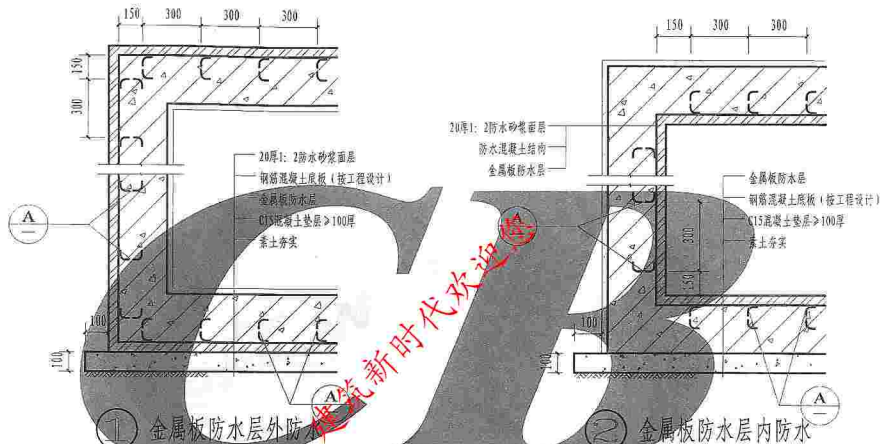

金属板防水层防水构造

图案号 川07J02



## 辅助降、排水措施说明

1. 概述: 1.1. 地下工程的排水是防水的辅助措施, 有条件时应采用自流排水, 无条件时可采用渗排水。但应防止由于排水危及地面建筑。盲沟降、排水法适用于地基为弱透水性土壤地区 (即渗透系数  $k < 10^{-6} \sim 10^{-5}$ )。

1.2. 本册重点为编制地下工程外围设置的环形盲沟, 在地下工程底板下面设置渗排水层以及在地下工程内部做架空地板 (立墙) 或沟槽内排水三种做法, 使地下水有组织地流入集水井, 再经自流或机械排水流向低洼处或排水管道。

2. 环装盲沟降、排水应符合下列要求:

2.1. 结合环装盲沟排水设计做好地下水工程的施工组织设计, 使永久性盲沟在工程施工时排水。设计人可根据地下工程的外轮廓布置网管、检查井, 流向、坡度来确定盲沟构造类型, 及其与基面的最小距离。

2.2. 反滤层 (滤水层、渗水层的总称, 其层次和粒径组成见表1) 是盲沟降、排水设置的主要环节, 应做好颗粒级配和层次排列。按层次和厚度要求做到层次分明, 一次施工完成。铺填反滤层时宜用平板振动器振实, 不能采用碾压和泵打等方法。滤料本身要求质地坚硬, 不风化, 不水解, 含泥量小于0.1mm和颗粒含量小于等于3%。

盲沟的反滤层的层次和粒径组成 表1

反滤层的层次	建筑物地区地层为砂性土时 (渗透指数 $IP < 3$ )	建筑物地区地层为粘性土时 (渗透指数 $IP > 3$ )
第一层 (贴土 然土)	用0.1~2mm粒径砂子组成	用2~5mm粒径砂子组成
第二层	用1~7mm粒径小卵石组成	用5~10mm粒径小卵石组成

2.3. 渗排水管: 管材选择及是否打孔和孔径, 孔距均按设计要求选用。宜采用无砂混凝土管。

2.4. 检查井: 渗排水管在转角处和盲沟段中设计规定处均应设检查井, 井底距渗水管底应留200~300mm的沉泥部分, 井盖应封严。

3.1. 渗排水层设置在工程结构底板下面, 由粗砂过滤层与集水管组成。

3.2. 粗砂过滤层总厚度宜为300mm, 如较厚时应分层铺填, 过滤层与基坑土层接触, 应用厚度为100~150mm, 粒径为5~10mm的石子铺填; 过滤层顶面与结构底面之间, 宜干铺一层卷材或30~50mm厚的1:3水泥砂浆作隔离层。

3.3. 集水管应设置在粗砂过滤层下部, 坡度不宜小于1%, 且不得有倒坡现象。集水管之间的距离宜为5~10m, 渗入集水管的地下水导入集水井后用泵排走。

辅助降、排水措施说明 (一)

图集号 川07J02

72

4. 沟槽、架空地板及夹层墙内排水应符合下列要求:

4.1. 设沟槽以排除地面积水, 使地下室保持相对干燥。


4.2. 利用基础底板反梁或在底板上设置地龙墙, 其上铺预制板架空排水。

4.3. 排水明沟的截面积根据每小时排水量的大小见

表2

通过排水明沟的排水量 (m <sup>3</sup> /h)	排水明沟净截面尺寸 (mm)	
	沟宽 (B)	沟深 (H)
50以下	300	250
50~100	350	350
100~150	350	400
150~200	400	400
200~250	400	450
250~300	400	500




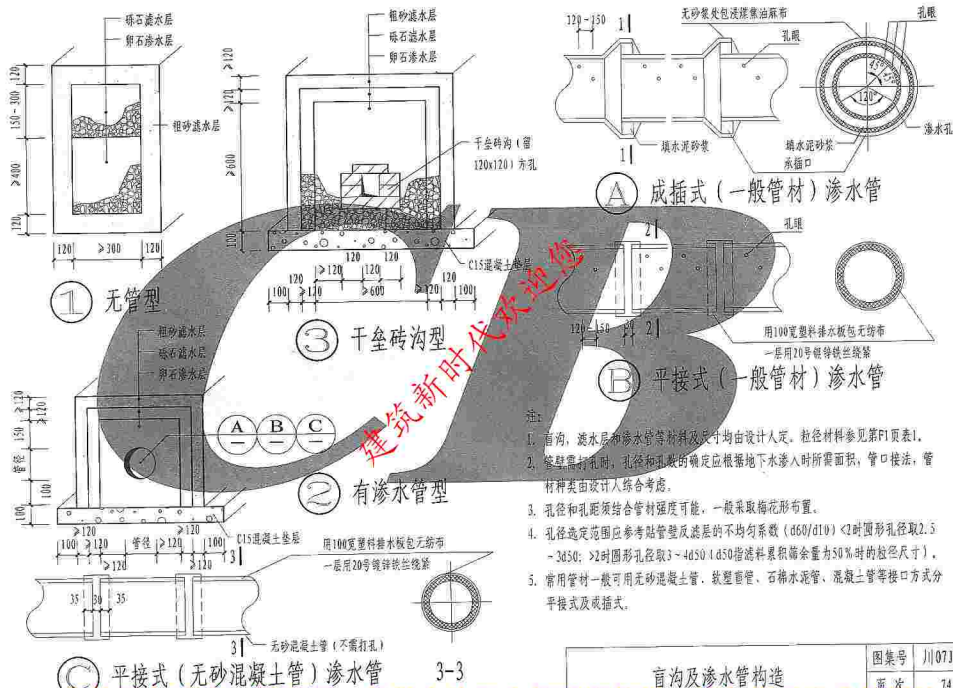


注:

- 盲沟、滤水层和渗水管等材料及尺寸均由设计人定。粒径材料参见第F1页表1。
- 管壁需打孔时，孔径和孔数的确定应根据地下水渗入时所需面积，管口接法，管材料表由设计人综合考虑。
- 孔径和孔距须结合管材强度可能，一般采取梅花形布置。
- 孔径选定范围应参考管壁及滤层的不均匀系数 ( $d_{60}/d_{10}$ ) ( $<2$ 时圆形孔径取 $2.5 \sim 3d_{50}$ ;  $>2$ 时圆形孔径取 $3 \sim 4d_{50}$  ( $d_{50}$ 指滤料累积筛余量为50%时的粒径尺寸)。
- 常用管材一般可用无砂混凝土管、软型盲管、石棉水泥管、混凝土管等接口方式分平接式及成插式。

王孟杰  
设计  
制图





盲沟布置平面示例



计算公式:  
 $L = B/2 + (H-h) \tan \alpha$   
 式中:  
 L—盲沟中心与基础间最小距离  
 B—盲沟的总宽度  
 H—盲沟底距室外地坪  
 h—基础底距室外地坪  
 $\alpha$ —土壤内摩擦角

- 注:
1. 本图主要表示一般室外环状盲沟设施的组成和示例。
  2. 具体做法及选材规格按工程设计。
  3. 检查井可参考给排水专业有关详图以满足排水、排泥、沉淀等功能并便于维修。
  4. 盲沟及渗水管断面尺寸、坡度、应与水专业配合决定。

盲沟与基础的最小水平距离




2-2剖面图



明沟用铸铁算子平面

C20细石混凝土  
 底板防水层(设计确定)  
 C15素混凝土垫层  
 1:3水泥砂浆隔离层  
 粗砂过滤层  
 带滤网集水管



② 渗排水层构造

盲沟排水、明沟算子

图号 川07J02






1. 内墙沟槽衬套排水法适用于地质为弱透水性土壤且渗水量不大; 附近无排水系统, 室内净空较大等条件;
2. 地下室外圈结构区域防潮 (或防水) 并打3:7灰土;
3. 地面积水应首先通向室内水沟, 最后用水泵 (或自流) 排除;
4. 当立墙夹层做做修保护层时, 净宽>600;
5. 衬套物件端应预留240×500清水孔, 间距1000, 端头落地灰后填堵;


### 室内明沟、架空墙及架空地板

图集号	20103J02
-----	----------


五、六、七






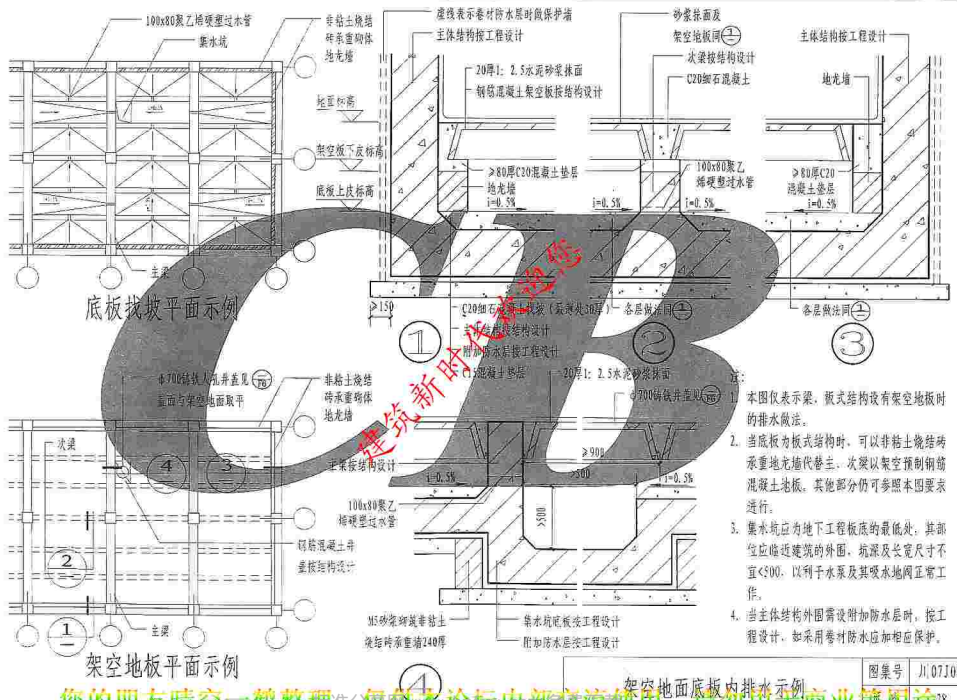

1. 本图仅表示梁、板式结构设有架空地板时的排水做法。
2. 当底板为板式结构时，可以非粘土烧结砖承重地龙墙代替主梁，次梁为架空预制钢筋混凝土地板。其他部分仍可参照本图要求进行。
3. 集水坑应为地下工程板底的最低处，其部位应临近建筑的外面，坑深及长宽尺寸不宜 $<500$ ，以利于水泵及其吸水地网正常工作。
4. 当主体结构外围需附加防水层时，按工程设计，如采用卷材防水应加相应保护。

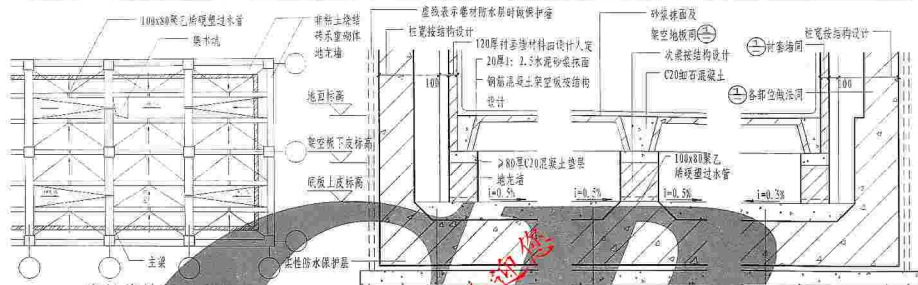

底板找坡平面示例

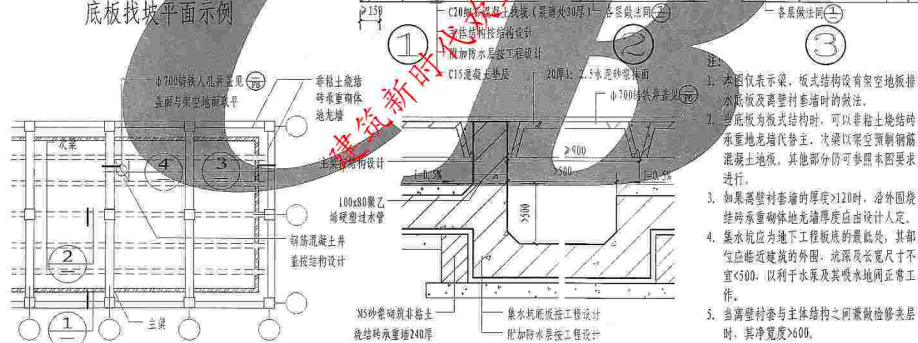

离壁衬套墙、架空地板平面示例

④

离壁衬套墙  
架空地面地板

内排水示例

1. 本图仅表示梁、板式结构设有架空地板排水底板及离壁衬套墙时的做法。
2. 当底板为板式结构时，可以非粘土烧结砖承重地龙墙代替主、次梁以架空钢筋混凝土地板。其他部分仍可参照本图要求进行。
3. 如果离壁衬套墙的厚度 $>120$ 时，沿外圈绕结砖承重砌体地龙墙厚度应由设计人定。
4. 集水坑应为地下工程板底的最低处，其部位应临近建筑的外圈，坑深及长宽尺寸不宜 $<500$ ，以利于水泵及其吸水地网正常工作。
5. 当离壁衬套与主体结构之间要做检修夹层时，其净宽度 $>600$ 。

图号 川07J02

页次 79