


安装网络线路选择器

LS-8 及 LS-24 的硬件安装

- 1、将线路选择器固定在机架上，接上电源。

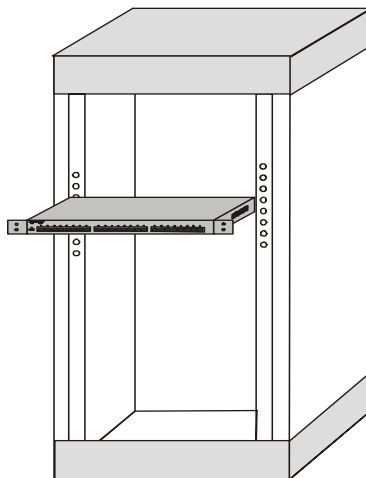

注：线路选择器必须配合具备单布线功能的隔离卡使用。

- 2、将终端网线连接至线路选择器的终端网口，将内网网口、外网网口通过网线连接至内、外 HUB 端口上。

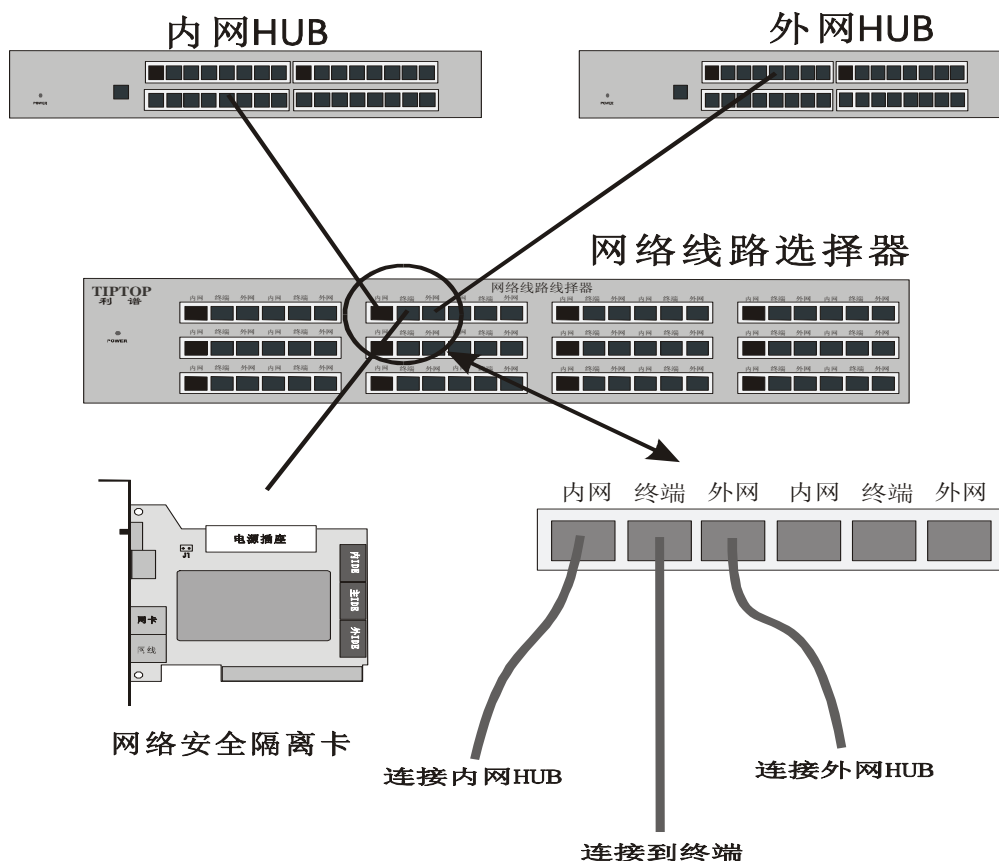


图 5.2

- 3、使用线路选择器时，请严格按照网络布线标准 568B 来使用网络线。

附录 产品包装清单**LS-8**

LS-8 线路选择器	一台
LS-8 固定折片	二个
折片螺丝（M3*8）	六颗
用户手册	一本
保修卡	一张
220V 电源线	一根

LS-24

LS-24 线路选择器	一台
LS-24 固定折片	二个
折片螺丝（M4*7）	六颗
用户手册	一本
保修卡	一张
220V 电源线	一根