

# SX-3000GB

## 快速安装指南




WA02080XB

silex  
technology

感谢您购买 SX-3000GB, 本安装指南是针对产品的安装设置方法的说明, 请按照 Step1-Step4 的顺序执行, 在“Read me”文件中记载了有关注意事项, 请在使用本产品前仔细阅读。

1

### ● 内容物

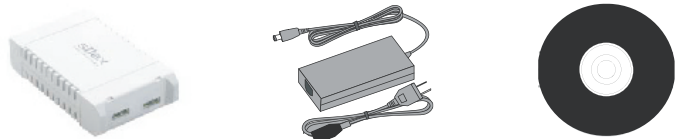

□ SX-3000GB 本体 □ 安装光盘 □ 快速安装指南 □ 保修单 □ 电源适配器

### ● 支持的 OS 系统

Windows XP/2000/VIN7/Vista(32bit and 64bit)  
Mac OS X(Ver10.4.4-10.7.X)

### ● 部分名称

背面



LAN 电源 复位按钮

前面



USB

### ● 恢复出厂设置

- 1、从电源插座上拔下本产品的电源线。
- 2、按住复位按钮不松手, 然后将电源适配器插头再次插入插口。
- 3、待状态灯(绿色)亮灯, 开始有规律闪烁, 便可以松手。这时产品已经恢复到出厂设置。

2

### Setp1: 将本产品与 USB 设备连接于网络中

以下描述在网络中将本产品与 USB 设备连接的方法。  
连接前请准备好以下物品: 集线器、网线、USB 线




集线器 (HUB)

网线

USB 线

\*如本产品在其它网络中使用过, 请先将其恢复到出厂设置。

- 1、通过网线将本产品和集线器连接①。
- 2、通过 USB 线将本产品与 USB 设备连接②。
- 3、连接本产品附属的电源适配器③, 接通产品电源④, 确认 LINK LED (橙色) 灯是否正常亮⑤。
- 4、如果需要, 接通 USB 设备的电源⑥。

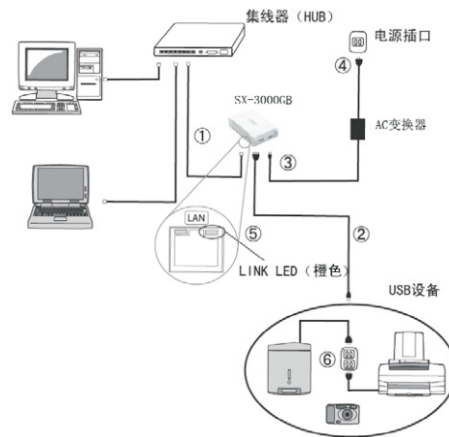

3

### Setp2: 安装前……

一般不要使用 DHCP 服务器给该产品自动分配 IP 地址, 请使用安装程序给本产品设置固定的 IP 地址。

### Setp3: 设置本产品的 IP 地址:

<<<Windows 环境>>>

- 1、将本产品光盘放到光驱后会自动弹出安装界面, 请点击“设置产品”, 如图:




\*注: 如果主菜单不能自动启动, 请直接执行“我的电脑”选择光盘点击“AUTORUN.EXE”

- 2、请点击“使用设置工具进行设置 (推荐)”



4

- 3、请将本软件安装在防火墙的例外程序中, 点击“是”:



- 4、弹出 Device Server Setup 安装向导, 点击“下一步”:



- 5、请阅读使用许可, 点击“是”:



5


- 6、如果此处没有出现“SX-3000GB”, 请点击“检索”:



此处容易出现错误提示 1 “与服务器通讯失败”, 请检查检索到的 SX-3000GB 的 IP 地址是否与电脑本地的 IP 地址是同一网段, 如果不是请将本设备恢复出厂状态。  
错误提示 2: 无法检索到设备服务器, 此时请将 PC 上的所有防火墙关闭即可。


- 7、请选择“使用指定 IP 地址”, 并填写子网掩码与网关, 与 PC

保持一致: 检查无误后点击“下一步”:

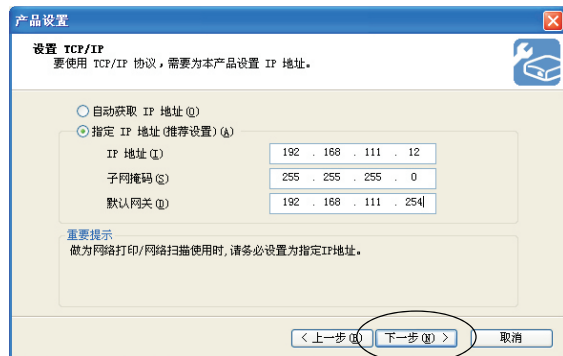


6

- 8、请再次确认 IP 地址等相关信息, 确认无误点击“执行”:

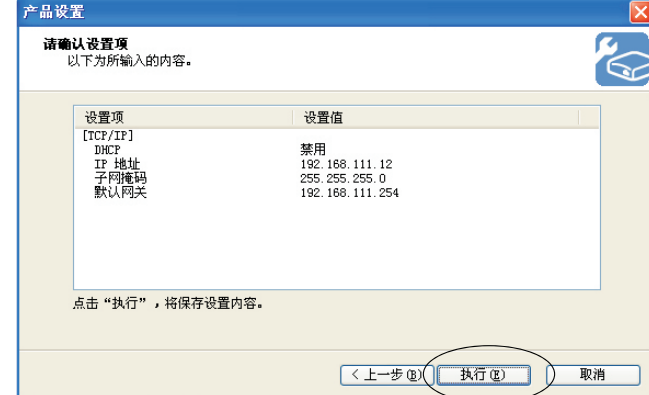

- 9、请确认您所使用的打印机, 如果是 GDI 语言打印机请选择“是”再点击“终了”, 继续安装 SX-VirtualLink 软件。

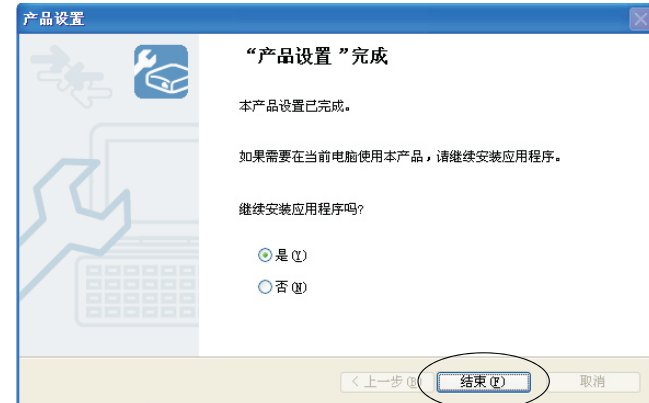


注: 如果是 PCL 语言打印机, 请选择“否”再点击“终了”, 可以直接通过 TOPIP 端口打印。部分 GDI 语言打印机也可以使用 TOPIP 端口打印, 请您先尝试使用 TOPIP 端口打印, 如果不可以再使用 SX-VirtualLink 连接打印。


7

### Setp4: 设置打印机端口

- 1、在“控制面板—打印机与传真”选择打印机 (HP2420 为例), 单击右键, 选择属性。

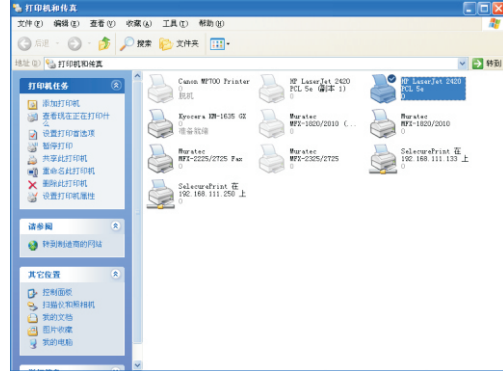

- 2、选择“端口”选项, 单击“添加端口”:

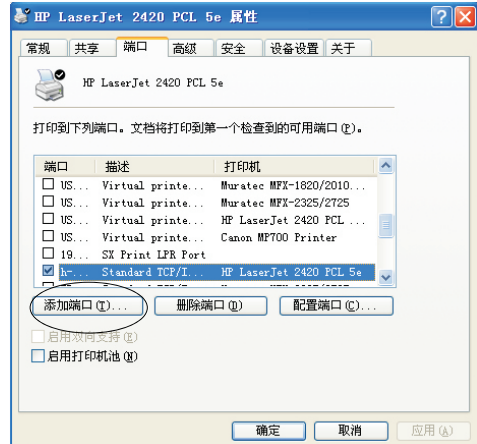


8


3、端口类型选择“Standard TCP/IP Port”.单击“新端口”；



4、弹出 TCP/IP 安装向导，点击“下一步”；

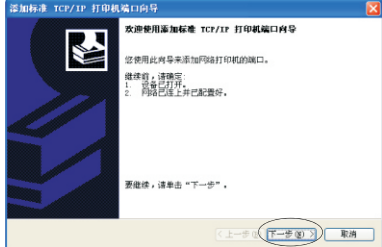


5、在“打印机名或 IP 地址”处直接输入 SX-3000GB 的 IP 地址，会自动生成端口名，端口名可修改，点“下一步”；

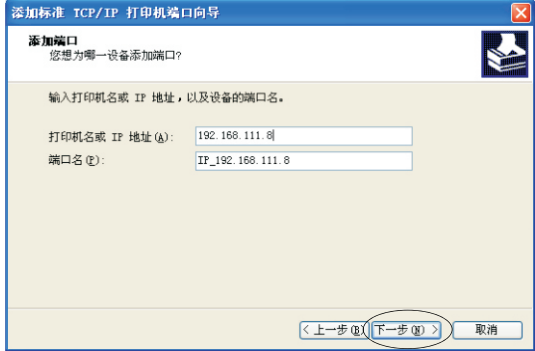

9

6、选择默认选项，点击“下一步”，直到“完成”为止；

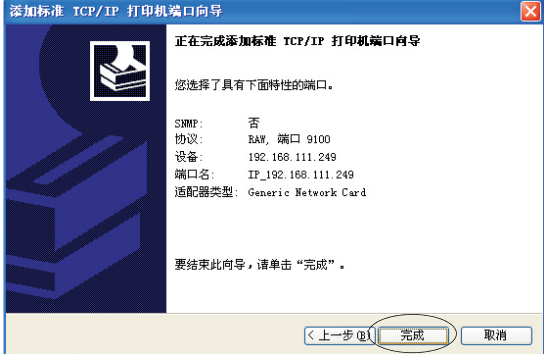

以上设置完成后如果打印机不能正常打印测试页，说明此打印机不支持 TCP/IP 端口打印，请安装 SX-VirtualLink.

Setp5:通过 SX-VirtualLink 连接设置打印。

1、光盘放入光驱中，出现自动播放页面，请点击“安装应用程序”；




10

2、弹出 SX-VirtualLink 软件安装向导，点击“下一步”；



3、请阅读使用许可，点击“是”；

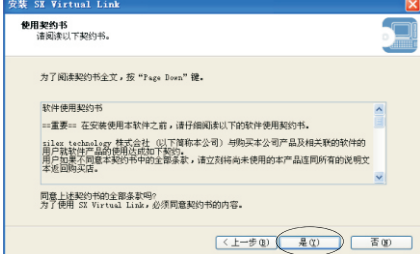


4、请确定 SX-VirtualLink 软件安装路径，点击“下一步”；




11

5、请确定组名，点击“下一步”；

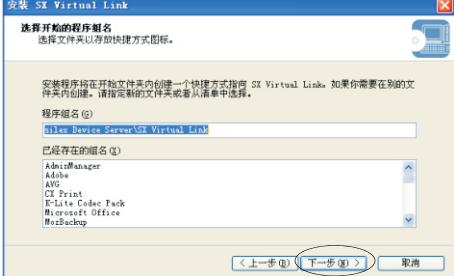

6、确认无误，请点击“开始”进行程序安装；

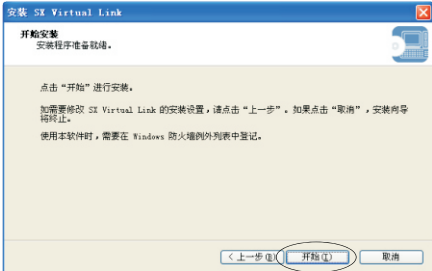


7、请点击“完成”，完成本软件的安装。



12


8、通过 SX-VirtualLink 连接打印机实现网络共享打印，请做如下设置，先打开 SX-VirtualLink，确定打印机的状态，为“可用”。请选中打印机，点击“连接”，使打印机处于连接状态；



9、用鼠标右键点击打印机图标，选择“属性”；




10、请点击“连接”按钮，做如下选择，再点击“确认”按钮

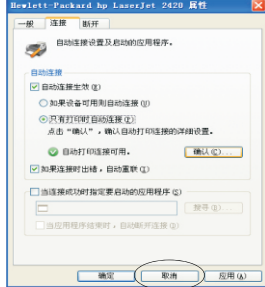


13

11、请确认打印机使用的端口，将断开时间设置为 5 秒最佳。

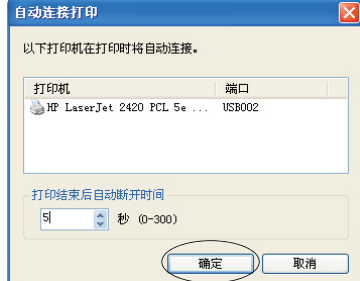


注：如果您的打印机是佳能 LBP 系列，请将断开时间设置为 20 秒或以上，因为佳能 LBP 系列打印机带有状态监视器，需要读回打印信息。如果时间比较短，将导致任务无限次重复打印。

12、关于“第 11 步”部分打印机连接时可能会出现如下画面，请点击“设置”，再点击“手动设置”

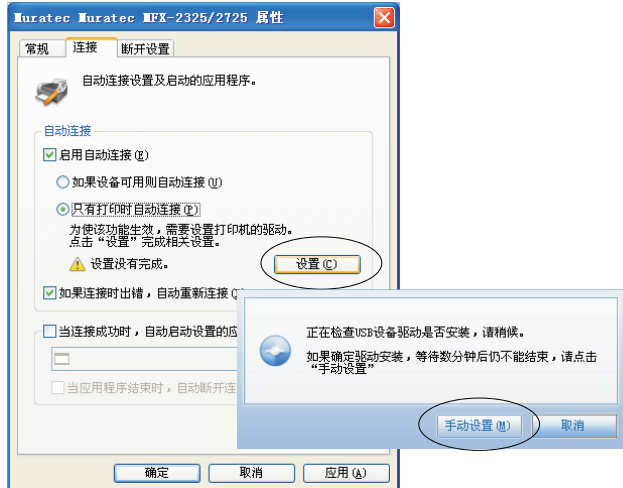


14

请在以下画面选择您要使用的打印机，再点击“确认”：

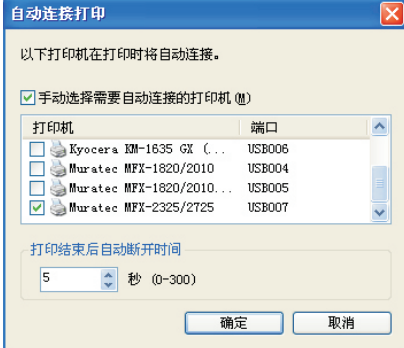


13、设置完毕，点击“断开”按钮，会出现如下提示，请做以下选择，再点击“是”：

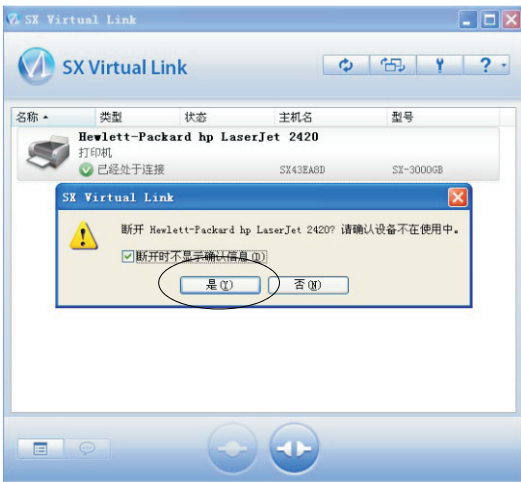


15

14、设置完毕，打印机处于可用状态，请将本软件最小化到电脑右下角，不要关闭。可用状态下，本地的打印机图标显示为“脱机”状态属于正常现象。



15、打开“打印机与传真”面板，打印机图标显示为脱机状态，说明设置成功，请打印测试页进行测试。



16

希来凯思技术有限公司  
地址：北京市朝阳区霞光里 66 号远洋新干线 A 座 1005  
电话：010-64403958 84667499  
传真：010-64403957  
E-mail:support@silex.com.cn  
http://www.silex.com.cn