

KSP8000 USB 驱动程序 安装步骤

2012年

日本 京瓷株式会社

目录

1. USB 驱动程序安装步骤
2. 将 KSP8000 连接到 PC
3. 检查连接状态
4. 天翼宽带客户端安装
5. USB 驱动程序卸载步骤

1. USB 驱动程序安装步骤

[支持的操作系统]

Windows XP 32 位

Windows Vista 32 位 / 64 位

Windows 7 32 位 / 64 位


第 1 步.解压缩文件“sy11_setup.zip”、双击 “setup.exe”（图标）。




☆注意

执行第 1 至 9 步期间，请勿将 KSP8000 连接到 PC。

第 2 步. 点击  按钮。

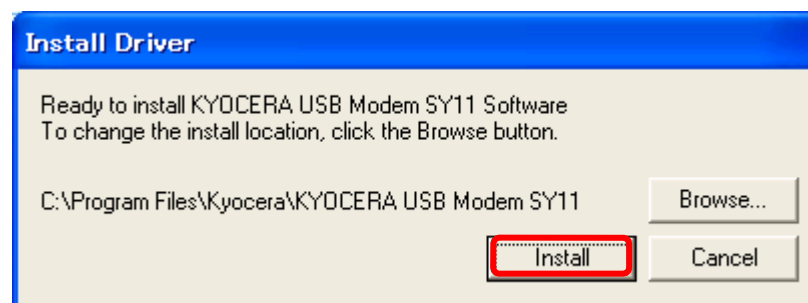


第 3 步. 「安装软件」画面出现时, 全部点击  按钮。

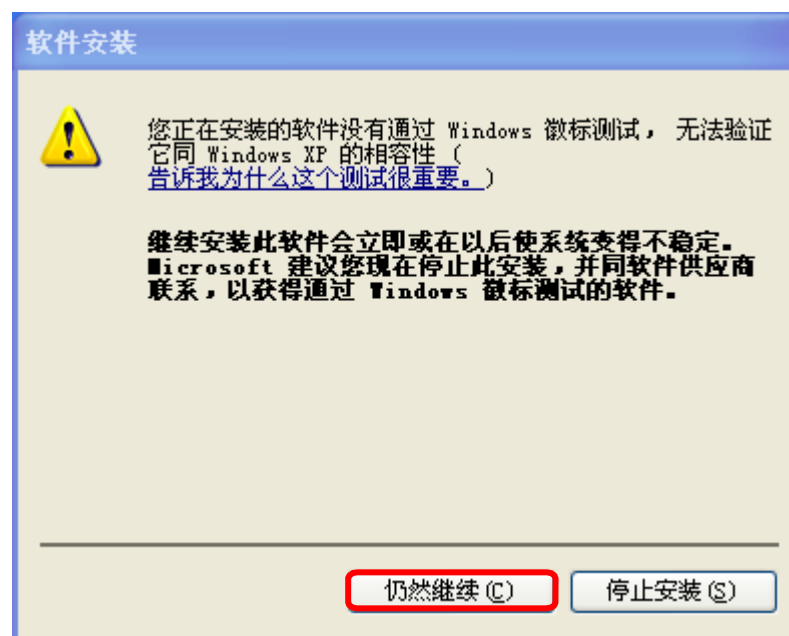



第 4 步. 点击  按钮。





第 5 步. 如果您的 PC 安装的是 32 位操作系统,
请双击“sy11_adb_setup_x86.msi” (图标)。
如果您的 PC 安装的是 64 位操作系统,
请双击“sy11_adb_setup_x64.msi” (图标)。



第 6 步. InstallShield Wizard (安装向导) 启动。点击  按钮。

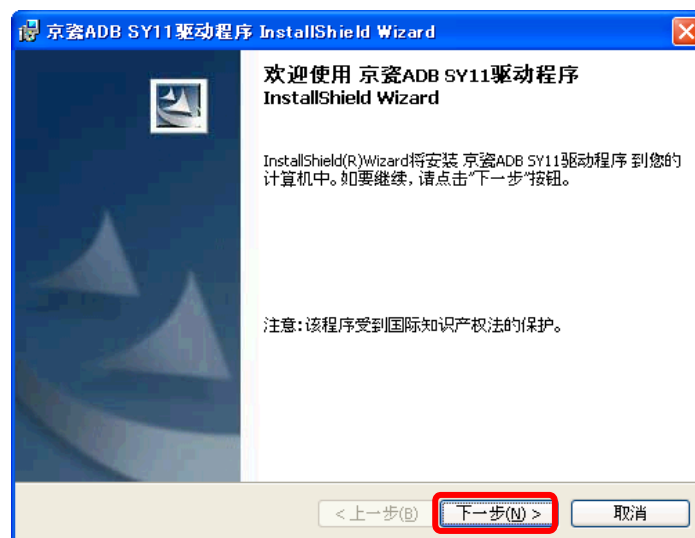

第 7 步. 点击 **安装(I)** 按钮。

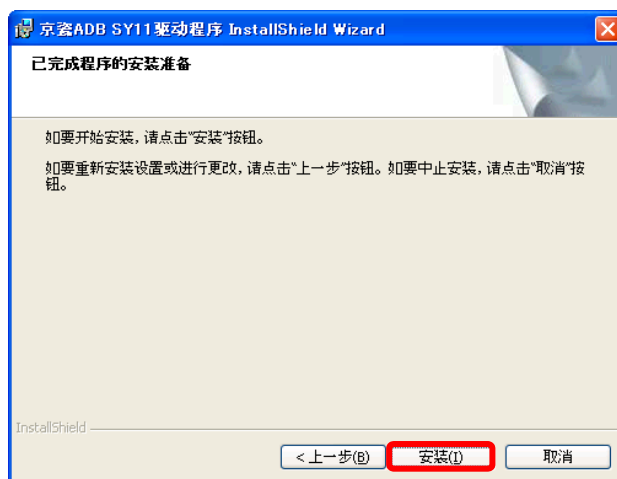

<开始执行安装操作>



第 8 步. 点击  按钮。




第 9 步. 请在以下文件夹中确认是否存在下列文件:

[文件夹]

“(驱动器盘符) :/Program Files/Kyocera/KYOCERA USB Modem SY11”

[文件]

请确认下图中的文件。

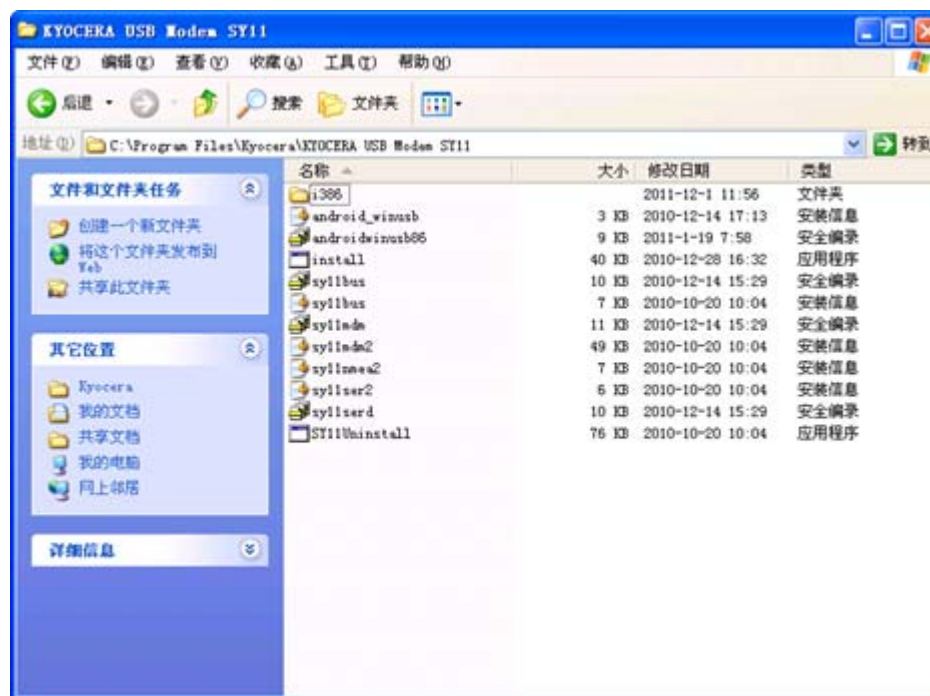


2.将 KSP8000 连接到 PC


第 1 步. KSP8000 通电之后，请将 USB 调试功能（设置 -> 应用程序 -> 开发）改为“开启”状态，然后将 KSP8000 连接到 PC。

第 2 步. 出现「发现新硬件」。


（在安装结束前，需重复下述操作，直到向导画面不再出现）

选择「自动安装软件。」，点击 **下一步(N) >** 按钮。

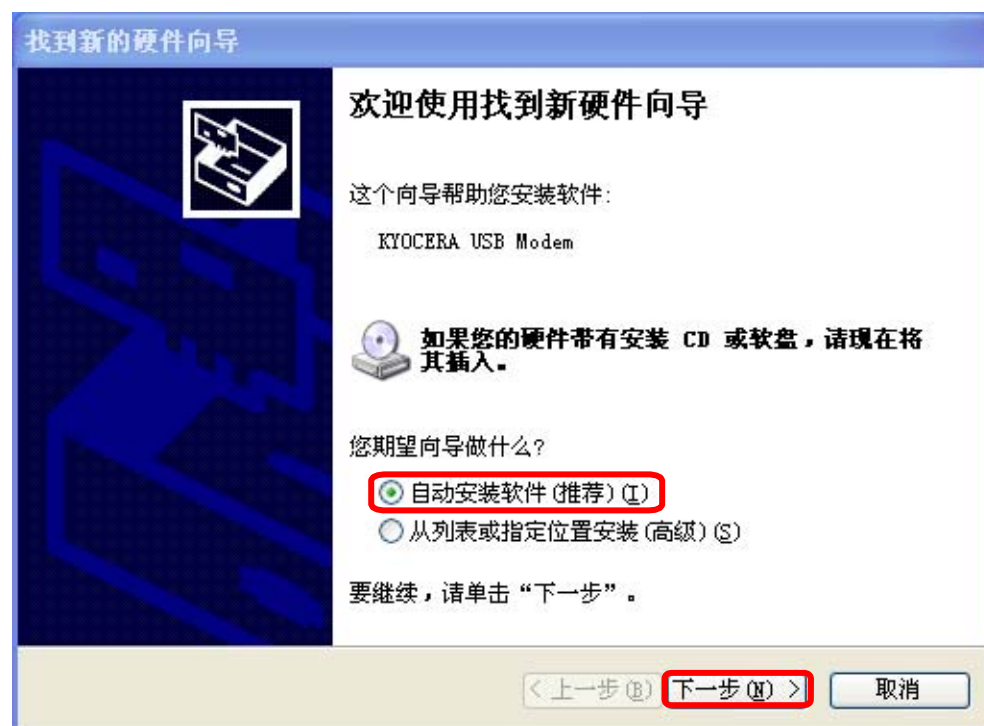

第 3 步. 将显示「无法正常安装该硬件」，点击  按钮。



- 一直重复上述操作直到向导画面不再出现。

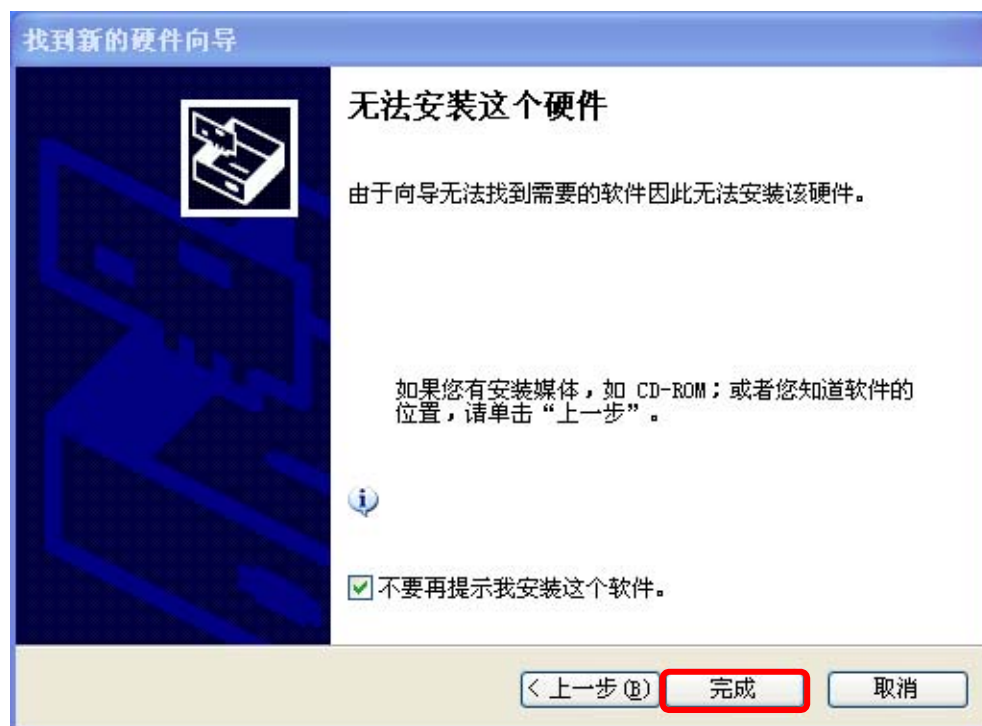

第 4 步. 向导画面不再出现后，打开设备管理器。


Windows 开始按钮 -> 控制面板 -> 系统 -> 硬件选项卡
-> 设备管理器


右键「通用串行总线控制器」中的「USB Composite Device」，
选择「更新驱动」。

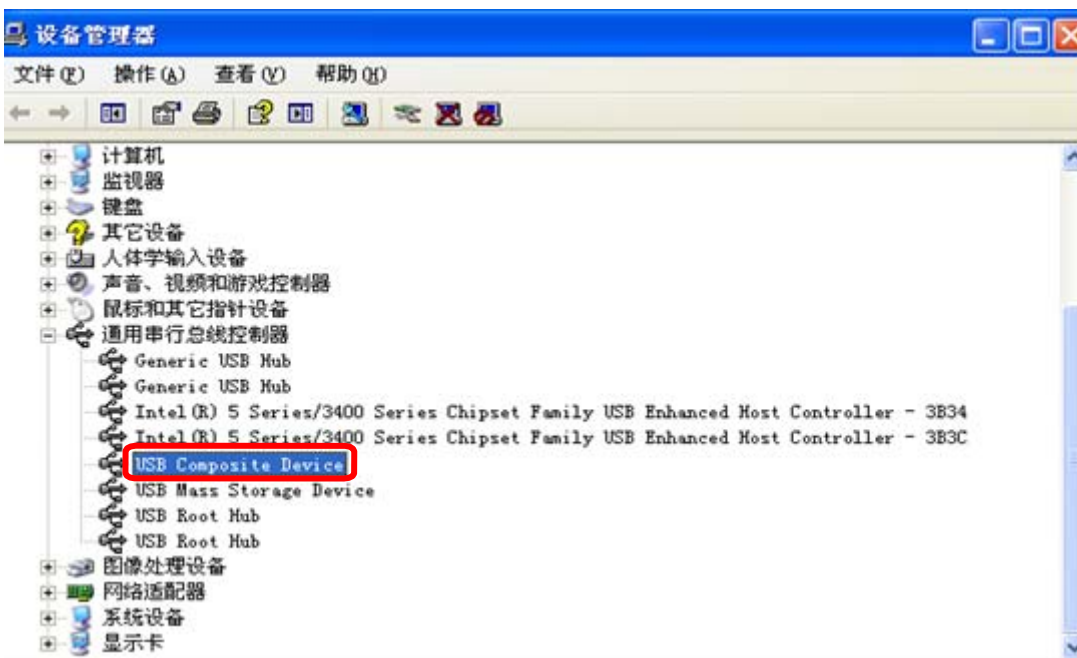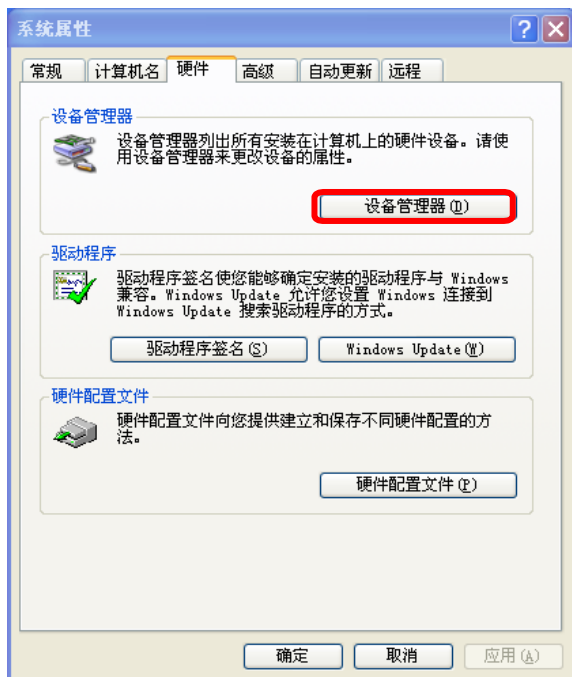


第 5 步. 打开「硬件更新向导」。


选择[从列表或指定位置安装]，点击 **下一步(N) >** 按钮。

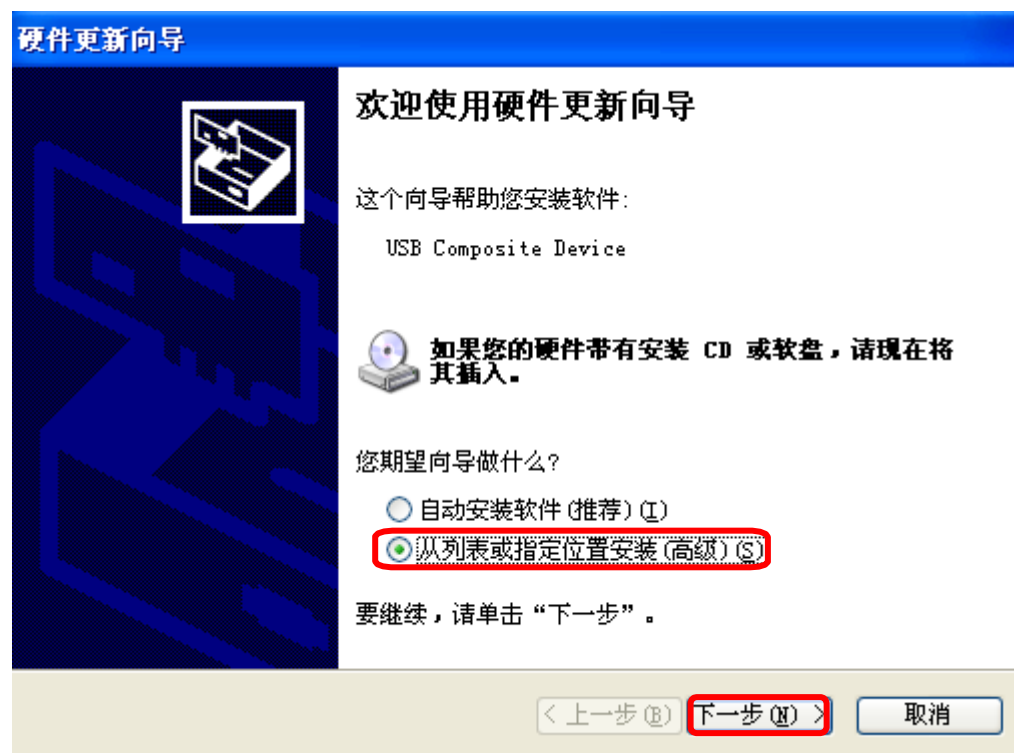



第 6 步. 选择「不要检索。我要自己选择要安装的驱动程序」，点击  按钮。

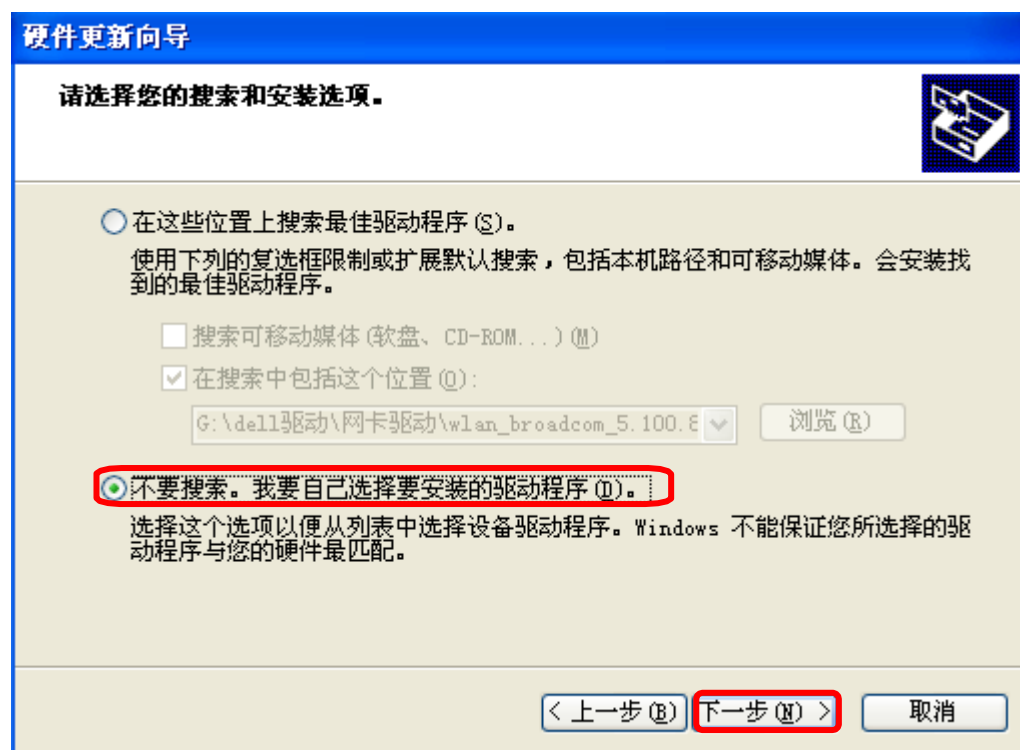

第 7 步. 选择「KYOCERA USB Composite Device SY11」，点击  按钮。

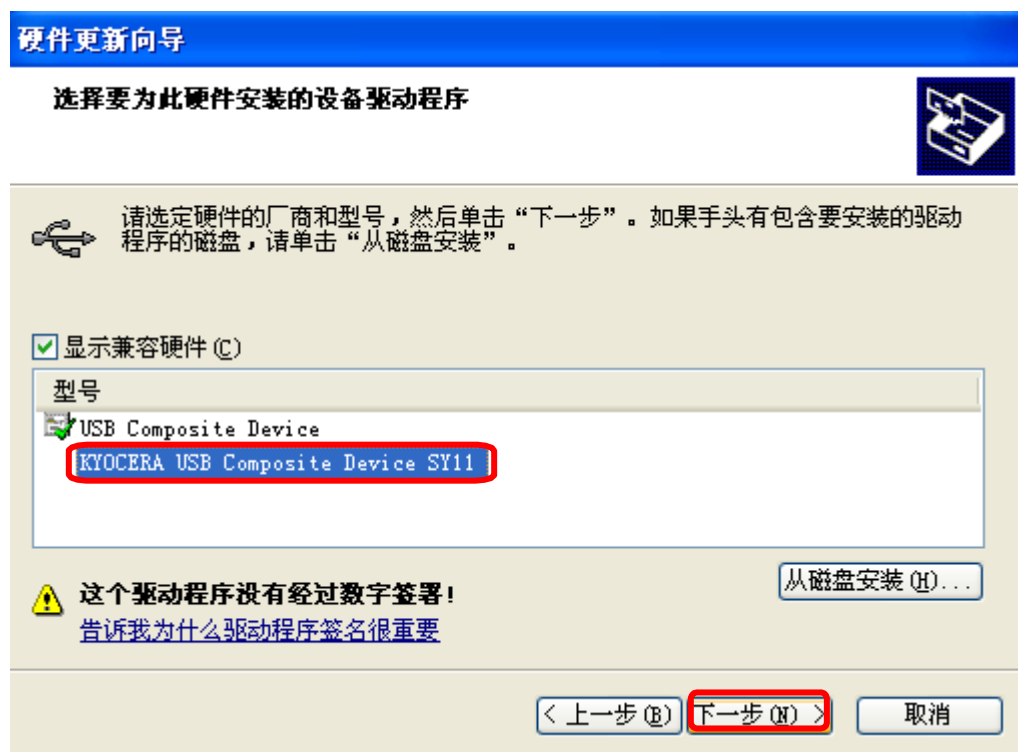


第 8 步. 如出现「硬件安装」的画面, 点击  按钮。

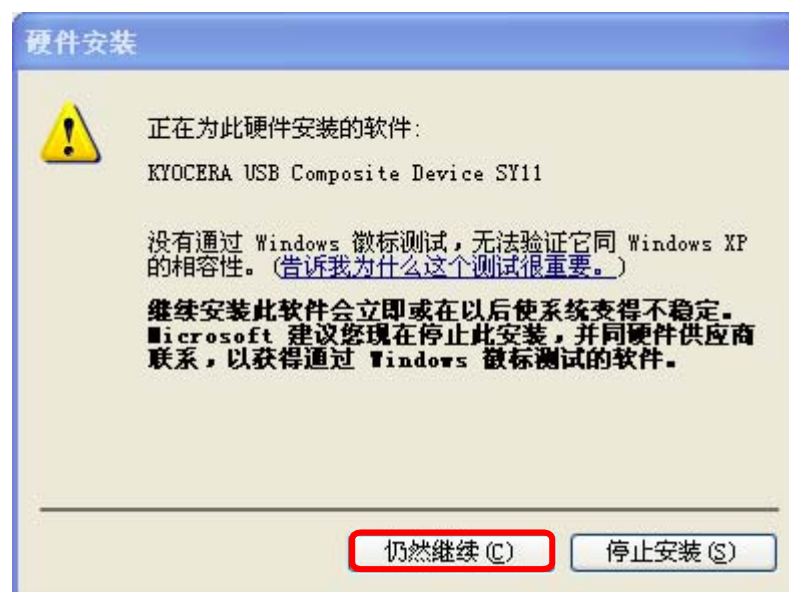



第 9 步. 点击  按钮。



第 10 步. 在其他硬件安装完成之前，重复执行以下操作：
选择「自动安装软件」，点击 **下一步(N) >** 按钮。

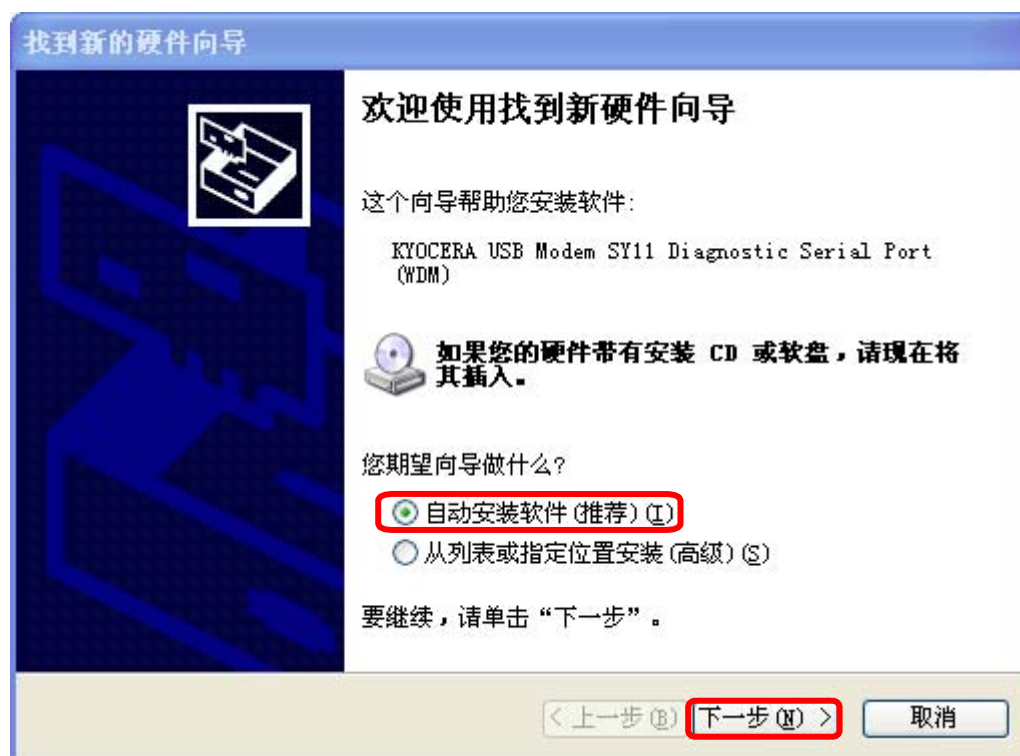

第 11 步. 如出现「硬件安装」的画面, 点击  按钮。

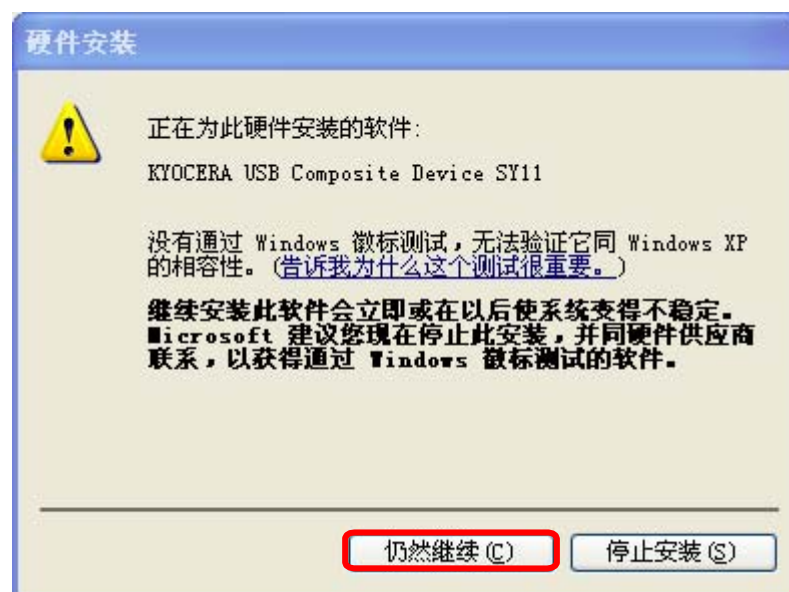

第 12 步. 点击  按钮。




- 在安装结束前，重复上述操作。

3. 检查连接状态

第 1 步. 打开设备管理器, 检查 Android ADB、DIAG、MODEM 和 NMEA 驱动程序是否已经正确安装。

Windows 开始按钮 -> 控制面板 -> 系统 -> 硬件选项卡
-> 设备管理器

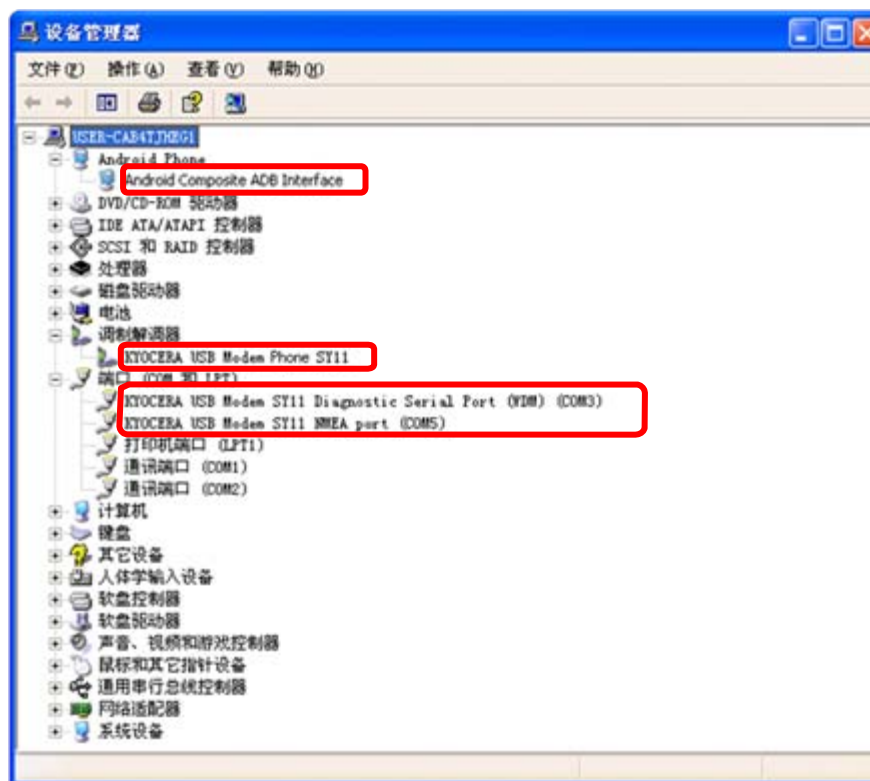

4. 天翼宽带客户端安装

第1步. 天翼宽带客户端V1.1.8版下载

第2步. 天翼宽带客户端V1.1.8版安装

5. USB 驱动程序卸载步骤


☆注意

请勿连接 KSP8000 与 PC。


第 1 步. 打开文件夹” C:\Program Files\Kyocera\KYOCERA USB Modem SY11”
双击” SY11Uninstall.exe”。





第 2 步. 点击  按钮。

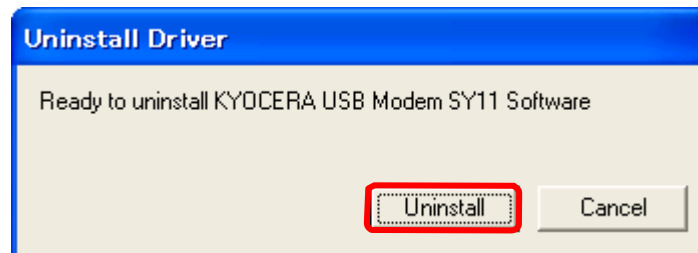

第 3 步. 点击  按钮。

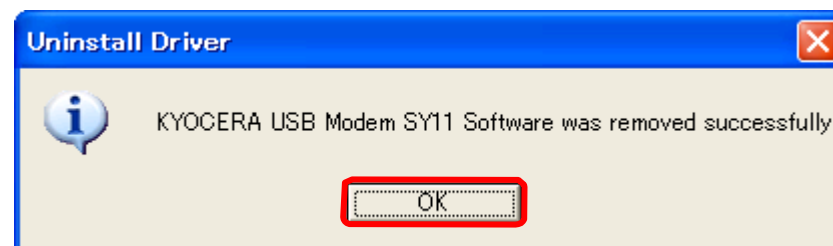

第 4 步. 点击  按钮。（您的计算机将重新启动。）

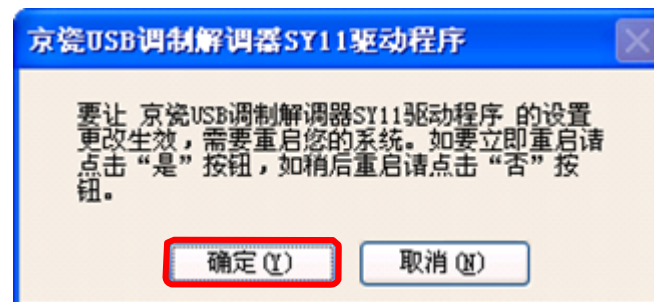


☆注意

请勿连接 KSP8000 与 PC。


第 5 步. 从 PC 中删除程序。

Windows 开始按钮 -> 控制面板 -> 添加或删除程序
-> 选择“京瓷ADB SY11驱动程序”


第 6 步. 点击  按钮。



第 7 步. 点击 **是(Y)** 按钮。

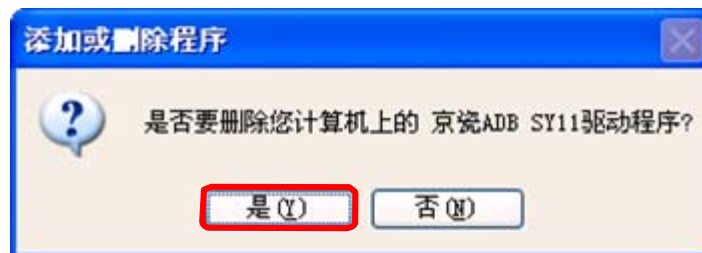

第 8 步. 点击 **确定(Y)** 按钮。 (您的计算机将重新启动。)

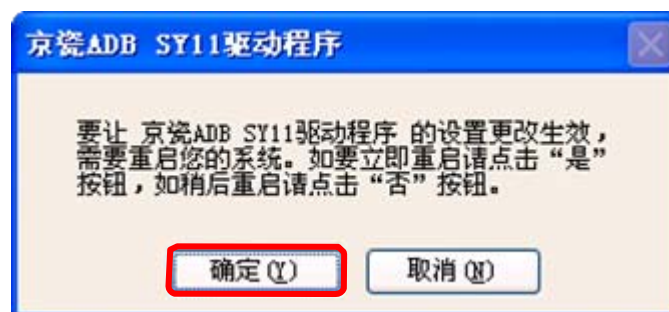

卸载操作已经完成!!

THE NEW VALUE FRONTIER



日本 京瓷株式会社