



# USB 驱动安装手册


——顺舟 USB 接口无线通信设备

上海顺舟网络科技有限公司

[www.shuncom.com](http://www.shuncom.com)


## 驱动程序安装

- 1、 驱动程序文件夹名称为：SHUNCOM Z-Bee USB 驱动程序 Vx.x，Vx.x 为驱动程序的版本号；
- 2、 驱动程序的安装文件为该文件夹里面的 SETUP.exe，双击该文件，即可进入安装进程；
- 3、 安装界面如下：

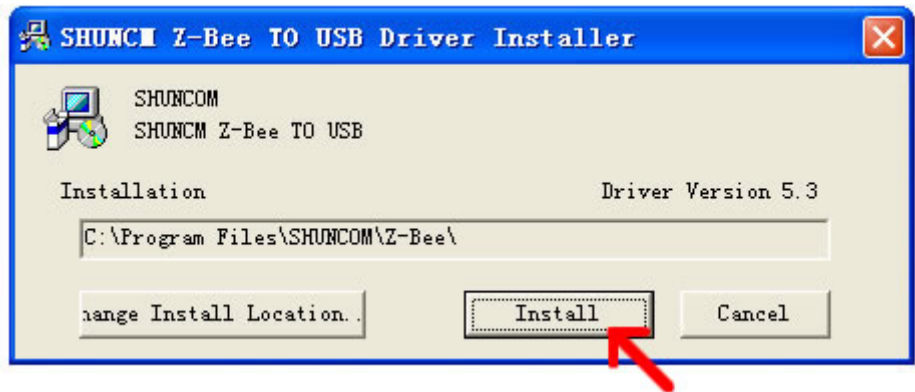

如上图所示，点击上图所示的“Install”按钮即可；

- 4、 安装程序自动进行软件的搜索，并提示系统重新启动计算机：

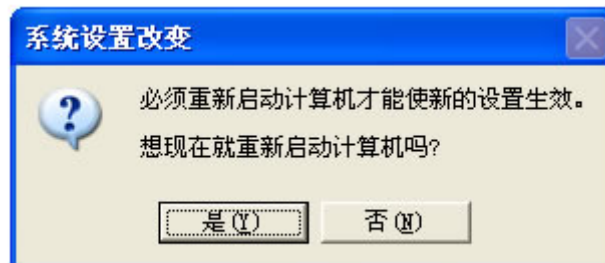


如上图所示，点击上图所示的“是”按钮即可，计算机自动重新启动。

## USB 设备搜索

等到计算机重新启动完毕以后，将顺舟科技的无线 USB 设备插到电脑的 USB 接口上，电脑会提示搜索到新的硬件设备：



如上图所示，分别按照图上箭头所示进行操作。

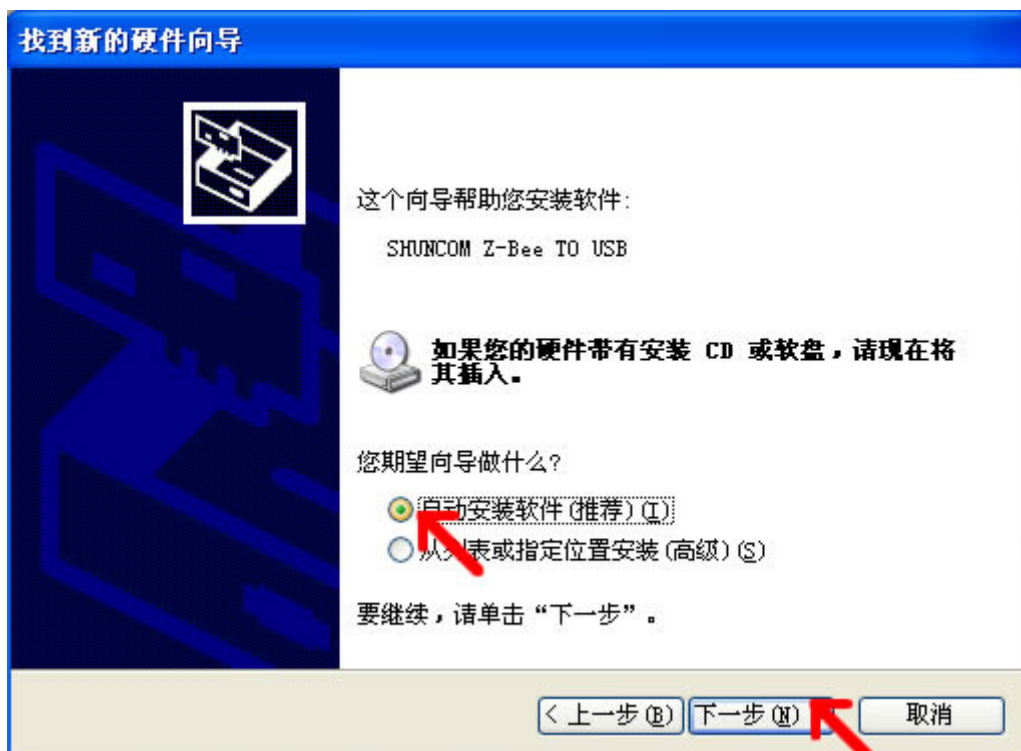

如上图所提示的, 选择“自动安装软件”, 点击“下一步”即可。




如上图所示, 系统自动进行设备的软件搜索。




如上图所示，系统驱动程序安装完成。

## USB 虚拟串口号的操作

在电脑屏幕上，右键点击“我的电脑”，然后选中“属性”选项，出现以下界面：

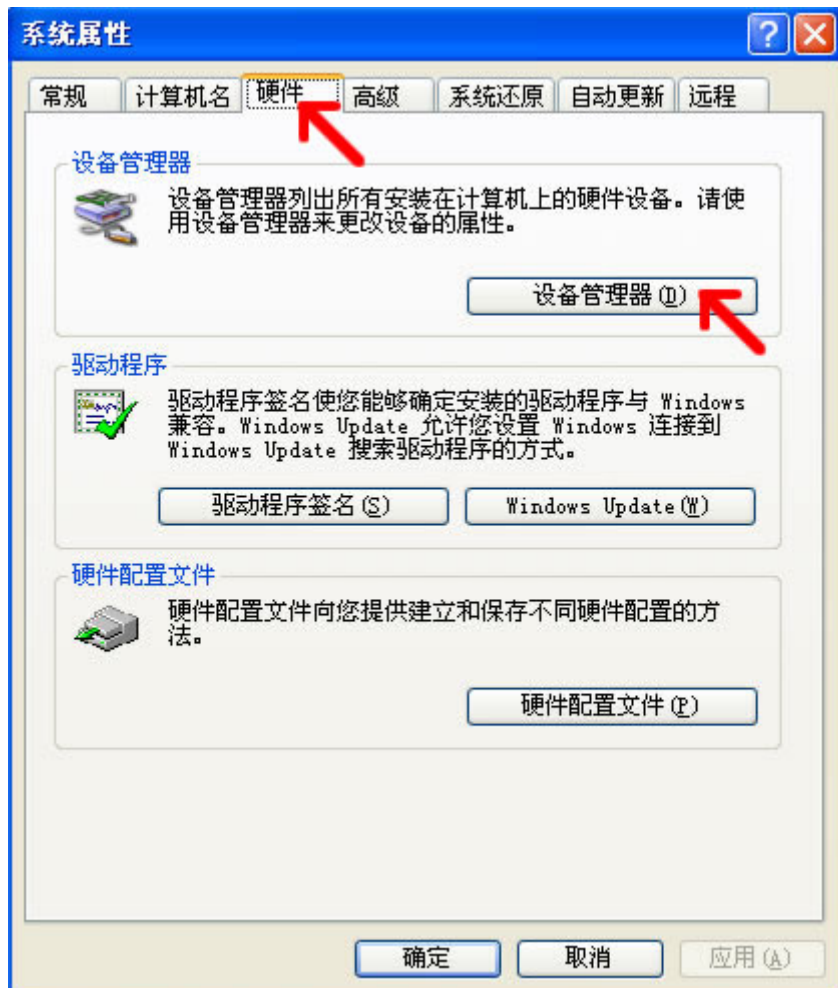


按照上图所示，选择“硬件”栏目的“设备管理器”选项。

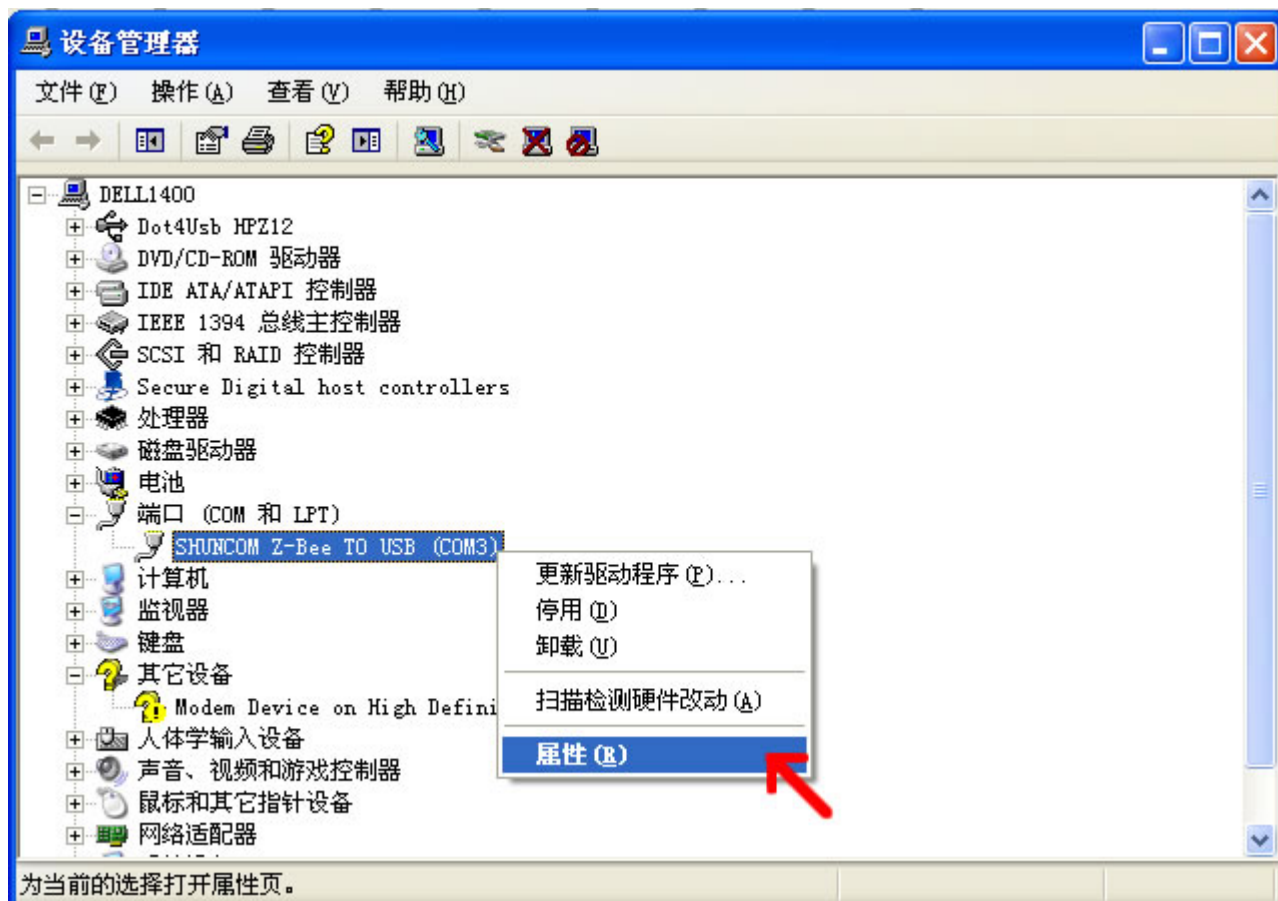


如上图所示，点击“端口（COM 和 LPT）”栏目，看到“SHUNCOM Z-BEE TO USB（COM3）”设备项，该设备就是顺舟 USB 接口的无线通信设备，该设备的虚拟串口号为 COM3，如果要修改该串口号，鼠标右键点击该设备，选择“属性”选项；



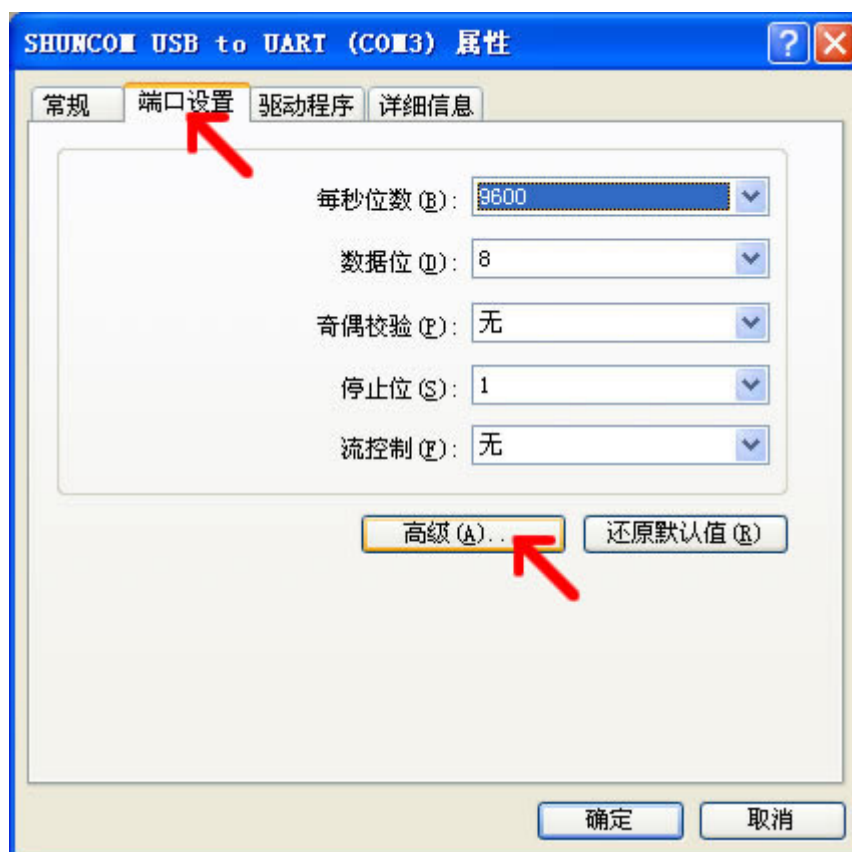

如上图所示，选择“端口设置”，并点击“高级”；

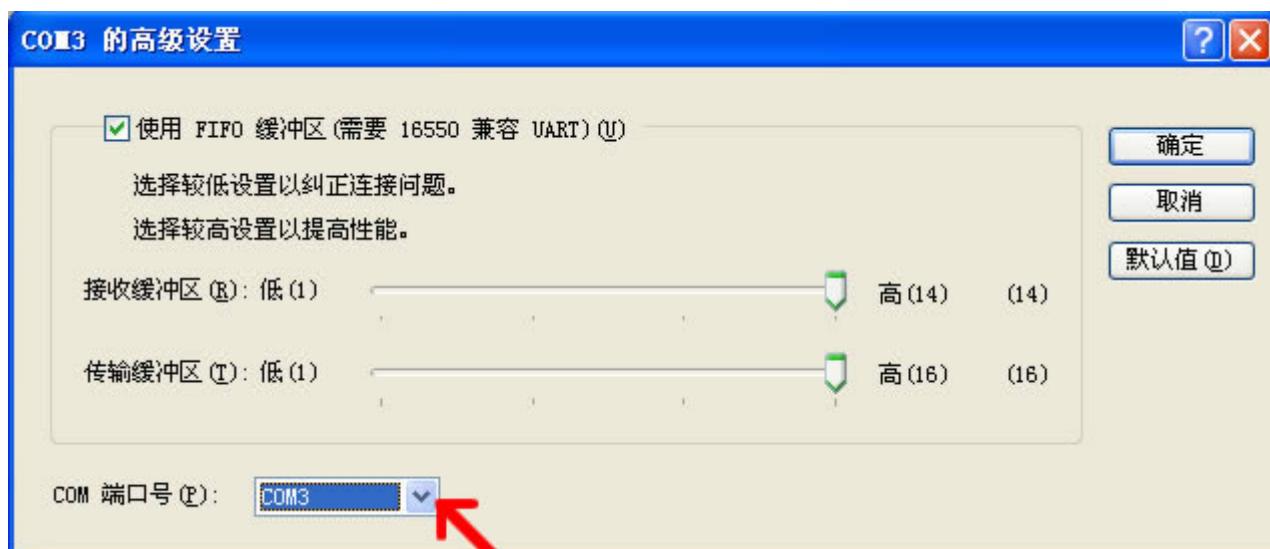

如上图所示，在“COM 端口号”选择的下拉菜单里，选中合适的串口号，再点击“确定”即可，完成虚拟串口号的修改。

**备注：**推荐使用的串口调试软件：sscom32、串口调试助手，而 ComMaster 不支持 USB 虚拟串口。

上海顺舟网络科技有限公司  
[www.shuncom.com](http://www.shuncom.com)