


SX-DS-3000WAN consente di configurare facilmente le impostazioni wireless usando un pulsante se il router wireless supporta la funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup, configurazione wi-fi protetta). Questo prospetto illustra il modo di configurare le impostazioni wireless usando il pulsante.

!NOTA


- Per eseguire la configurazione wireless usando la funzione WPS, il router wireless deve supportare questa funzione. Verificare che, nell'ambiente in uso, sia configurato un router wireless che supporta il WPS.
- Nell'eseguire questa configurazione, avvicinare temporaneamente SX-DS-3000WAN al router wireless in modo che i due dispositivi comunichino più facilmente.
- A seconda del router wireless utilizzato, la funzione WPS può dover essere abilitata manualmente. Per maggiori dettagli consultare il manuale d'uso fornito con il router wireless.
- Se una funzionalità di sicurezza come il filtraggio indirizzi MAC è abilitata sul router wireless in uso, disabilitarla temporaneamente in modo che SX-DS-3000WAN possa comunicare con il router wireless.

- 1** Collegare l'adattatore CA a SX-DS-3000WAN e inserire la spina CA in una presa di corrente.

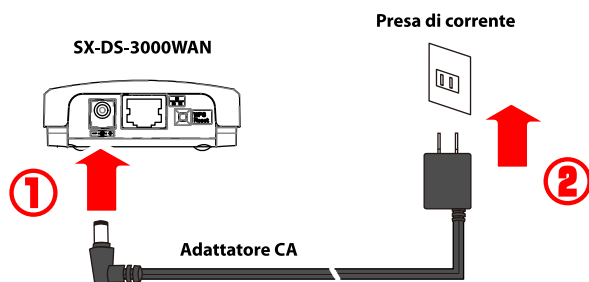


- Non è necessario collegare un cavo di rete a SX-DS-3000WAN.

- 2** Verificare che il LED Wireless (WLAN) su SX-DS-3000WAN lampeggi di colore arancione o diventi di colore verde.

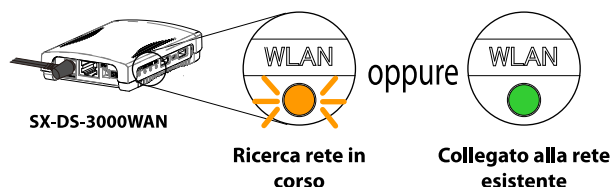


- Se il LED Wireless non lampeggia di colore arancione o non diventa verde, resettare SX-DS-3000WAN ai valori di default e ricominciare dal punto 1.
Per il modo di resettare SX-DS-3000WAN ai valori di default, consultare il manuale utente o la guida alla configurazione.

- 3** Premere il tasto WPS sul router wireless. Verificare che il router wireless sia pronto per eseguire un connessione wireless.

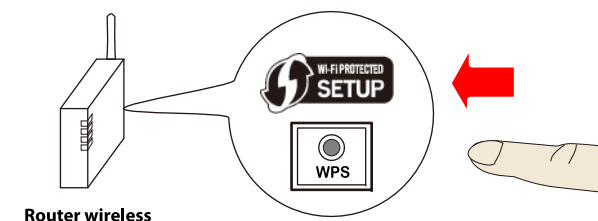


- Il nome, la posizione e la forma del tasto WPS differiscono a seconda del modello del router wireless. Per maggiori dettagli consultare il manuale d'uso fornito con il router wireless.
- Utilizzare solo un router wireless. Se due o più router sono in attesa di connessioni wireless, SX-DS-3000WAN non sarà in grado di connettersi correttamente.

- 4** Premere il pulsante su SX-DS-3000WAN e tenerlo premuto. Quando il LED Wireless lampeggia di colore verde, rilasciare il pulsante.

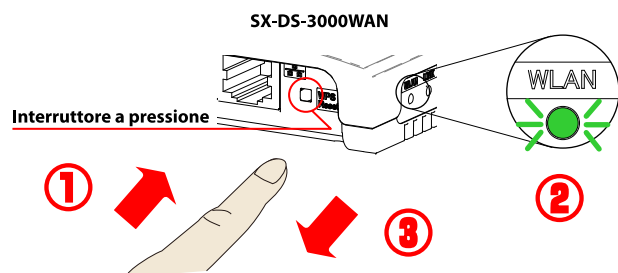

- Entro 3-10 s dalla pressione dell'interruttore tenuto premuto, il LED Wireless lampeggerà di colore verde.

- 5** SX-DS-3000WAN inizierà a comunicare con il router wireless. La sequenza di accensione del LED Wireless indicherà se la configurazione wireless è riuscita o meno.

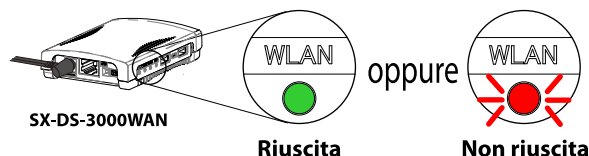

- Il completamento della configurazione wireless può richiedere un certo tempo a seconda dell'ambiente in uso (fino a 2 min).

Se la configurazione wireless è riuscita, il LED wireless diventa di colore verde.

In questo caso, la configurazione wireless è completata.

- Spegnerlo SX-DS-3000WAN, spostarlo nella posizione di utilizzo e quindi riaccenderlo.
- Collegare a SX-DS-3000WAN il/i dispositivo/i USB che si desiderano usare in rete.
- Per installare gli applicativi software sul computer, fare clic su [Configurazione Computer] dalla schermata menu. Per i dettagli, fare riferimento al manuale utente.

- Non è necessario installare gli applicativi se si prevede di usare stampanti con la funzione di stampa standard di Windows.

Se la configurazione wireless non è riuscita, il LED Wireless lampeggia di colore rosso.

Leggere le istruzioni in questo prospetto e ricominciare dal punto 3.