


SX-DS-3000WAN permite-lhe configurar facilmente os seus parâmetros sem fios, usando um botão comutador, caso o seu encaminhador sem fios suporte a função WPS (Configuração Segura Wi-Fi). Esta folha explica como configurar os parâmetros sem fios, usando o botão comutador.

!AVISO

- Para realizar a configuração sem fios via WPS, o seu encaminhador sem fios tem de suportar a função WPS. Por favor, assegure-se que está instalado um encaminhador sem fios com suporte WPS no seu ambiente de trabalho.
- Enquanto realiza esta configuração, coloque temporariamente o SX-DS-3000WAN mais perto do seu encaminhador sem fios para facilitar a comunicação entre ambos os dispositivos.
- Dependendo do seu encaminhador sem fios, pode ser necessário ativar manualmente a função WPS. Para mais informação, consulte o manual de instruções que recebeu com o seu encaminhador sem fios.
- Se uma função de proteção, tal como a filtração de endereço MAC, estiver ativada no seu encaminhador sem fios, desative-a temporariamente para que o SX-DS-3000WAN possa comunicar com ele.

- 1** Conecte o adaptador AC ao SX-DS-3000WAN e ligue a ficha AC à tomada de alimentação.

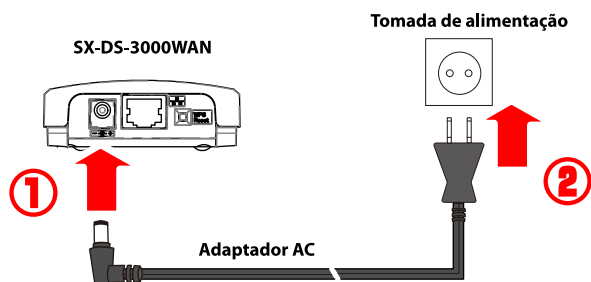


- Não é necessário conectar um cabo de rede ao SX-DS-3000WAN.

- 2** Verifique se o LED(WLAN) Wireless no SX-DS-3000WAN acende intermitente em cor-de-laranja ou passa a verde.




- Se o LED Wireless não acende intermitente em cor-de-laranja ou passa a verde, reponha os parâmetros de fábrica no SX-DS-3000WAN e recomece novamente, partindo do ponto 1.
Para saber como repor os parâmetros de fábrica no SX-DS-3000WAN, consulte o manual de instruções de uso ou o guia de instalação.

- 3** Pressione o botão WPS no seu encaminhador sem fios. Verifique se o seu encaminhador sem fios está pronto para estabelecer uma conexão sem fios.

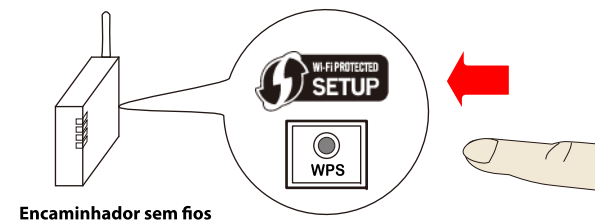


- A designação, posição e a forma do botão WPS pode diferir, dependendo do tipo de encaminhador sem fios. Para mais informação, consulte o manual de instruções que recebeu com o seu encaminhador sem fios.
- Por favor, use só um encaminhador sem fios. Se dois ou mais encaminhadores aguardam o estabelecimento de conexões sem fios, o SX-DS-3000WAN não poderá conectar-se corretamente.

- 4** Pressione e mantenha pressionado o botão comutador no SX-DS-3000WAN. Quando o LED Wireless acende intermitente em verde, deixe de pressionar o botão comutador.

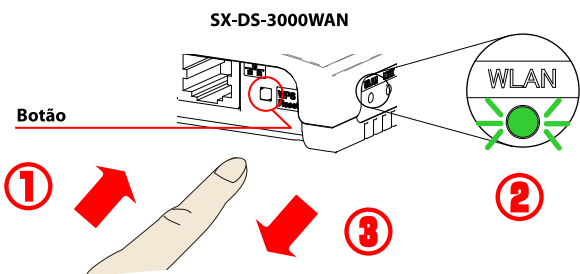

- Entre 3 e 10 s após ter mantido pressionado o botão comutador, o LED Wireless acende intermitente em verde.

- 5** O SX-DS-3000WAN irá iniciar a comunicação com o seu encaminhador sem fios. Os padrões de cores dos LED's Wireless indicam se a configuração sem fios foi bem sucedida ou falhou.

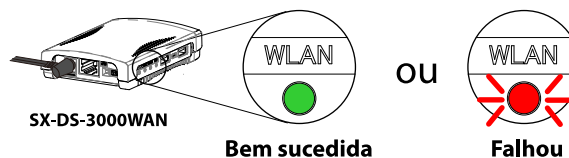

- Dependendo do seu ambiente de trabalho, a configuração sem fios poderá demorar algum tempo a ser concluída (até 2 min.).

Quando bem sucedida, o LED Wireless passa para verde.

Neste caso, a configuração sem fios está terminada.

- Desligue o SX-DS-3000WAN e coloque-o no lugar onde o quer utilizar; volte a ligá-lo novamente.
- Conecte o/s dispositivo/s USB que deseja usar em rede com o SX-DS-3000WAN.
- Para instalar o software dos aplicativos no seu computador, clique [Configuração do Computador] desde a janela do menu. Para mais informação, consulte o manual do utilizador, s.f.f.

- Não é necessário instalar os aplicativos se você vai usar impressoras com a opção de impressão padrão do Windows.

Quando a configuração sem fios falhou, o LED Wireless acende vermelho intermitente.

Leia as instruções nesta folha e comece de novo a partir do ponto 3.